


Bande en fibre de verre

Fiche technique

04/2025

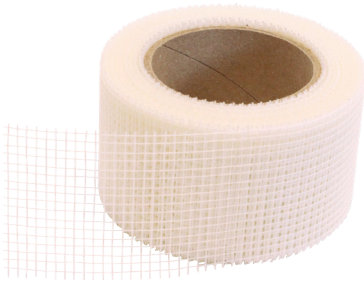

Description produit

- Bande d'armature autocollante en fibre de verre à mailles ouvertes pour le renforcement des joints de plaques de plâtre.
- Renforce l'enduit de remplissage qui recouvre les bords des plaques
- Offre une résistance contre la formation ultérieure de fissures.

Domaine d'application

Cloisons intérieures et plafonds : plaques AK, 4AK, HRAK.

Mise en œuvre

Les joints sont remplis en une première phase avec un enduit de remplissage, p.ex. Knauf Jointfiller+ (1 mm d'épaisseur), après quoi la bande d'armature est directement appliquée. Appliquer une ou plusieurs couches d'enduit pour une finition lisse, en fonction du degré de finition souhaité.

Données techniques

Dimensions

| largeur | Rouleau | Maille | N° d'art. |
|---------|---------|----------|-----------|
| 50 mm | 20 mm | 3 x 3 mm | 00024575 |
| 50 mm | 90 mm | 3 x 3 mm | 00024576 |

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Bande en fibre de verre FT/FR/04.25/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.