



Sisteme de elemente Baffle verticale

METAL Baffle Element

(METAL Baffle / V-P 500)


Individual / Grupate




- Soluțiile **METAL Baffle Element** reprezintă sisteme de plafoane foarte eficiente din punct de vedere acustic, adecvate pentru mediile aglomerate și deschise, cu niveluri ridicate de zgomot, cum ar fi aeroporturile, gările, clădirile cu plafoane semi-deschise, birourile, magazinele, precum și centrele de agrement, etc.
- Dispunere liniară
- Soluție complet configurabilă cu posibilitatea de spațiere variabilă a elementelor Baffle.
- Sunt posibile diferite combinații de înălțime a elementelor Baffle și instalări radiale.
- Soluție adecvată pentru coridoare.
- Rapid și ușor de instalat și suspendat cu cabluri din sârmă reglabile (element singular).
- Se montează pe un sistem de profile-U pentru o aliniere perfectă și cu fețe de acoperire opționale.
- Se livrează cu o inserție acustică montată în interior.
- Alte dimensiuni și opțiuni disponibile la cerere.
- Integrare ușoară a serviciilor în spațiul din plafon.
- Opțiuni sau posibilități suplimentare de design disponibile ca parte a gamei noastre **Vario Design**.



Sisteme de elemente Baffle verticale
METAL Baffle Element
 Individual / Grupate

Detaliu cant		METAL Baffle Element [Individual] 		METAL Baffle Element [Grupate]  										
Sistem		Set de suspendare cu cablu din oțel pentru METAL Baffle (lungime 4000mm) Capacele de capăt și conectorii sunt disponibile ca articole separate. <i>Nu este inclus.</i>			Profil-U									
Dimensiuni (mm)		1800 x 300 x 30 <i>Disponibil în 2 piese / carton</i>		Lungimea elementului Baffle: Lățimea elementului Baffle: Înălțimea elementului Baffle:	Dimensiuni diferite 30 150 / 200 / 250 / 300									
Material & Perforații		Oțel galvanizat post-vopsit, 0.7mm												
		 Neperforat	 Perforații standard Rg 2516 Ø: 2.5mm Suprafață deschisă: 16%	 Microperforat Rd 1522 Ø: 1.5mm Suprafață deschisă: 22%	 Extra-microperforat Rg 0701 Ø: 0.7mm Suprafață deschisă: 1.5%	(ambele laturi verticale) Inserție acustică 25mm, 25 kg/m ³								
		Alte perforații												
		 Rd 1511	 Rg 1511	 Rg 1821	 Rg 3013	 Qg 4025								
Culori		 RAL 9010	Culori Vario Design				Efect de lemn							
			 Granit	 Oțel	 Marmoră verde	 Cupru	 Stejar	 Alamă	 Piatră naturală	 Beton	 Frasin	 Bambus natur	 Bambus caramel	 Arțar
			 RAL 9003	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9016			 Stejar	 Cireș american	 Nuc american		
Greutate		Neperforat 2.0 - 3.6 kg/ml		Rg 2516 1.7 - 3.1 kg/ml	Rd 1522 1.6 - 2.9 kg/ml	Rg 0701 1.9 - 3.5 kg/ml		<i>Greutatea depinde de perforația și lungimea aleasă.</i>						
Acustica		Performanțele acustice vor depinde de înălțimea elementelor Baffle, de distanța dintre șirurile de elemente Baffle și de distanța față de planșeu. Valorile acustice sunt disponibile la cerere.												
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1						<i>Valori utilizabile numai pentru RAL 9010.</i>						
Rezistența la umiditate		90% RH												
Calitatea aerului		 A	 E1											
Curățare														
		(numai neperforat)												
Sustenabilitate		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 RECYCLED CONTENT										

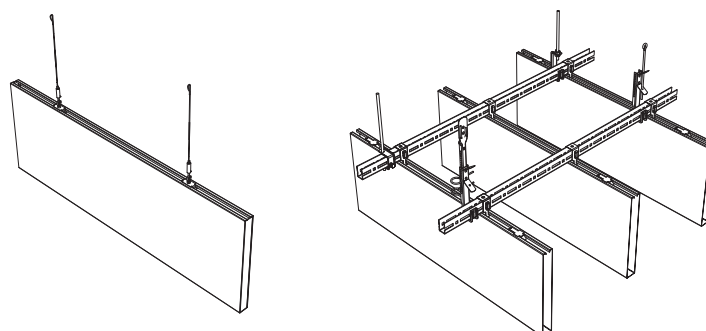

[Pagina anterioară] METAL Baffle Element, Elemente grupate (E&Y, Varșovia, Polonia, © Szymon Polański)

Varianțele cu acest simbol sunt disponibile în sortimentul nostru - **Vario Design**. Anumite combinații de culori și/sau perforații nu sunt disponibile pentru fiecare produs. Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.
knaufceilingsolutions.com

09/2022

KNAUFCEILING
Solutions