





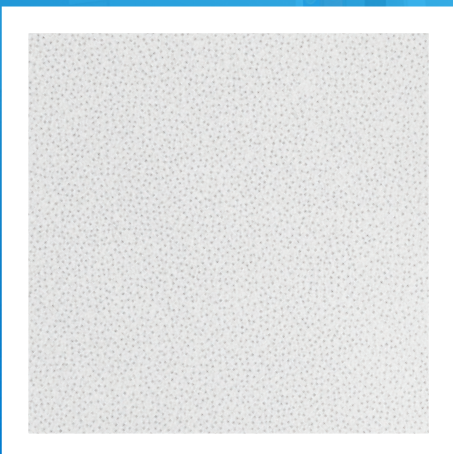


AMF ECOMIN Orbit Micro

- AMF ECOMIN Orbit Micro est un produit économique à surface structurée et sablée.
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d'installation et de zones de production



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande	Board 														
Épaisseur (mm)	13														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande	600 x 600														
Système	Apparent et démontable - Système C														
Poids	3.2 - 3.3 kg / m ²														
Couleur	Blanc														
Absorption acoustique	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe D <table border="1" data-bbox="464 887 1453 958"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.55</td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 en accord avec ASTM C 423	Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40									
Réaction au feu	Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ														
Réflexion de la lumière	85%														
Conductivité Thermique	$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ en accord avec EN 12667														
Résistance à l'humidité	70% RH														
Qualité de l'air	 A+ E1														
Entretien															
Durabilité	 31-40%														

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.