


## **AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)**

Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe  
Für Deckputz (gerieben) ab 1 mm Korngrösse oder  
Spachtelung der Qualitätsstufen AQ3/AQ4

Produkt-Datenblatt – 12/2024

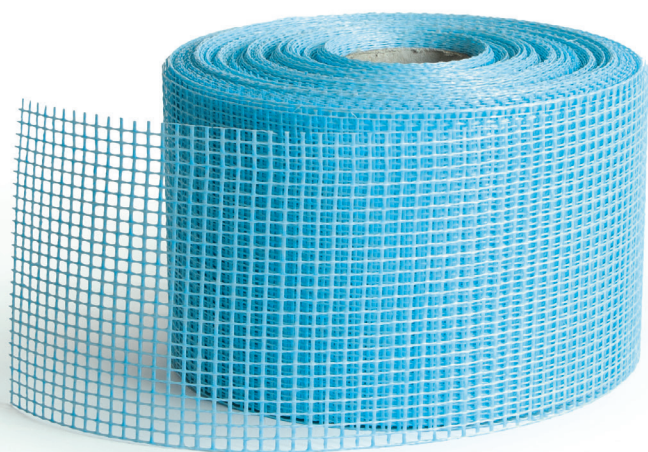

## Anwendung

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ist ein Glasgittergewebe mit einem alkaliresistenten Überzug. Es wird zur Armierung der Fugen bei Innenanwendungen in Wänden, Decken und Fussböden und bei Aussenanwendungen im Wand- und Deckenbereich verwendet. Bei Spachtelung der Qualitätsstufen AQ3/AQ4 und geriebenem Deckputz ab 1 mm Korngrösse.

## Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreissfestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	10 cm
Länge	50 m
Farbe	blau

## Verarbeitung

Fugen mit AQUAPANEL® Fugen und Flächenspachtel – weiss (Wände und Decken im Innenbereich), AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau (Wände und Decken im Aussenbereich), oder Fliesenkleber (im Innenbereich auf AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay) vorziehen und AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) einbetten.

## Verbrauch

Ca. 2,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 900 x 1250 mm)

Ca. 1,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 1250 x 2000 mm / 1250 x 2600 mm)

## Lieferform/Lagerung

- 100 mm breite Rollen à 50 m
- 12 Rollen / Karton
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

**Artikelnummer:** 429471

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

**Hauptsitz**  
Knauf AG  
Kägenstrasse 17  
4153 Reinach BL  
info-ch@knauf.com

**Westschweiz**  
Bureau technique  
Rue Galilée 4  
1400 Yverdon-les-Bains  
info-ch@knauf.com

**Südschweiz**  
Ufficio tecnico  
Via Cantonale 2a  
6928 Manno  
info-ch@knauf.com

**www.knauf.ch**  
  
Telefon 058 775 88 00