




Podhlády so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Clip-In

Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F

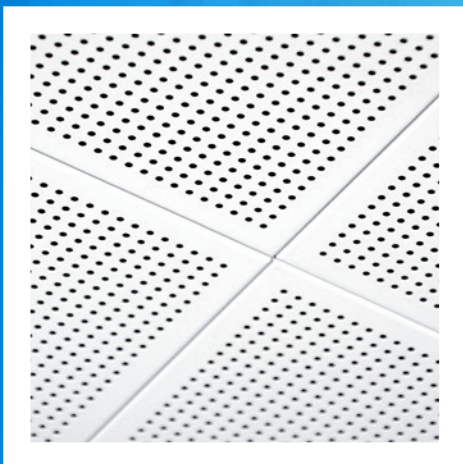














































- **Armstrong METAL Clip-In** poskytuje univerzálny a elegantný dizajn v rôznych perforáciách a detailoch hrán na inštaláciu pomocou U-profilu a svorkového profilu DP12 (profil tvaru C s pružinou T pre METAL T-Clip F).
- Skrytá nosná konštrukcia pre jednoliaty efekt.
- Jednoduchá inštalácia (zarovnanie) a úplná demontáž.
- Systém nenáročný na údržbu.
- METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F je k dispozícii s voliteľnou funkciou "swing down" - vyklopenia dosky.
- METAL S-Clip F s integrovanou funkciou swing-down - vyklopenia dosky
- Podhlády METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F / METAL T-Clip F sú k dispozícii s voliteľnou funkciou zabezpečenia.
- Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky **Vario Design**.
- Používajú sa v rôznych stropných priestoroch: od malých servisných miestností až po veľké komerčné kancelárske budovy a veľké dopravné terminály.



Podhlády so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Clip-In

Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F

Detail hrany	 METAL Q-Clip <small>vd</small>	 METAL Q-Clip F <small>vd</small>	 METAL S-Clip F <small>vd</small>	 METAL T-Clip F <small>vd</small>									
Systém	U-Profil + DP12 A-Bar	U-Profil + DP12 A-Bar	U-Profil + DP12 A-Bar	C-nocník + svorkový T-profil									
Moduly (mm)	600 x 600 625 x 625	500 x 500 600 x 300 600 x 600	625 x 312.5 625 x 625	625 x 312.5 1200 x 300 1500 x 300									
Materiál & porfóracie	Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0,5 - 0,6mm												
	 Neperforované	 Štandardná porfóracia Rg 2516 Ø: 2.5mm Otvorená plocha: 16%	 Mikroperfóracia Rd 1522 Ø: 1.5mm Otvorená plocha: 22%	 Extramicro porfóracia Rg 0701 Ø: 0.7mm Otvorená plocha: 1.5%									
	vd Ostatné porfóracie												
	 Rd 1511	 Rg 1511	 Rg 1821	 Rg 3013									
	 Qg 4025												
Farby	 RAL 9010												
	vd Ostatné farby												
	 RAL 9003	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007									
	 RAL 9016	 Global White	vd Drevený dekor										
	 Jaseň		 Prírodný bambus	 Karamelový bambus									
	 Javor		 Dub	 Americká čerešňa									
	 Americký orech												
Hmotnosť	Neperforované 4.6 - 5.5 kg/m ²	Rg 2516 4.0 - 4.8 kg/m ²	Rd 1522 3.7 - 4.5 kg/m ²	Rg 0701 4.6 - 5.5 kg/m ²									
	<i>Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od detailov hrán a akustickej vložky</i>												
Akustika	EN ISO 354												
			Frekvencia (Hz) α _p						EN ISO 10848-2		EN ISO 10140-2		
	α _w *	Trieda	125	250	500	1000	2000	4000	NRC**	D _{n,t,w} ***	R _w ***	CAC****	
	Neperforované	0.10(L)	NC	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	44 dB	19 dB	-
	Rg 2516 + akustická netkaná textilňa	0.75(L)	C	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75	0.80	18 dB	8 dB	-
	Rd 1522 + akustická netkaná textilňa	0.70	C	0.30	0.65	0.90	0.65	0.70	0.75	0.70	16 dB	6 dB	16 dB
	Rg 0701 + akustická netkaná textilňa	0.55(L)	D	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45	0.65	21 dB	10 dB	22 dB
	*podľa EN ISO 11654		**podľa ASTM C 423-01		***podľa EN ISO 717-1			****podľa ASTM E 413-10					
Reakcia na oheň	Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne) Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická vložka z netkanej textilne) podľa EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ		<i>Hodnoty platné len pre RAL 9010.</i>								
Svetelná odrazivosť	Neperforované 85%	Rg 2516 70%	Rd 1522 65%	Rg 0701 80%	<i>Hodnoty platné len pre RAL 9010.</i>								
Odolnosť voči vlhkosti	90% RH												
Kvalita vnútorného ovzdušia	 A+	 E1											
Čistiteľnosť							(len TrioGuard™)						
Udržateľnosť	 EN ISO 14001 =14%	 GreenMark Strieborný*	<i>*Hodnoty platné len pre RAL 9010.</i>										
Dizajnové možnosti	METAL Q-Clip, METAL Q-Clip F, METAL S-Clip F		METAL Q-Clip, METAL Q-Clip F, METAL T-Clip F		METAL Q-Clip, METAL Q-Clip F		METAL S-Clip F, METAL T-Clip F						
	 Farby	 Perfóracie	 Akustická výplň	 Výrezy	 Funkcia Swing-Down (vykllopenie dole)	 Zabezpečovacia funkcia	 Čisté priestory	 TrioGuard™					

[Predchádzajúca strana] METAL Q-Clip, Rd 1522, RAL 9003 (Zürich Train Station, Passage Sihlquai, Exit Europaallee, Switzerland, Foto © Lautenschlager)

vd Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe **Vario Design**. Niektoré kombinácie farieb a/alebo porfóracie nie sú k dispozícii pre každý výrobok. Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com