

HOMESAL LDS Soliplan

Eenzijdige kleeftband


Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

Solventvrije eenzijdige kleeftband van kraftpapier voor het luchtdicht afkleven van naden tussen Homesal LDS dampschermen (Homesal LDS 2, 100 en FlexPlus).

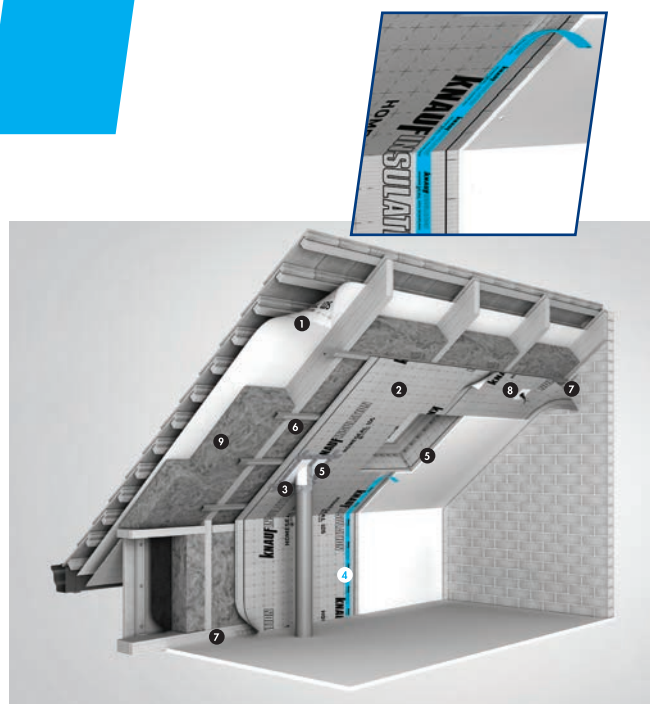

HOMESAL®
SYSTEM

Dampschermen

- 1 HOMESAL LDS 2
- 2 HOMESAL LDS 100
- 3 HOMESAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- 1 HOMESAL LDS 0.04

Kleeftbanden en dichtingskit

- 3 HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

Technische kenmerken

Beschermfolie	Siliconepapier
Ondergrond kleeftstrook	Kraftpapier
Lijm	Acrylaatdispersie, solventvrij
Kleur van de ondergrond kleeftstrook	Wit
Temperatuurweerstand	-40°C tot +100°C
Plaatsingstemperatuur	> -10°C, aanbevolen > +5°C
Dikte (zonder beschermfolie)	0,35 mm
Rollbreedte	60 mm
Rollengte	40 m

Aanvullende informatie

Toepassingen

Wordt gebruikt voor het maken van lucht- en dampdichte aansluitingen tussen overlappende Homeseal LDS dampschermen.

Geschikt voor ondergronden

- Homeseal LDS dampschermen,
- Dampschermen volgens EN 13984,
- Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis.

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtskeletbouwpakketten).

Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

Opslag

Stockeer kleefband op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

Toepassingsrichtlijnen



Gebruik eenzijdige kleefband Homeseal LDS Soliplan om de overlapping af te kleven.



Druk aan om een goede hechting van de kleefband tussen de ondergronden te verzekeren.



De kleefband is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS Soliplan/NL/B/09.25/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

ART.: 504871