


8.5 Tilslutning huldæk på tværs

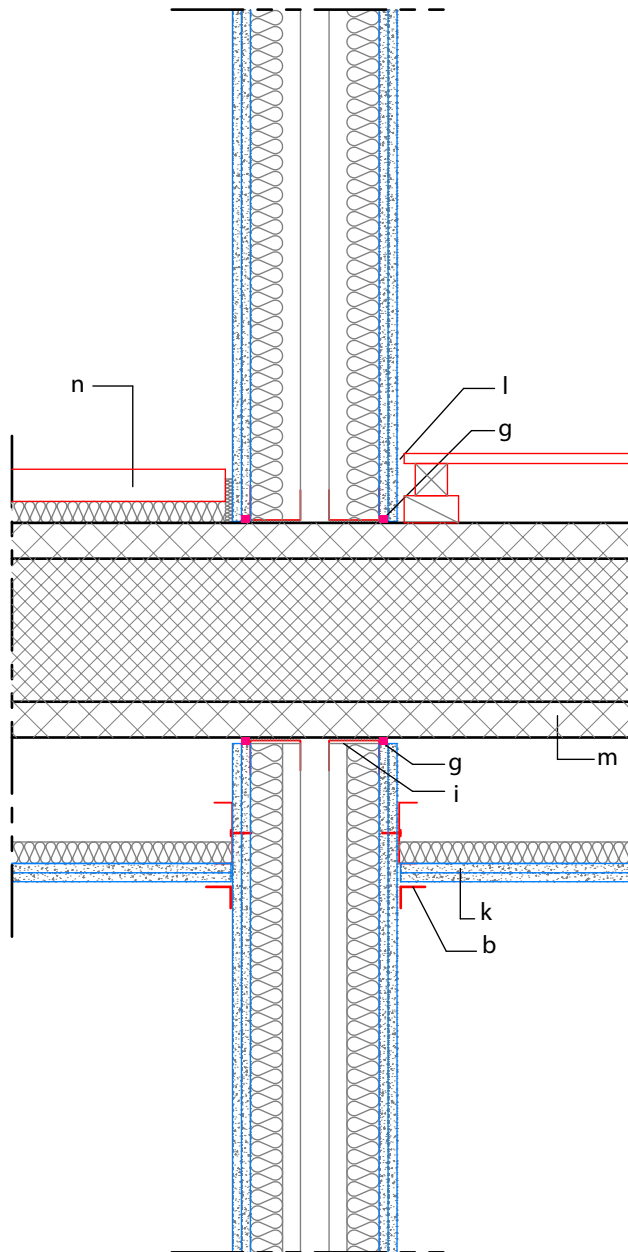

VD-vægge beklædt på 2 sider
Brandklasse EI60 A2-s1,d0
Lydklasse Rw 60 dB

- b: Sparteltape
- g: Lydfuge, Knauf Danogips fuge nr. 1
- i: Stolper afsluttes 10 mm fra skinnebund
- k: Nedhængt Knauf Danogips loft
- l: Min. 10 mm fuge
- m: Dæk min. 180 mm betonhuldæk udstøbt i en bredde på 600 mm
Bevægelse i dæk < 10 mm
- n: Svømmende gulv, min. 10 mm fuge

Projekt:
Emne: Detaljer

KNAUF

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -
www.knauf.dk

Knauf A/S
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -
www.knauf.dk

Tegn.: **8.5**

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07.10

Rev.:

Mål: 1:10