


Knauf Insulation LDS Solimur MS

Spezialheftklebstoff für den Außenbereich

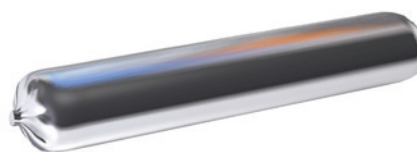

Anwendungsbereich

- Sichere, witterungsbeständige und dauerhaft elastische Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe.
- Herstellung von wind- und luftdichten Anschlüssen im Außenbereich.
- Verklebung von Heraklith Abdeckstreifen für Tektalan-Platten.

Produktvorteile

- Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108, Teil 7
- Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Dauerhaft elastisch
- Frei von Lösungsmitteln und Silikon

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Inhalt/Kartusche [ml]	Schlauchbeutel/Paket
600	20

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Material	MS-Hybrid Polymerbasis		
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +88	°C	
Verarbeitungstemperatur ab	+5 bis +40 (Bauteiltemperatur)	°C	
Lagerfähigkeit	18	Monate	
Zugfestigkeit längs	≥ 2,5	N	
Zugfestigkeit quer	≥ 2,5	N	
Lösemittelfrei	ja		
Durchtrocknung (23°C / 50 % rel. LF)	3	mm/24 h	
Hautbildung (23°C / 50 % rel. LF)	nach ca. 30	min	
Max. Bewegungsaufnahme (bezogen auf Ausgangsbreite der Fuge)	10	%	
Volumenänderung	-3	%	DIN 52451-PY

Zertifikate und Bescheinigungen**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)