

KNAUF



Gipsen

05/2010

Knauf MP 75 Diamant Superhard spuitgips



MP 75 Diamant pure prestatie

De Knauf MP 75 die op praktisch alle bouwerven de wacht uitmaakt, kan rekenen op de erkenning en het vertrouwen van de afwerkersbranche. Door zijn constante kwaliteit en specifieke eigenschappen haalt deze gipspleister reeds decennialang een hoog niveau.


Met MP 75 Diamant ontwikkelde Knauf een variant op zijn spuitgips, maar met een nog grotere stootbestendigheid. De Knauf MP 75 Diamant is een éénlagige muurpleister op gipsbasis voor oppervlakken waar een verhoogde weerstand, hardheid of druksterkte vereist is. Deze spuitgips verpakt in zak wordt verwerkt met een meng- en spuitmachine van het type PFT G4, G 54 E of dergelijk. De ondergronden vooraf onderzoeken op hun hechtingskwaliteiten en zuigvermogen. Steeds en in functie van de ondergrond, overgaan tot de voorbehandeling ervan.

Toepassingsgebieden

Knauf MP 75 Diamant levert perfect weerwerk in druk bezochte ruimten zoals scholen, ziekenhuizen, schouwburgen, bioscoopzalen, winkelruimtes en trapzalen. Geschikt voor alle ruimten, behalve voor omgevingen met een continue hoge vochtigheidsgraad.



Technische gegevens	
Wortelgroep (DIN 18550)	Gipspleister P IV
Gemiddelde pleisterdikte	10 mm (minimale dikte 8 mm)
Volumieke massa	ca. 1000 kg/m ³
Granulometrie	tot 1,2 mm
Randgewicht	100 kg geeft ong. 90 L natte massa
Kogelstrikhardheid	25 N/mm ²
Buigweerstand	2,5 N/mm ²
Drukweerstand	> 6,0 N/mm ²
Volumegewicht	ong. 1300 kg/m ³
Weterdampdiffusieweerstandcoëfficiënt μ	ong. 8
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,47 W/mK

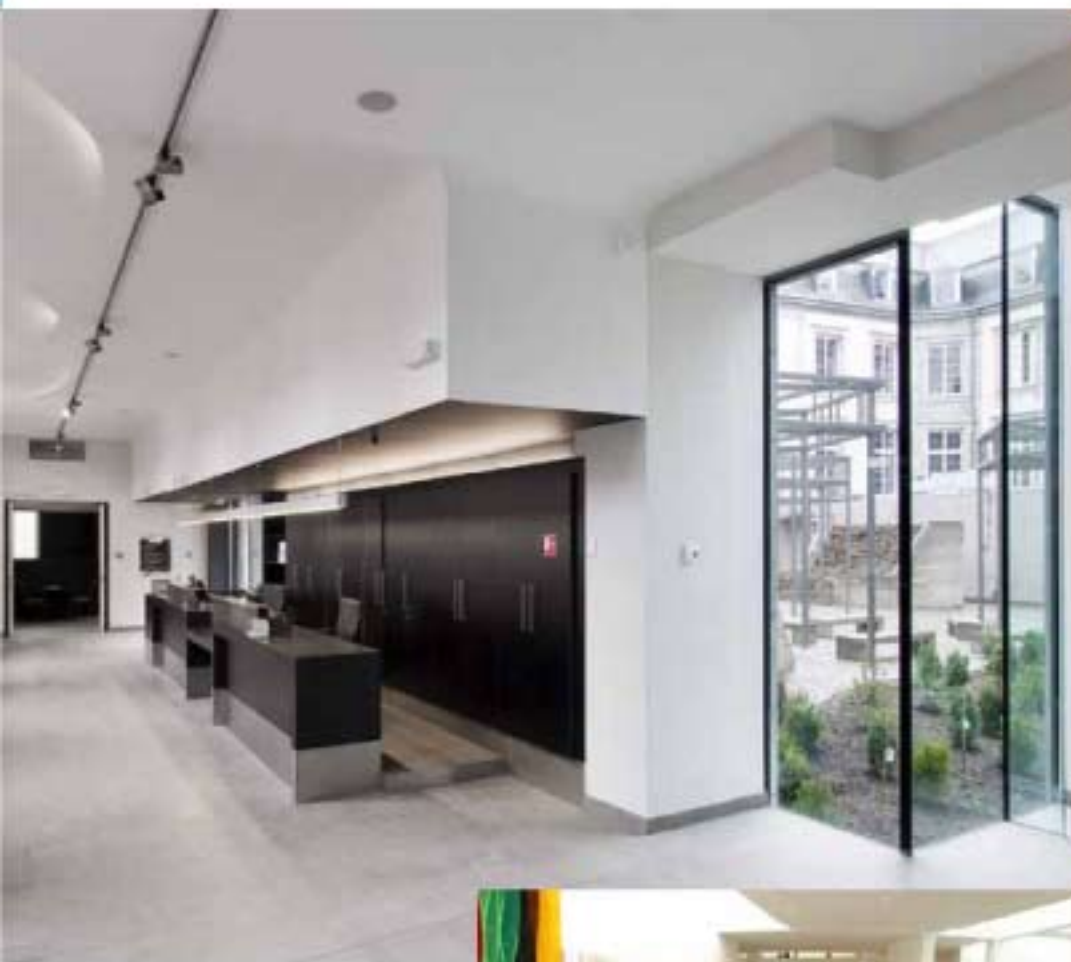

Grand Curus van Luit, arch. PhD, arch. Deftier
foto: J. DEUR - photo-daylight.com



Voordelen:

- Minder renovatie- en herstelwerken
- Grote weerstand tegen mogelijke beschadigingen
- Glad eindresultaat
- Geschikt als tegeldrager
- Normale verwerkingsmethode

Kenmerken:

- Eénlagig
- Gipspleister met hoge oppervlaktehardheid voor binnentoepassingen
- B7/50/6 volgens DIN EN 13279
- Smeuige consistentie
- Oppervlak schuurbaar
- Dampdoorlatend
- Bijzonder geschikt als tegelondergrond
- Groot standvermogen
- Verwerkingstijd ca. 3 uren



Deze bocher heeft tot doel deze bocher te informeren. In deze alle
vrije variatie tezet. De gegevens stamen overeen met een markt
noemen staat van kennis, maar wij kunnen er niet aansprakelijk voor
worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met een
toekomstige klant om de juistheid van de informatie te controleren.
Alle rechten voorbehouden. Afgegeven en vervaardigd van Knauf
zelf gebouwd, versien de afzonderlijke toezetting van Knauf.



☎ 04-273 83 11

🌐 www.knauf.be

▶ info@knauf.be

MP75-D_NL_B_05.10_xxxxx

Knauf

Rue du parc industriel, 1

B-4480 Engis

Tel.: 04-273 83 11

Fax: 04-273 83 30