




ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 is een C2C Brons gecertificeerde serie met een gladde gelamineerde afwerking en uitstekende geluidsabsorptie, Klasse A, waardoor het ideaal is voor open ruimtes.
- Uitstekende geluidsabsorptie ($0.95 \alpha_w$)
- Perla OP 19mm panelen zijn ook verkrijgbaar. Zie het separate productsheet
- Goede lichtreflectie (85%)
- ISO 5
- Ideaal voor open ruimtes, (callcenters, bibliotheken, kantines...)

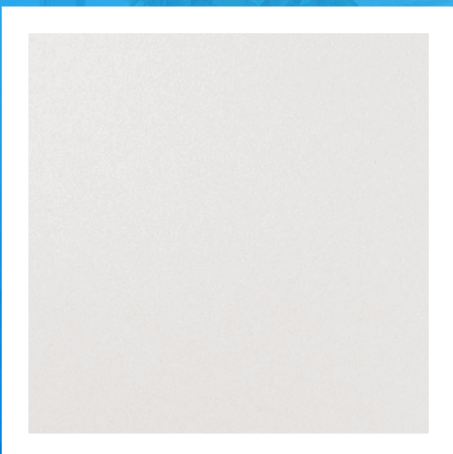

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Dikte (mm)		15	15	15														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C																
Gewicht		2.4 - 2.6 kg/m ²																
Kleur		Wit																
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ conform EN ISO 11654 - Klasse A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 conform ASTM C 423			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00												
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{25 dB}$ conform EN ISO 717-1																
Geluid demping		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{12 dB}$ conform EN ISO 717-1																
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Lichtreflectie		85%																
Warmtegeleiding		$\lambda = \mathbf{0.040 W/mk}$ conform EN 12667																
Vochtbestendigheid		95% RH																
Clean room		ISO 5 conform EN ISO 14644-1																
Binnenlucht kwaliteit		 A+	 E1	 IACG														
Reiniging																		
Duurzaamheid																		
	44 - 66%																	

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.