




Uden kartonoverflade

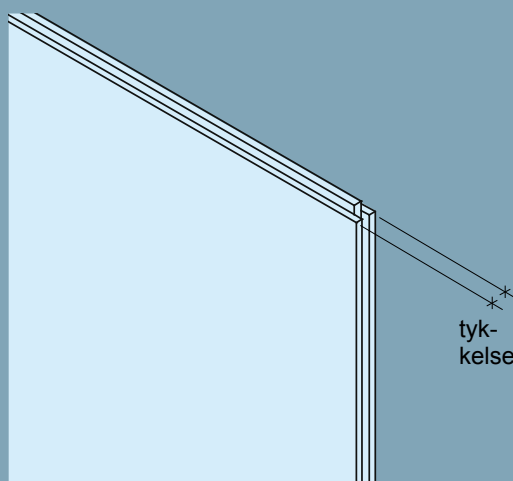

Gipsfiberplade med fer og not på alle 4 sider



tykkelse



## GF gulvplade 25, 28 og 38 mm

Gipsfiberplade type GF  
Kantudformning fer/not

Blad nr.: 15-11.85.2  
Side: 1/1

10/2021

### Produktdata

Egenskab		Værdi	Enhed
Mål	Benævnelse	25/28/38	mm
	Tykkelse	25/28/38	mm
	Bredde	600	mm
	Længde	1200	mm
	Tolerancer	Tykkelse	±0,5
	Bredde og længde	+0-4	mm
	Vægt	Produktionsvægt	38/42/54
Rumvægt		1500	kg/m <sup>3</sup>
Vægttolerance		±4	%
Styrke	Bøjningsstyrke på langs - anvendelsessituation	2,2	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs - anvendelsessituation	2,2	MPa
	Trykstyrke - anvendelsessituation	3,4	MPa
	Overfladehårdhed (Brinell)	40	N/mm <sup>2</sup>
Varme	λ-værdi	0,44	W/m*K
Fugt	Z - værdi	3,9/4,4/6,0	GPasm <sup>2</sup> /kg
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 30% v/20°C	0,6	mm/m
	Max. restfugt inden belægning	1	%
	Specifik varmekapacitet	> 1000	J/kgK
	Brand	Reaktion på brand	A1

### Produktbeskrivelse

Formstabil og lyddæmpende gipsfiberundergulv. Leveres med fer og not på alle 4 sider.

### Anvendelse

Anvendes indendørs til undergulv for alle typer gulvbelægninger. Kan udlægges som svømmende gulv eller på strøer afhængig af belastning.

### Bearbejdning

Pladerne tilskæres med rundsav/stiksav med hårdmetalklinge og tilkoblet udsugning.

### Mærkning

25 mm gipsfiberplade type GF er mærket på følgende måde:  
Oversiden: Knauf Integral A1 DIN EN 13501-1, dato, klokkeslet.