


Parachèvement à sec

K611b.be

Fiche technique

03/2020

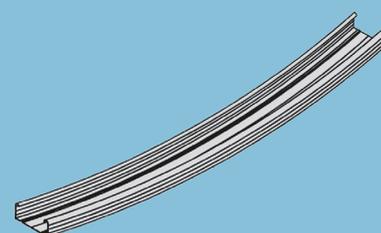

Profilé CD 60/27/0,6 cintré convexe

Description produit

Profilé métallique pour ossature courbe de plafonds en plaque de plâtre.

Dimensions

L x l x h x e (mm)	Conditionnement	N° d'art.	Rayon de courbure
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00045610	R = 1000-2000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040121	R = 3001-4000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040122	R = 3001-4000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040123	R = 3001-4000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040124	R = 4001-5000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040125	R = 4001-5000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040127	R = 4001-5000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040128	R ≥ 5001 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040129	R ≥ 5001 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040130	R ≥ 5001 mm

Données techniques

Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
Zingage	Z 100 ou AZ 100
Épaisseur	0,6 mm
Norme	EN 14195

Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds courbes convexes

Propriétés et plus-values

Possibilité plafonds courbes coupe-feu.

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.