





ARMSTRONG PERLA OP 19mm

- Lamelle Armstrong PERLA OP 19 mm ponujajo gladko belo laminirano površino in odlično zvočno absorpcijo A razreda. So idealna rešitev za hodnike kot tudi za odprte prostore.
- Odlična zvočna absorpcija ($0.90 \alpha_w$) in dobra zvočna izolativnost (34 dB)
- Dobra svetlobna odbojnost (85%)
- ISO 5
- Zelo primerno za odprte prostore (klicni centri, knjižnice, restavracije...) ter za hodnike.

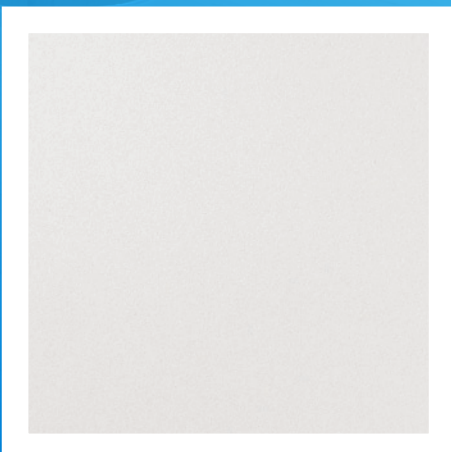

ARMSTRONG PERLA OP 19mm

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	SL2 														
Debelina (mm)		19	19														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		1500 x 600 1800 x 600	1500 x 300 1800 x 300														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C	Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2														
Teža		5.2 kg / m ²															
Barva		Bela															
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 skladno z ASTM C 423		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00											
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1															
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z 123-FZ														
Odboj svetlobe		85%															
Toplotna prevodnost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ skladno z EN 12667															
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) skladno z DIN 18177															
Odpornost proti vlagi		95% RH															
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1															
Kakovost zraka		 A+  E1  IACG															
Čiščenje																	
Trajnost	 EN ISO 14021 38%  EN ISO 14025  EC 227/2008 Annex Q  M1  BLUE ANGEL  cradle to cradle BRONZE www.blauer-engel.de/uz132																

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.