

HOMESAL LDS SOLIFIT-1

Adhésif monoface pour les détails


Fiche technique

09/2025



Description

Adhésif élastique, sans solvant et monoface en polyéthylène haute densité (PE-HD) pour l'étanchéification des détails de finition.

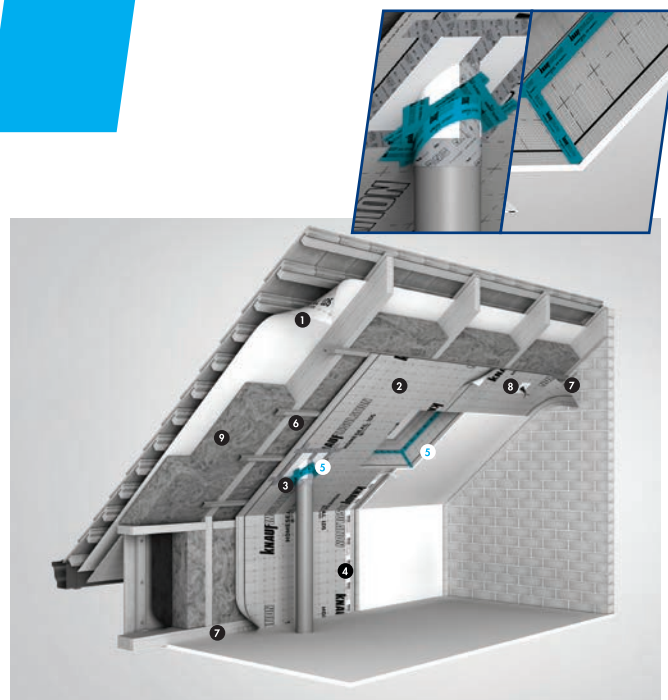

HOMESAL®
SYSTEM

Écrans pare-vapeur/ frein-vapeur

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Écran de sous-toiture

- HOMESEAL LDS 0.04

Bandes adhésives et kit d'étanchéité

- HOMESEAL LDS Manchon UNIVERSEL
- HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
- HOMESEAL LDS MANCHON
15 - 22 mm

Isolation

- LAINE MINÉRALE KNAUF INSULATION

Informations techniques

Support bande adhésive	Papier silicone
Support adhésif	Film en PE-HD renforcé
Adhésif	Dispersion d'acrylate, sans solvant
Couleur du support adhésif	Bleu
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C
Température de mise en oeuvre	> -10 °C, conseillée > +5 °C
Épaisseur	0,37 mm
Largeur du rouleau	60 mm
Longueur du rouleau	25 m

Informations complémentaires

Applications

Étanche à l'air et à la vapeur, flexible et extensible, la bande est spécialement conçue pour assurer l'étanchéité entre le pare - ou frein-vapeur et les éléments traversant, les détails de finition, les fenêtres de toit, les murs adjacents, la structure bois ou métal, etc....

Adapté aux supports

- Écrans pare-vapeur Homeseal LDS
- Écrans pare-vapeur/frein-vapeur, conformément à la norme EN 13984
- Panneaux à base de bois avec une surface solide, panneaux OSB conformément à la norme EN 300
- Structures en bois raboté
- Surfaces métalliques sans rouille et éléments en bois raboté à l'intérieur
- Composants en PVC et PE. Collage aux plaques de plâtre et de fibro-plâtre

Résistance des associations du matériau au vieillissement

Les collages correctement réalisés à l'aide de composants systèmes certifiés sont très résistants au vieillissement et répondent aux exigences de l'ETAG 007 (Guide d'Agrément Technique Européen – Kits de construction à ossature bois).

Instructions d'utilisation

Veuillez respecter les directives d'installation et les informations fournies par les pictogrammes sur l'emballage. En outre, les normes pertinentes et les règles de la technique reconnues s'appliquent.

Stockage

Les adhésifs doivent être conservés à température ambiante et à un niveau d'humidité normal (50-70 %), et protégés de l'ensoleillement, la pluie et la neige.

Directives d'application



Appliquez l'adhésif monoface Homeseal LDS Solifit-1 pour les détails, refermer les connexions et combler les écarts entre les écrans pare-vapeur et les différents éléments de construction adjacents.



Exercez une pression pour vous assurer de la bonne adhérence de l'adhésif sur la membrane.



L'adhésif ne convient qu'à une utilisation en intérieur.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS SOLIFIT-1/FR/B/09.25/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

ART.: 504874