Sellador FUGENDICHT

Descripción

Características

- El Sellador Ignífugo-Acústico Fugendicht KNAUF es un material acrílico de base acuosa y alta concentración de sólidos no inflamables.
- Debido a su composición química posee gran resistencia a la llama y excelente características acústicas.

Presentación

- Pomo de 310 ml
- Balde de 5 Kg.

Rendimiento

Se considera un rendimiento aproximado de 10ml/kg (pico ø 9,5 mm)

Usos

El uso principal del Sellador Ignífugo-Acústico FUGENDICHT KNAUF, es proporcionar estanqueidad al fuego y al sonido, sellando el espacio que queda entre las placas de Yeso Knauf de las paredes y revestimientos y los distintos tipos de piso como: cemento, hormigón y otros materiales. Este sellador puede ser utilizado eventualmente para sellar otros espacios entre dos materiales, según especificación del proyecto.

Cuidados de manipulación

Es conveniente humedecer con agua previamente las zonas a sellar. El Sellador Ignífugo – Acústico FUGENDICHT KNAUF es fácilmente aplicable con espátula o con pistola en caso de usar el balde, o bien el formato en pomo y aplicarlo directamente del mismo.
Una vez realizado el sellado de la junta se puede alisar y/o retirar el material excedente con una herramienta o paño humedecido con agua. Las herramientas utilizadas se limpian con agua inmediatamente después de finalizada la tarea, pero si el sellador se llegara a secar, se puede remover con thiner.

Datos técnicos

Aspecto	Tipo pasta
Color	Natural
Densidad	1,5 g/cm³
Porcentaje de Sólidos	80 %
Formación de piel	60 minutos (a 25°C y 70% HR)
Tiempo de curado total	48 horas para un cordón rellenado 5mm de espacio.
Clasificación al fuego	Re 2 (material de muy baja propagación de llama según IRAM 11.910)

Detalles



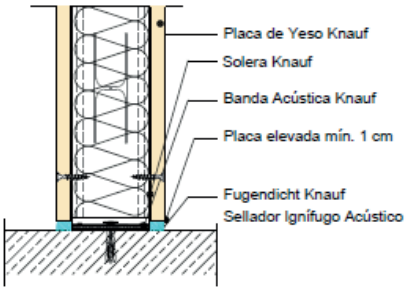

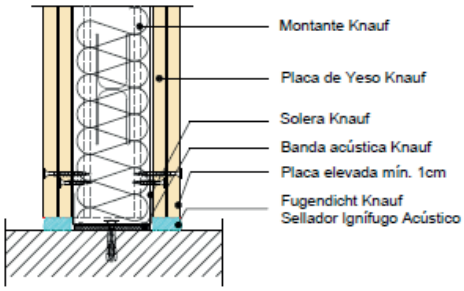

Build on us.