


Tassello STR U 2G

Accessori

07/2020

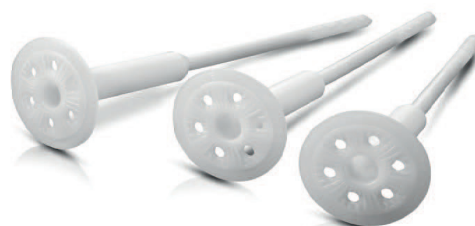

Descrizione

Tassello universale ad avvitamento per il montaggio a filo o ad incasso certificato ETA-04/0023.

CATEGORIA DI UTILIZZO (ETA014)	A, B, C, D, E
CONDUCIBILITÀ TERMICA PUNTUALE	0,001 W/K ad incasso 0,002 W/K complanare
PR. ANCORAGGIO (A, B, C, D)	25 mm
PR. ANCORAGGIO (E)	65 mm
PR. FORATURA (A, B, C, D)	35 mm a filo 55 mm ad incasso
PR. FORATURA (E)	35 mm a filo 55 mm ad incasso
AZIONAMENTO	TORX® T30
Ø STELO	8 mm
Ø PIATTELLO	60 mm
VALORI DI CARICABILITÀ	
A - Calcestruzzo C12/15	1,5 KN
B - Mattone pieno	1,5 KN
C - Laterizio forato	1,2 KN
D - CLS alleggerito	0,9 KN
E - CLS cellulare	0,75 KN

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

- Tool STR 2G con bit TORX T30.
- Rondella STR in EPS o MW (per montaggio ad incasso)
- Tamponcino STR U (per montaggio complanare)

ACCESSORI AGGIUNTIVI

- Disco aggiuntivo VT 2G (per il montaggio a incasso su pannelli LD-DD)
- Disco aggiuntivo (per pannelli fibrosi)
- Disco aggiuntivo (per lana di roccia)


Matrice di applicazione

SPESSORE ISOLANTE (mm)	ALTRI SPESSORI (COLLANTE + INTONACO) (mm) <i>prof. ancoraggio = 25 mm (A, B, C)</i>					
	10	30	50	70	90	110
				<i>prof. anc. = 65 mm (E)</i>		
			10	30	50	110
60	115	115	135	155		
80	115	135	155	175	195	
100	135	155	175	195	215	235
120	155	175	195	215	235	255
140	175	195	215	235		
160	195	215	235	255	275	295
180	215	235	255	275	295	315
200	235	255	275	295	315	335
220	255	275	295	315	355	375
240	275	295	315	335	355	379
260	295	315	335	355	375	395
280	315	335	355	375	395	415
300	335	355	375	395	415	435
320	355	375	395	415	435	455
340	375	395	415	435	455	
360	395	415	435	455		
380	415	435	455			
400	435	455				
420	455					


Installazione

Accessori per il montaggio: Tool STR 2G con bit TORX T30. Rondella STR in EPS o MW (per montaggio ad incasso), Tamponcino STR U (per montaggio complanare), Accessori aggiuntivi, Disco aggiuntivo VT 2G (per il montaggio a incasso su pannelli LD-DD), Disco aggiuntivo (per pannelli fibrosi), Disco aggiuntivo (per lana di roccia).

MONTAGGIO AD INCASSO IN ABBINAMENTO ALLA RONDELLA STR

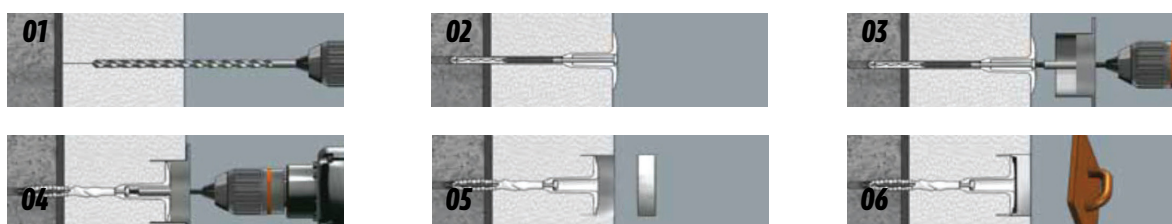

MONTAGGIO A FILO IN ABBINAMENTO AL TAMPONCINO STR

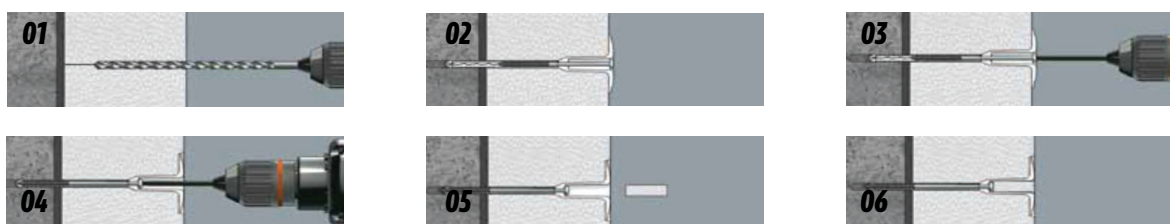

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.