


BETONSCHRAUBE DDS-MW

Zubehör

EN 13162 / sia 279.162MW EN 13162-T6-SDi-CP5



Build on us.

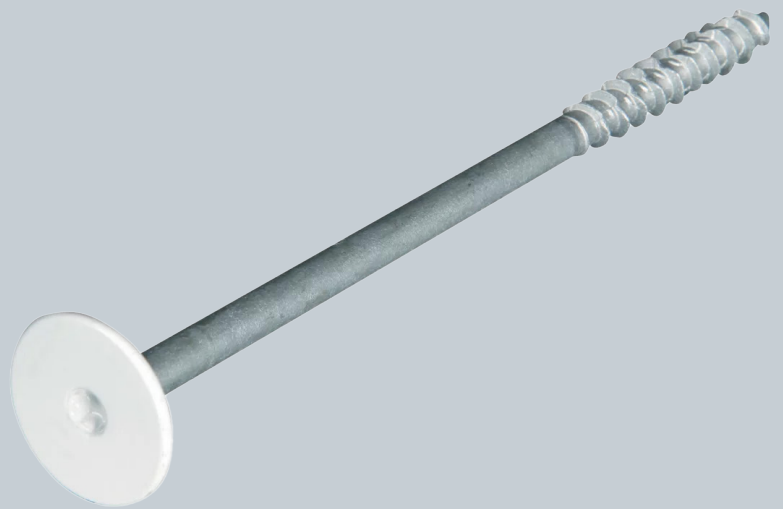

Betonschraube DDS-MW

Die verzinkte Betonschraube DDS-MW mit Duplexbeschichtung und Schraubenantrieb TORX T30 dient der Befestigung von Deckenplatten an Betondecken und -wänden. Einsatzbereiche sind z. B. Parkdecks, Tiefgaragen, offene Durchfahrten, Technik- und Kellerräume. Ihr Schraubenkopf ist grauweiss beschichtet. Weitere RAL-Farben stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Highlights

- Sichere Befestigung von Dämmplatten
- Korrosivitätskategorie C3
- Schraubenantrieb TORX T30

Betonschraube DDS-MW

Anwendungsbereiche

Für die Befestigung von Deckenplatten an Betondecken und -wänden im Innen- und Aussenbereich, z.B. Parkdecks, Tiefgaragen, offene Durchfahrten, Technik und Kellerräumen.

Anwendung



Lieferprogramm

Länge (mm)	Stück/Karton	Geeignet für Plattendicke	Farbe
50	100	25	grauweiss
75	100	50	grauweiss
85	100	60	grauweiss
100	100	80	grauweiss
125	100	80/100	grauweiss
150	100	120	grauweiss
175	100	140	grauweiss
200	100	160	grauweiss
225	100	200	grauweiss
250	100	220	grauweiss
275	100	250	grauweiss

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Werkstoff	–	Stahl, verzinkt	–	–
Korrosionsschutzklasse	–	C3	–	EN ISO 14713
Kopfdurchmesser	–	24	mm	–
Bohrlochdurchmesser	–	6	mm	–
Bohrlochtiefe	–	30	mm	–
Verankerungstiefe	–	25	mm	–
Schraubenantrieb	–	Torx T 30	–	–
Bemessungswiderstand Zugtragfähigkeit in Beton	N _{Rd}	0,50	kN	Z-21.8-2000
Bemessungswiderstand Schraubendurchzug durch Platte (Deckschicht 10 mm)	N _{Rd}	0,25	kN	Z-21.8-2000

Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produktanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.