

Tektalan® A2-SD TwinTec

mitbetoniert und UNVERPUTZT für Decken und Unterzüge

Plattenformat


- 600 x 2000 mm (585 x 1985 = Nutzabmessungen)
- 1,16 m² verlegtes Flächenmaß

Plattendicke

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm

Befestigung



Haftsicherung mit Heraklith Falzanker

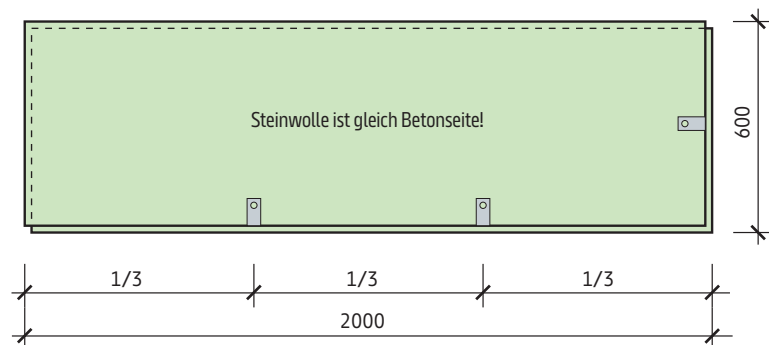

Bedarf Falzanker:

- 3 Stk./Platte
- 5 Stk./Randplatte
- 2,7 Stk./m²

Verlegeart im Verband

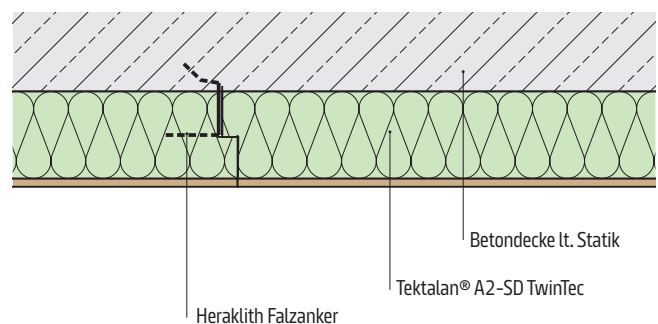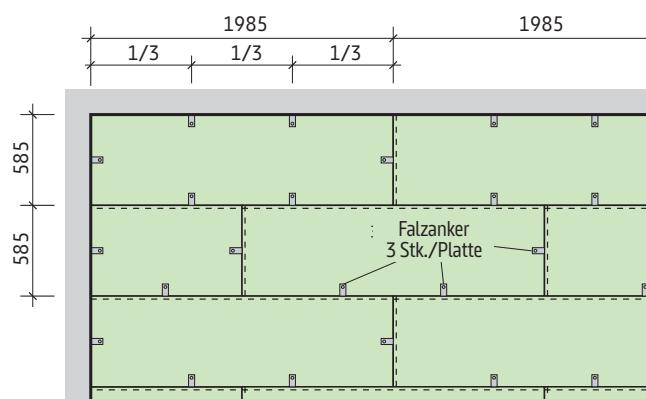

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

Das Befestigungsschema entspricht unserem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 06/2026 sp-jb