


GRIFF LATT **Sans revêtement papier**

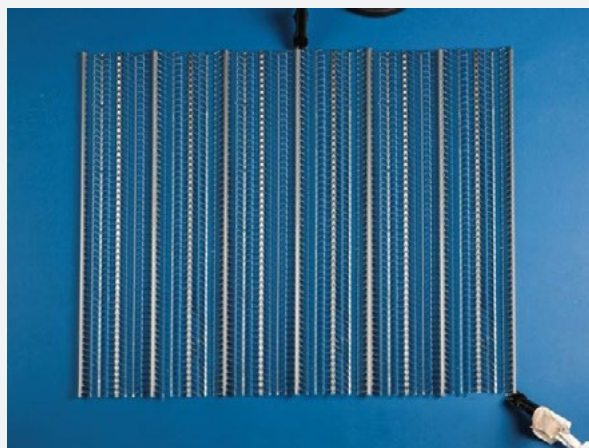

DOMAINE D'EMPLOI :

- Plafonds – mur – intérieur
- Support d'enduit plâtre ou isolant – enduit de mortier
- Flocage – Rénovation
- Support de béton – Enrobage structure métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Lattis métal déployé nervuré en acier galvanisé DX51D
- Galvanisé Z275 selon norme EN 10142

LES  KNAUF

- + Support d'enduit plâtre, isolant, enduit intérieur et extérieur. Assure l'adhérence du revêtement
- + Isolation intérieure, Réhabilitation des combles
- + Enrobage des gaines, Reprise de coffrage béton
- + Conforme norme EN 10142 et 10143
- + Acier galva Z 275

DIMENSIONS :

2500 x 600 x 10 mm

CONDITIONNEMENT :

Palette de 900 m² - (30 paquets de 20 feuilles)

Code article : 451515

Désignation : Griff Latt sans papier