


UP108.ch

Scheda tecnica
di prodotto

12/2024

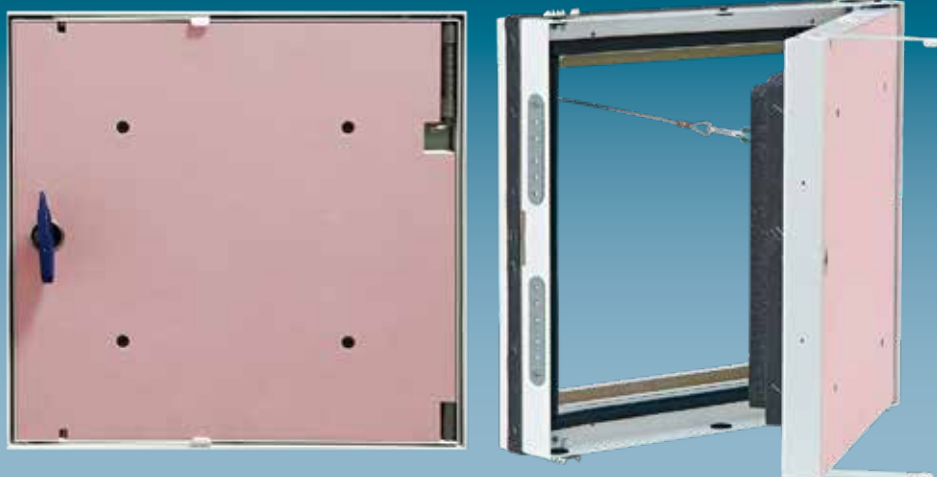

Knauf UniSpace 60/ 90

Botola di revisione con resistenza al fuoco di 60/90 minuti

Descrizione del prodotto

Knauf Botola di revisione con protezione antincendio UniSpace 60/90 costituita da

- telaio esterno in alluminio anodizzato
- sportello sganciabile per il montaggio
- coperchio apribile
- lastre GKF avvitate a filo in fabbrica
- guarnizione
- soluzione a innesto
- chiusura con albero quadro
- serratura a cilindro su richiesta
- protezione anticaduta

Caratteristiche e valore aggiunto

- Prova di isolamento acustico per via aerea: $R_w (C;Ctr) = 39$ dB
- Prova di permeabilità all'aria: classe 4
- Possibilità di montaggio a posteriori
- Utilizzo universale con diversi spessori di rivestimento

Campi d'impiego

- Contropareti per vani tecnici
- Controsoffitti indipendenti
- Installazione con sottostruttura/interruzione trasversale supplementare. Idonea per montaggio a posteriori.

Lavorazione

Montaggio

Incasso delle botole di revisione come da istruzioni di montaggio allegate.
Esecuzione dei sistemi Knauf secondo le relative schede dettagliate Knauf aggiornate.
Fissaggio delle placchette della botola di revisione alla sottostruttura con viti per lamiera LN, 11 x 3,9 mm. In caso di muratura piena, utilizzare accessori di fissaggio idonei; in caso di cemento armato, utilizzare chiodi da soffitto.

Video



Video



Istruzioni di montaggio



Stuccatura e rasatura


Stuccare il telaio in lastre della botola di revisione e la superficie della parete con Uniflott.
Stuccare i giunti fra superficie della parete e telaio in lastre con l'ausilio di nastro coprigiunto Kurt.
Stuccare il telaio fino al livello qualitativo Q2 e la testa delle viti.
Per superfici di livello qualitativo Q3 è richiesto un sottile velo di rasatura del coperchio.

Campo d'impiego UniSpace 60/90

Sistema Knauf	Descrizione	Rivestimento	Impiego fino alle dimensioni l x h	Resistenza al fuoco in minuti
W628B.ch	Controparete per vani tecnici Knauf con orditura in profili CW	2 x 12,5 mm	600x1000mm	60 / 90
W629.ch	Controparete per vani tecnici Knauf con orditura in profili doppi CW			
D111.ch	Sistema per soffitti Knauf con sottostruttura in legno			
D112.ch	Sistema per soffitti Knauf con sottostruttura in profili CD.		600x600mm	
D113.ch	Sistema per soffitti Knauf con sottostruttura complanare in profili CD.			
D116.ch	Sistema per soffitti con sottostruttura in profili UA/CD.			


Pulizia / note per l'imbiancatura

Dopo la stuccatura pulire accuratamente il telaio esterno, il coperchio e in particolare le guarnizioni.

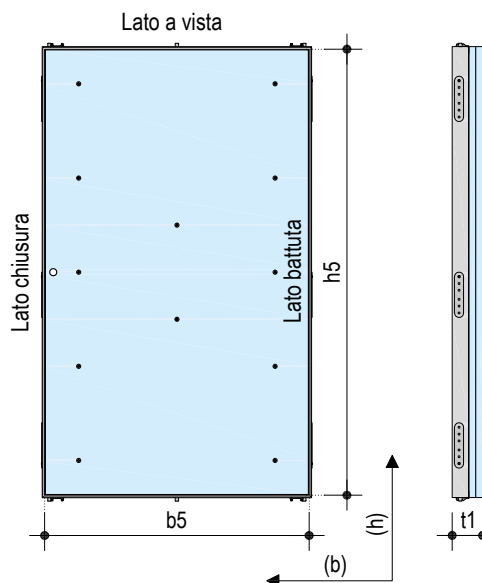


Dettaglio esecutivo: incasso in controparete per vani tecnici

UP108.ch – V1, sezione verticale EI 90

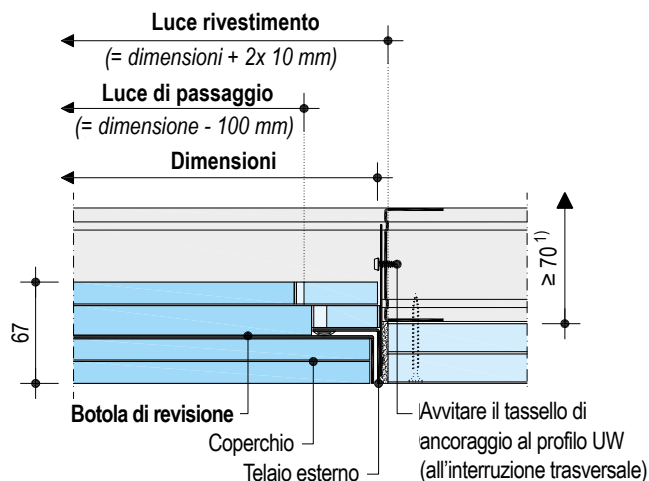


UP108.ch – V2, sezione orizzontale EI 90

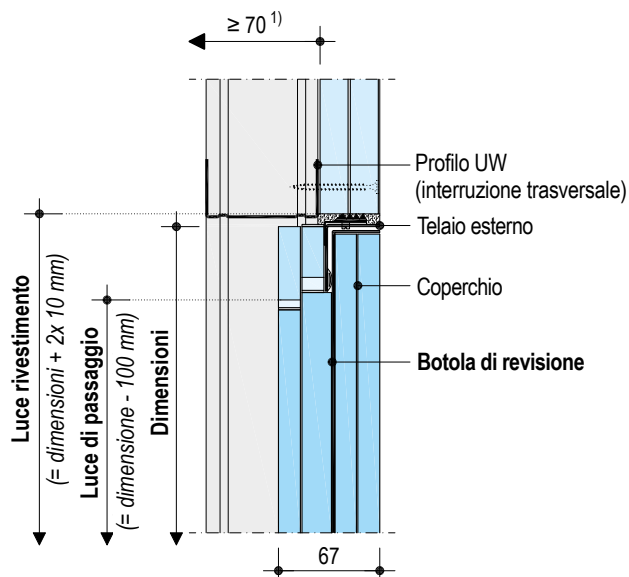


Dettaglio esecutivo: incasso in controparete per vani tecnici – continua


UP108.ch – V3, disegno di dettaglio EI 90

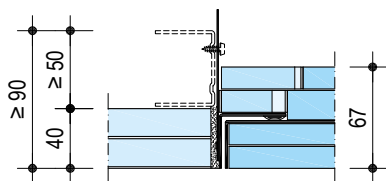

UP108.ch – V4, esempio interasse montanti -a- continui, sistema W628B.ch

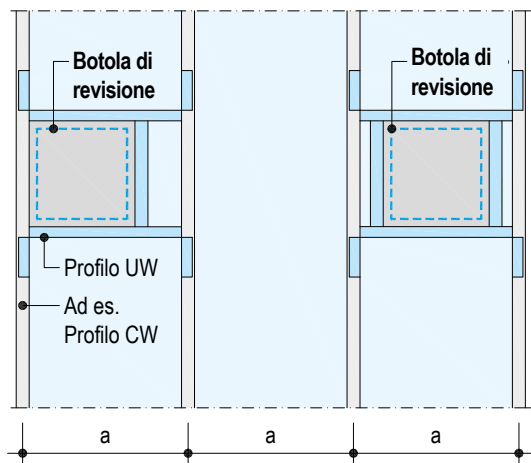


UP108.ch – V5, esempio interasse montanti -a- interrotti, sistema W629.ch

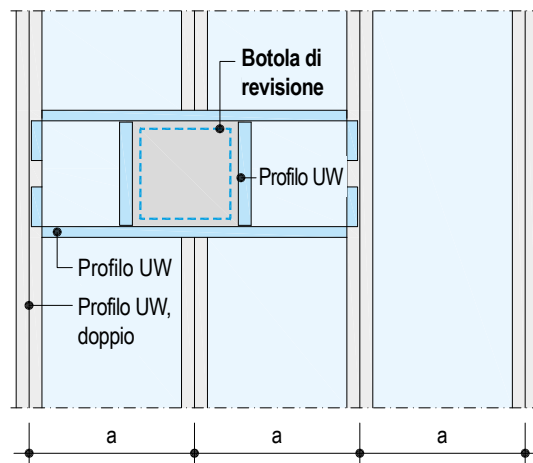


Dettaglio esecutivo: incasso in controsoffitto


UP108.ch – V8, sezione verticale EI 90

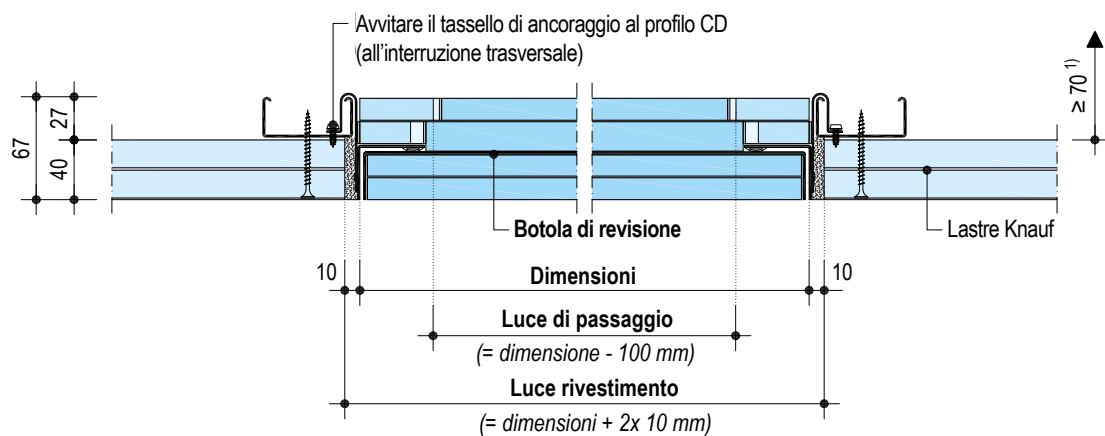

UP108.ch – V9, disegno di dettaglio EI 60

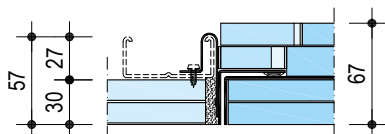


UP108.ch – V9.1, disegno di dettaglio EI 90

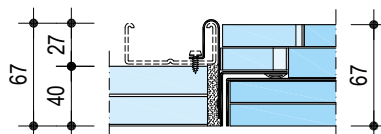


Dettaglio esecutivo: incasso in controsoffitto – continua

UP107.ch – V10, disegno di dettaglio
Orditura metallica doppia (ad es. D112.ch)

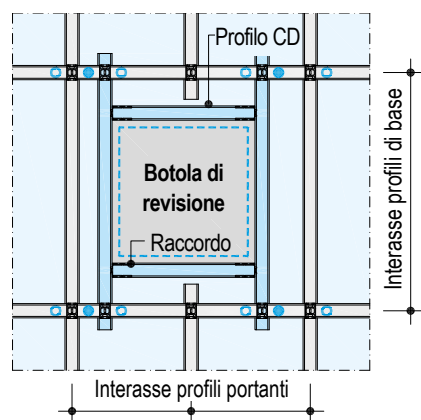

UP107.ch – V11, disegno di dettaglio
Orditura metallica complanare (ad es. D113.ch)

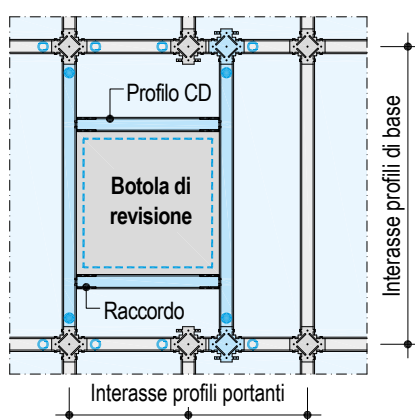

- Sottostruttura supplementare
- 4 punti di sospensione supplementari (ad es. sospensione Nonius)
- Punti di sospensione alternativi

Per l'interruzione trasversale sono necessari raccordi universali. Nel caso di interruzione trasversale di profili sospesi, sono necessarie ulteriori sospensioni.

Gamma di prodotti

Descrizione	N. art.	Dimensioni largh. x h in mm	Luce di passaggio in mm	Peso ca. in kg	Profondità in mm (p)
UniSpace 60/90	817533	300 x 300	200 x 200	8,90	67
	817513	400 x 400	300 x 300	11,30	
	817512	500 x 500	400 x 400	17,30	
	817511	600 x 600	500 x 500	24,60	
	817529	600 x 800	500 x 700	33,00	
	817510	600 x 1000	500 x 900	40,80	
	817530	400 x 600	300 x 500	16,70	
	817527	Speciale	Speciale	-	

Da specificare nell'ordine

- Dimensioni della botola di revisione (largh.x lungh.)
- Dotazione accessori / esecuzioni speciali

Dotazione accessori / esecuzioni speciali

- Possibilità di dimensioni intermedie da min. 300 x 300 mm a max.:
600 x 600 mm per incasso in controsoffitto;
600 x 1000 mm per incasso a parete.
- Esecuzione con serratura a cilindro tondo

Con riserva di modifiche tecniche. È valida l'ultima versione aggiornata. Knauf garantisce esclusivamente l'assenza di vizi nei suoi materiali. Le caratteristiche funzionali, statiche e fisico-costruttive dei sistemi Knauf si realizzano pienamente solo in caso di impiego esclusivo di componenti fabbricati o espressamente consigliati da Knauf. Le informazioni su resa dei materiali, quantità e lavorazioni sono di natura empirica, pertanto non sono applicabili in modo generalizzato senza un'analisi delle circostanze specifiche. Tutti i diritti riservati.

Per la modifica, ristampa e riproduzione, anche solo parziale, in qualsiasi formato cartaceo o elettronico, è richiesta l'autorizzazione espressa di Knauf AG, Kägerstrasse 17, 4153 Reinach/Basilea.

Sede centrale
Knauf AG
Kägerstrasse 17
4153 Reinach BL
info-ch@knauf.com

Svizzera occidentale
Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
info-ch@knauf.com

Svizzera meridionale
Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
info-ch@knauf.com

www.knauf.ch

Telefono 058 775 88 00