



Sistemas de Baffle Vertical

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Individual / Agrupado (solo Mineral Baffle Line L)



- Los baffles MINERAL Line L y Line N tienen un marco de aluminio y una superficie laminada blanca que les confiere un aspecto moderno y lineal. MINERAL Baffle Line L y Line N también están disponibles en una variedad de colores o impresiones gráficas personalizadas bajo petición.
- Buena absorción acústica: reduce el nivel de ruido, aumenta la inteligibilidad y reduce el tiempo de reverberación en un determinado espacio.
- Se utiliza generalmente para proporcionar altos niveles de absorción acústica en escuelas, oficinas, centros de entretenimiento, estaciones de transporte, etc.







MINERAL Baffle Line L/N


Individual / Agrupado (solo MINERAL Baffle Line L)

Espesor (mm)		50														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400														
Sistema		MINERAL Baffle Line N - Fijación superior directamente mediante tornillería MINERAL Baffle Line L - Fijación de lengüeta final (conector de lengüeta + perfilera en T*) *Sistema de suspensión no incluido con el baffle.														
Peso		1200 x 300: 3.2 kg/pieza 1200 x 400: 4.1 kg/pieza 1800 x 300: 4.7 kg/pieza 1800 x 400: 6.0 kg/pieza														
Color y diseño		Marco: Aluminio anodizado, Blanco, Colores  Blanco vd Vario Design Colour  Granito  Acero  Mármol verde  Cobre  Roble  Latón  Arenisca  Hormigón														
Absorción acústica		EN ISO 354 α_w = 0.60(MH) (300mm) según EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> α_p Distancia entre hileras 300mm NRC = 0.65 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90										
Reacción al fuego		Euroclase A2-s1,d0 según EN 13501-1														
Light reflectance		88%														
Resistencia a la humedad		90%														
Capacidad de limpieza	 															
Sostenibilidad																

MINERAL Baffle Line L

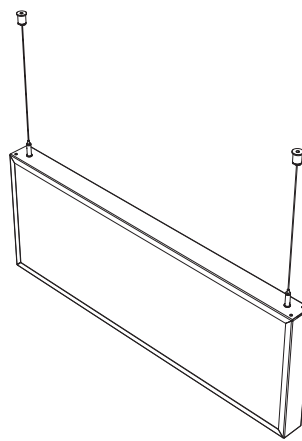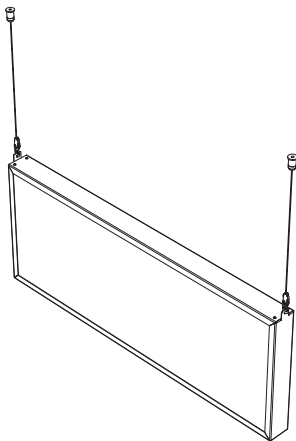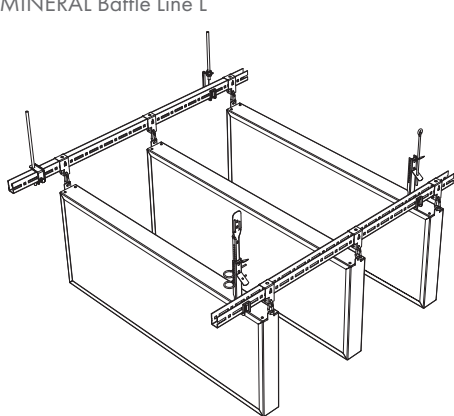

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N