


Cleaneo Cover Line

Isekleepuv teip akustiliste plaatlagede perforatsiooni katmiseks

01/2025

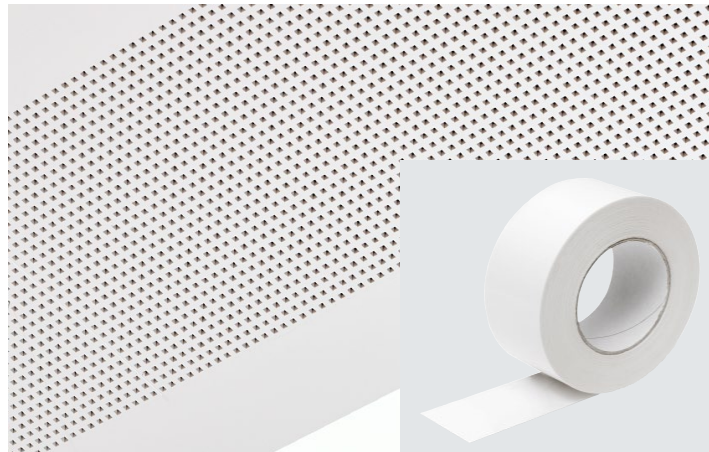

Tootekirjeldus

Cleaneo Cover Line on isekleepuv õhuke PE-kiudkangas.

Säilitamine

Hoida külmumise eest ja temperatuuril alla 30 °C.

Mitte hoida otsese päikesevalguse käes.

Omadused

- Väga õhuke, et tagada visuaalselt märkamatu üleminek
- Isekleepuv kiireks paigalduseks
- Koheselt ülevärvitav
- Puudub niiskuspaisumine, et tagada märkamatu üleminek
- Värvu läbilaskev, võimaldades servade sujuvat lihvimist ilma nähtavate struktuurierinevusteta

Kasutusala

Cleaneo Cover Line'i kasutatakse siledade, aukudeta pinna tekitamiseks akustilistel plaatlagedel, näiteks äärealadel (äärefriise) või hooldusluukide ümber.

Kasutamine

Märkus	Mitte kasutada segaagustustega ja suuremate aukude, kui 12mm korral.
	Akustiliste plaatlagede teibitud alad ei ole enam akustiliselt tõhusad.

Ettevalmistamine

Märkus	Enne Cleaneo Cover Line'i paigaldamist on soovitatav kipsplaadi pind kruntida Knauf Tiefengrund krundiga.
--------	---

Paigaldus

Märkus	Kasutada hea katvusega dispersioonvärve.
	Jälgida, et Cleaneo Cover Line'i ei surutaks värvimisel, näiteks sõrmede või survega, aukudesse.
	Cleaneo Cover Line'i ei tohi paigaldada ülekattes.
	Nurkades vilt kattuvad ja seejärel lõigata topeltlõikega.

Cleaneo Cover Line'i paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Üks inimene hoiab Cleaneo Cover Line'i rulli madala nurga all, umbes 40 cm pikkuselt liimimiskoha juures. Cleaneo Cover Line'i rullitakse alati sirgelt lahti, et vältida kortside teket ja kattumisi. Teine inimene eemaldab tagant paberi ja surub Cleaneo Cover Line'i tapeedirulliga kortsubalt perforeeritud plaadile.

Mitte täiesti sirgete seinäühenduste korral lõigatakse Cleaneo Cover Line servast ära ega järgita seinä kulgu. Suunamuutused võivad tekitada kortse.

Ühenduskohtades või nurkades paigaldatakse Cleaneo Cover Line topeltlõikega nii, et see kleepuks täielikult perforeeritud plaadi pinnale. Seejärel võib seda katta tavalise, hea täite- ja kattevõimega värviga. Esimesel õhukesel värvikihil ilma surveta suletakse kiudkangas vahtkumm rulliga. Jälgida, et värv ei surutaks läbi kiudkanga. Vähem täitvate värvide korral korraldatakse seda tööetappi pärast kuivamist. Selleks sobib kõige paremini värvirull, millega kantakse värv veidi kattuvana kuni perforeeritud plaadini.

Isekleepuv teip akustiliste plaatlagede perforatsiooni katmiseks

Pärast värvi täielikku kuivamist lihvitakse Cleanso Cover Line'i nähtav serv umbes 1–2 cm ulatuses peenelt siledaks, kuni on saavutatud tasane üleminek Cleanso Cover Line'i ja perforatsiooniga plaadi vahel.

Lihvimiseks soovitame näiteks Abranet® P180 või peenemat liivapaberit.

Jälgida, et perforatsiooniga plaadi kartongikihti ei kahjustataks. Heaks soovitusena on osutunud kerge survega ja väheste pikkade käsitsi lihvimisliigutustega lihvimine, ilma masina või lihvimisklotsi kasutamata.

Viimistlemine

Pärast lihvimist võib kogu lage tavapäraselt dispersioonvärviga katta.

Tarneinfo

Nimetus	Laius	Pikkus	Pakendus	Tootekood	EAN
Cleanso Cover Line	49 mm	50 m	2 rulli/karbis 320 rulli/karbis	00857680	4003982581921
Cleanso Cover Line	98 mm	50 m	2 rulli/karbis 160 rulli/karbis	00857681	4003982581952
Cleanso Cover Line	160 mm	50 m	2 rulli/karbis 120 rulli/karbis	00857757	4003982581983



Videosid Knaufi süsteemide ja toodete kohta leiate järgmiselt lingilt:
youtube.com/@KnaufEesti/videos



Õiged ehituslahendused leiate:
knauf.ee/systemfinder

Knauf Tallinn UÜ

Järvevana tee 7B, 10112, Tallinn

Kontakt:

(+372) 651 8697

info-ee@knauf.com

www.knauf.ee

Knaufi süsteemide konstruktiivseid, staatilisi ja ehitusfüüsikalisi omadusi saab tagada ainult siis, kui kasutatakse eranditult Knaufi süsteemikomponente või Knaufi poolt soovitatud tooteid. Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib alati kõige uuem versioon. Esitatud andmed vastavad meie praegusele tehnilisele tasemele. Ehitustehnilisi üldtunnustatud eeskirju, asjakohaseid standardeid, suuniseid ja tööde teostamise reegleid peab paigaldaja lisaks kasutusjuhiste järgimisele. Meie garantii kehtib ainult meie materjali laitmatu kvaliteedi kohta. Kulu-, koguse- ja teostusandmed on kogemuslikud väärtused, mida erinevate asjaolude korral ei saa ilma täiendava kontrollita üle kanda. Kõik õigused on kaitstud. Muudatused, kordustrükk ja fotomehaaniline reprodutseerimine, ka osaline, vajavad meie selgesõnalist luba. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.