

## SP Glass

Placa con velo de fibra

Hoja Técnica

04/2026

### Descripción

La placa SP Glass consta de un núcleo de yeso natural incombustible, especialmente tratado para ser resistente a la absorción de agua y al moho, recubierto en ambas caras con velo de fibra de vidrio.

### Características

- Resistencia a la intemperie. Resiste climas severos
- Instalación rápida con tornillos
- Bajo peso y fácil de manipular
- Fácil corte, no requiere de un equipo especial
- Recibe diferentes terminaciones

### Identificación

La placa SP Glass se compone de un núcleo de yeso especialmente tratado para ser resistente a la absorción de agua y moho, recubierto en ambas caras con un velo de fibra de vidrio.

### Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Peso aprox.	Dureza de núcleo	Densidad	Tipo de borde
12,5 mm	1200 mm	2400 mm	9,44 kg/m <sup>2</sup>	≥ 67 N	800 kg/m <sup>3</sup>	Longitudinales: Rebajados Transversales: Rectos

Absorción al agua
≤ 10%

#### Contacto:

0-800-888-7522


#### Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

[www.knauf.com/es-AR](http://www.knauf.com/es-AR)

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en [www.knauf.com/es-AR](http://www.knauf.com/es-AR). Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO  
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**

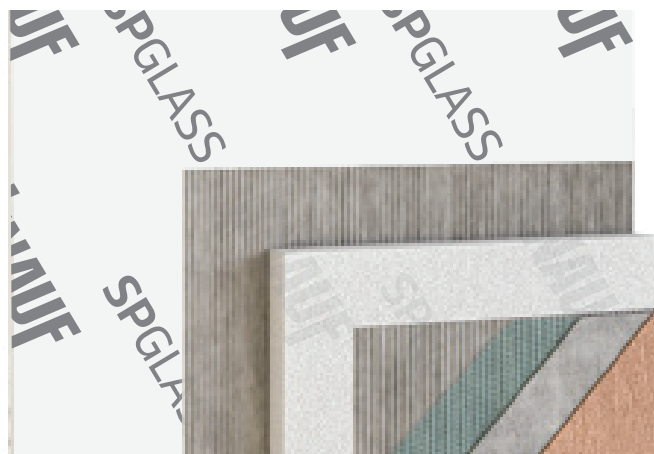

### Almacenaje

La placa debe almacenarse protegida de la intemperie y los rayos solares. Debe disponerse en forma horizontal y apoyada sobre tacos elevados del piso manteniendo la distancia entregada en los pallets.

### Campo de uso

Para aplicaciones con acabado exterior en el Sistema EIFS (Sistemas Aislantes para Exteriores y Acabados) y cielorrasos semicubiertos. No funciona como sustrato rigidizador.