

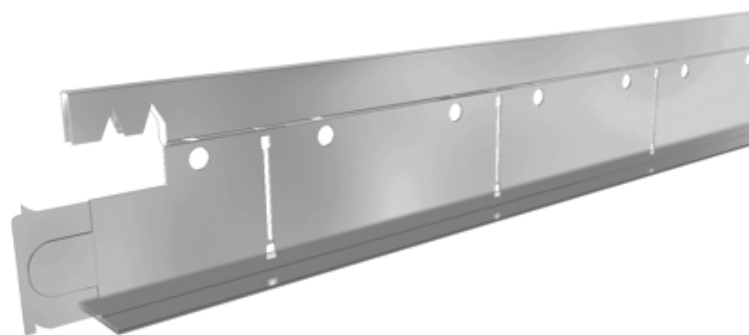
KNAUF

KS38 ELLE Perimetrali

Orditure per applicazioni particolari

Orditure

03/2026



Descrizione

I profili perimetrali per applicazioni particolari, vengono forniti in abbinamento ai sistemi di orditura aventi lo stesso materiale e finitura della struttura scelta.

STOCCAGGIO













Al fine di garantire al cliente la realizzazione di un controsoffitto a regola d'arte, i materiali forniti devono essere mantenuti in buono stato dal momento dell'acquisto al momento dell'installazione. Il materiale dev'essere stivato in luogo chiuso, pulito e asciutto. I prodotti sono forniti con imballi resistenti alle normali movimentazioni previste, ma naturalmente non ad urti violenti e ad eventuali manipolazioni che possano danneggiarne il contenuto. Per questo motivo si consiglia di maneggiare gli imballi con cura. Le strutture sono fornite in scatole poste su bancali, assicurati mediante reggette. Il trasporto manuale dev'essere eseguito con cautela e nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Per trasporti di prodotti imballati su bancali, valutare la necessità dell'ausilio di un trasporto meccanico, onde evitare danni o rischi derivanti da un errato trasporto.

PULIZIA E MANUTENZIONE













La pulizia e la manutenzione dei profili pur essendo semplice da eseguire richiede comunque cura e attenzione. La pulizia delle strutture può essere eseguita con detergenti neutri e poco abrasivi e disinfettanti non aggressivi. In caso di danneggiamento i pannelli e le strutture possono essere riverniciate o sostituite.

Build on us.

Profili perimetrali

		PROFILO DIMENSIONE (mm)		LUNGHEZZA (mm)
PROFILO A "L"		20x25		L = 3050
PROFILO A "L"		30x30		L = 3050
PROFILO A DOPPIA "L"		25x8x15x15		L = 3050
PROFILO A "C"		25x42x18		L = 3000
PROFILO "F"		13x15		L = 3000
PROFILO A "L"		25x25		L = 3050

Pannelli e Bordi compatibili

DANOLINE	 Plaza	 Belgravia (E15)	HERADESIGN SOLO CON T24	 Bordo diritto	 Bordo ribassato
SOFIPAN	 VK	 SF 15	METAL	 Board	 Tegular 2
AMF	 SK	 VF-15		 MicroLook 8	 Axal Vector

Sede
 Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
 Gambassi Terme (FI)
 Tel. 050 69211
 Fax 050 692301

Knauf Milano
 Rozzano (MI)
 Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
 Castellina Marittima (PI)
 Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.