


Heraklith® Betonschraube DDS plus

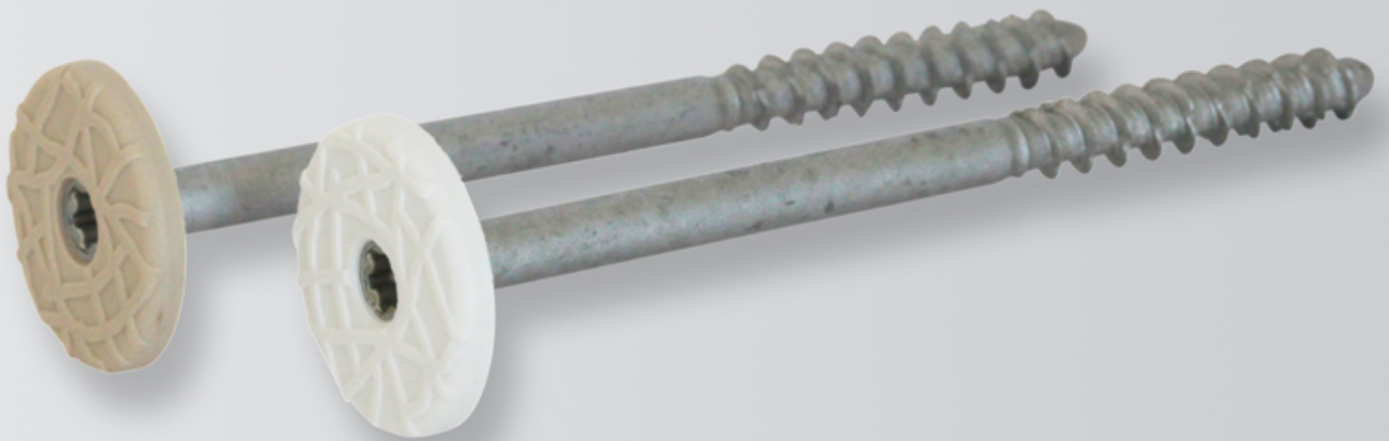

Heraklith® Betonschraube DDS plus

Produktbeschreibung

- Dekorative verzinkte Stahlschraube mit Duplexbeschichtung und farbiger Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe in Holzwollestruktur. Standardfarben weiss oder beige (weitere RAL-Farben auf Anfrage).
- Heraklith Betonschraube DDS plus sind zur Befestigung von Dämmplatten mit einem Flächengewicht $>15 \text{ kg/m}^2$, einschliesslich etwaiger Beschichtungen, an Betondecken geeignet und erfüllen die Anforderungen der Korrosivitätskategorie C3 nach EN ISO 12944-2.

Anwendungsbereiche

- Für die Befestigung von Holzwolleplatten und Holzwolle-Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden im Innen- und Aussenbereich (ohne direkte Bewitterung), z.B. Parkdecks, Tiefgaragen, offene Durchfahrten, Technik- und Kellerräumen.

Verarbeitungshinweise

- Die Betonschrauben DDS plus dürfen für die Befestigung von Dämmplatten in bewehrten und unbewehrten Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 sowie im gerissenen und ungerissenen Beton verwendet werden.
- Der tatsächliche Bedarf an Betonschrauben ist abhängig vom Anwendungsbereich, Plattentyp bzw. Plattengrösse (siehe Verarbeitungshinweise der jeweiligen Dämmplatte).
- Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.
- Das Bohrloch ist von Bohrmehl zu säubern.

Technische Daten

- Korrosivitätskategorie C3
- Bemessungswiderstand der Zugtragfähigkeit in Beton NRd 0,50 kN
- Kopfdurchmesser: 26 mm
- Bohrlochdurchmesser: 6 mm
- Bohrlochtiefe: 30 mm
- Verankerungstiefe: 25 mm
- Schraubenantrieb: TORX T30

Lieferprogramm

Art.-Nr. weiss	Art.-Nr. beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stk./Karton
416 798	416 812	75	35 / 50	100
416 802	416 813	85	60	100
416 803	416 814	100	75	100
416 804	416 815	125	100	100
416 805	416 816	150	125	100
416 806	416 817	175	150	100
416 807	416 818	200	175	100
416 808	416 819	225	200	100
416 809	416 820	250	225	100

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 06/2020 JWRs

Heraklith® ist eine registrierte Marke von

KNAUFINSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
Telefon +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch