

Einfassprofil mit Tropfkante

Aufsteckprofil für Putzträgerplatten

Produktbeschreibung

Abschlussprofil mit Tropfkante zum Aufstecken auf Putzträgerplatten.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Putzstärke 7 mm
- Alkalibeständiger Gewebeschenkel 125 mm
- Maschenweite 4 x 4 mm
- Hart-PVC
- Farbe weiß
- Mit Steckverbinder
- Innenliegendes, selbstklebendes PE-Dichtband


Anwendungsbereich

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines sauberen Putzabschlusses und zur Überdeckung von Schnittkanten durch Aufstecken auf Putzträgerplatten, z. B. bei der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) mit der AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.

Ausführung

Innenliegendes Schutzpapier des selbstklebenden PE-Dichtbandes entfernen. Profilschenkel senkrecht an einem Profilende über die Putzträgerplattenkante stülpen und Einfassprofil bis zum Ende der Putzträgerplatte andrücken. Profil über die gesamte Länge der Putzträgerplatte fest andrücken. Gewebeüberstand mit dem Flächengewebe überlappend und vollflächig in die Gewebespachtelung einbetten.

Querschnitt

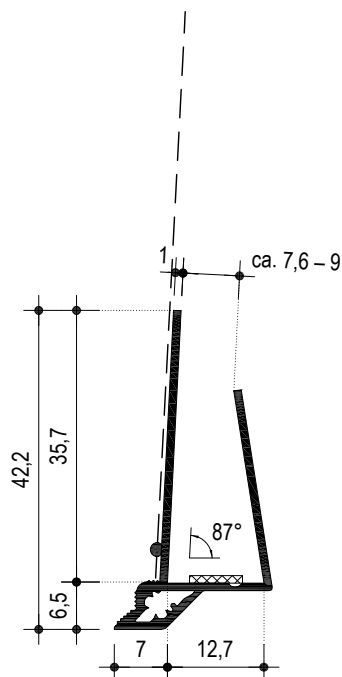

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Einfassprofil mit Tropfkante
Material	DIN 16941	-	Hart-PVC
Gewebebreite	-	mm	125
Maschenweite		mm	4 x 4
Flächengewicht	ETAG 004	g/m ²	≥ 160

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Breite mm	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Einfassprofil mit Tropfkante	12,7	2000	25	00708273	4003950139529



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
knauf.de/infothek

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-2000 *

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adresdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.