




Versie 01/2019

W111.be / W112.be Metalen staanderwand zonder plafondaansluiting - dubbel UA profiel

► Technische brochure W11.be Knauf Metalen staanderwanden

Wandbreedte = het bereik van het UA profiel

Dubbel UA profiel  Profieldikte 2 mm	Max. toegelaten wandbreedte	
	Toepassingsgebied 1	Toepassingsgebied 2
	Beplating ≥ 12,5 mm m	Beplating ≥ 12,5 mm m
2 x UA 50	4,20	4,00
2 x UA 70	5,20	4,40
2 x UA 75	5,40	4,50
2 x UA 100	6,30	5,50
2 x UA 125	7,20	6,50
2 x UA 150	7,60	7,00

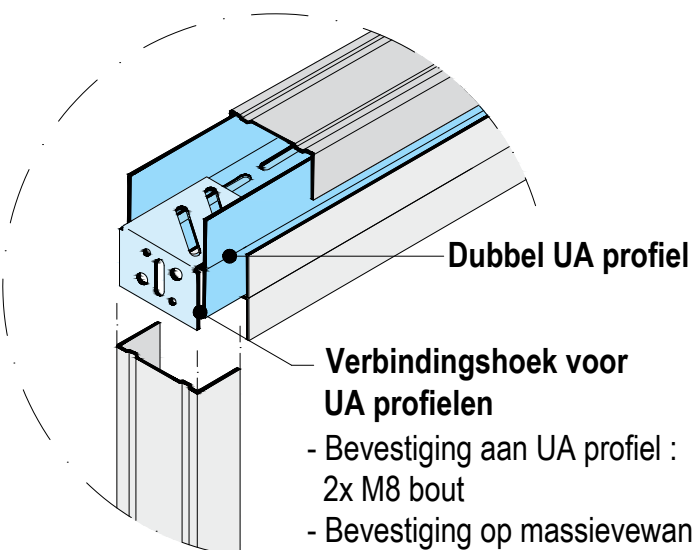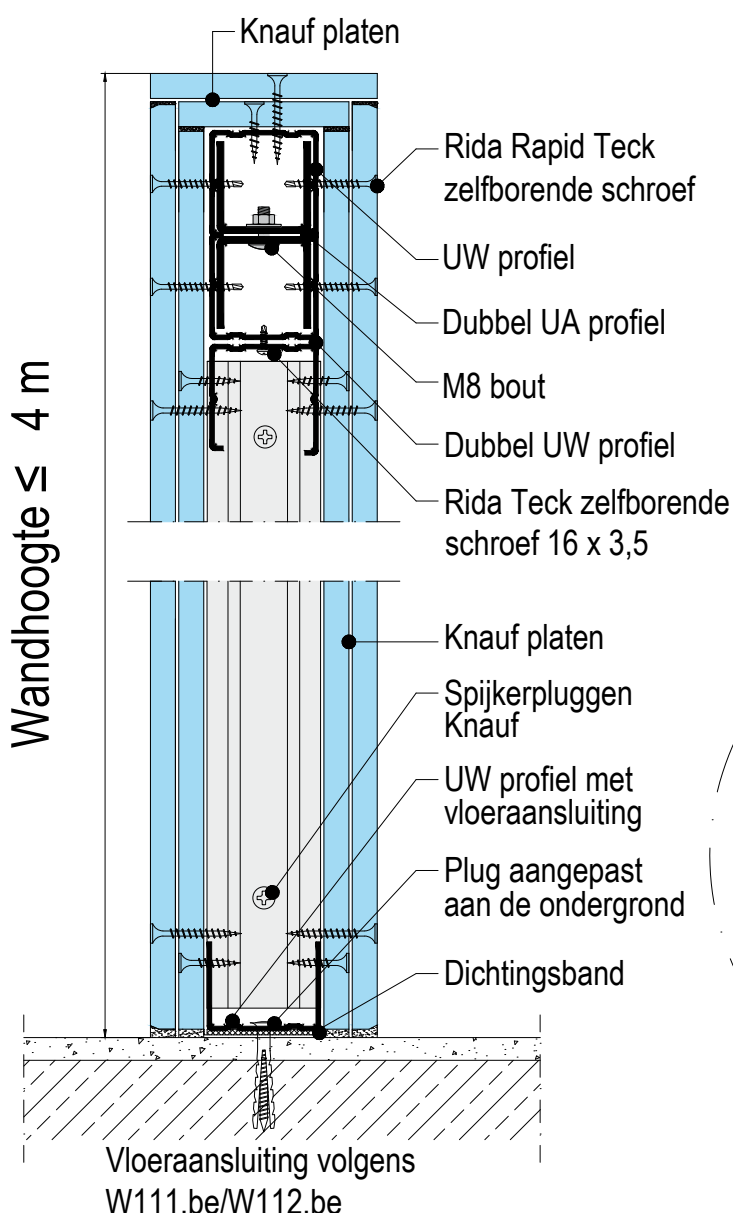

- Verbindingshoek voor UA profielen**
- Bevestiging aan UA profiel :
2x M8 bout
 - Bevestiging op massievewand :
geschikt bevestiging belasting,
totale toegelaten belasting :
UA 50 : ≥ 1 kN
UA 75 / UA 100 : ≥ 2 kN

Opmerking

Dit principe-detail is bedoeld om de planning en uitvoering van de lichte standaardwanden te vereenvoudigen. Voor de installatie moet de uitvoering door een aannemer gecontroleerd worden. De details zullen aan de werkelijke situatie op de werf worden aangepast. De aangrenzende constructies worden slechts schematisch weergegeven. Meer informatie en details vindt u in de respectievelijke technische brochures.