

KNAUF

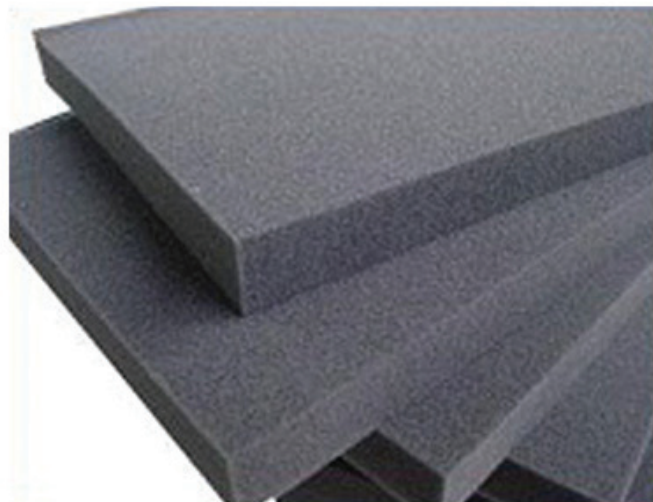


Immagine indicativa

Gommapiuma

Isolamento Acustico

03/2026

Descrizione

Gommapiuma indicata per l'isolamento acustico.
Densità 18 kg/m³.
Per l'incollaggio utilizzare la colla per polistirolo.

FORMATI

Gommapiuma Rettilinea	60x100x5 cm (12 pz./conf.)
Gommapiuma Rettilinea	60x100x3 cm (20 pz./conf.)
Gommapiuma Rettilinea	60x100x1 cm (60 pz./conf.)
Gommapiuma Rettilinea	50x50x3 cm (20 pz./conf.)
Gommapiuma Piramidale	100x100x2+3 cm (12 pz./conf.)
Gommapiuma Bugnata	50x50x1,5+1,5 cm (20 pz./conf.)

CAMPO D'APPLICAZIONE

Isolamento acustico di interni.

Build on us.

Caratteristiche Tecniche

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	TOLLERANZA	VALORE
Densità	UNI EN ISO 845	kg/m ³	± 5 %	17,5
Resistenza alla compressione 40%	UNI EN ISO 3386 - 1	kPa	± 15 %	4,2
Resistenza all'affondamento 25%				135
Resistenza all'affondamento 40%	UNI EN ISO 2439	N	± 15 %	175
Resistenza all'affondamento 65%				345
Carico a rottura		kPa	min	90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	min	75
Deformazione permanente 50%, 22h, 70°C	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	max	3,8
Resa elastica	UNI EN ISO 8307	%	± 10 %	31
Fatica Dinamica	UNI 11410	Perdita spessore %	max	5,5
		Perdita portanza %		36,9

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.