


Vis Diamond XTN - 55 mm

Pour cloisons et plafonds

Fiche technique

08/2025

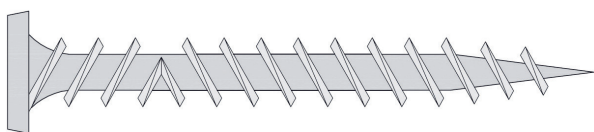

Description produit

- Vis spéciales pour plaques de plâtre Knauf Diamond board, Diamond board One et pour plaques de plâtre Knauf à densité élevée. Elles assurent ainsi la stabilité mécanique de la plaque et peuvent être rejointoyées dans le même plan que la plaque.
- Pointe fine permettant une perforation de tôle d'acier jusqu'à une épaisseur de 0,7 mm.
- Tête de vis avec filet inversé limitant le déchirement du carton lors du vissage et permettant une pénétration sans effort de la vis dans la plaque de plâtre.
- Acier phosphaté pour une protection optimale contre la corrosion.

Domaine d'application

- Pour cloisons et contre-cloisons
- Plafonds et faux-plafonds
- Avec des profilés de cloisons CW ou profilés de plafonds CD 60/27
- Structure bois
- Convient pour tout type de cloisons résistantes au feu et acoustiques.

Mise en œuvre

À l'aide d'une visseuse sans fil, équipée d'un embout de vissage Knauf Plus ou une visseuse professionnelle.

Toujours démarrer le vissage au milieu de la plaque pour éviter des tensions dans la plaque.

Longueur de vis

Ossature métallique $\leq 0,7$ mm : revêtement + min. 10 mm

Ossature bois : revêtement + min. 25 mm

Distance entre vis

Paroi ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Données techniques

Dimensions

55 x 3,9 mm

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Diamond XTN 55_K531X_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.