





AMF THERMATEX® Alpha Colour



- Plošče AMF THERMATEX® Alpha Color nudijo moderen videz in istočasno nudijo maksimalno zvočno absorpcijo. Poleg bež, črne in srebrne laminirane površine so na voljo tudi akustične površine Vario Design v barvah granita, jekla, zelenega marmorja, bakra, hrasta, medenine, betona.
- Odlična zvočna absorpcija (0,95 α_w)
- Idealno za pisarne, restavracije, kino dvorane, in izobraževalne ustanove

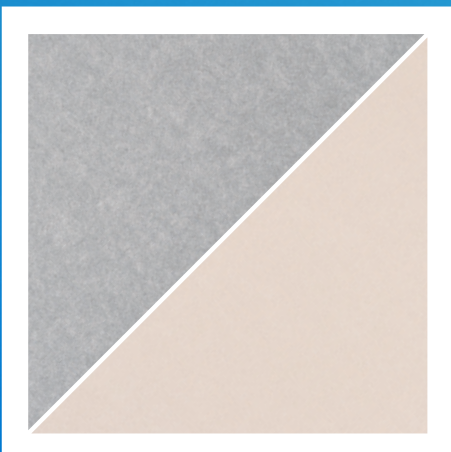

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 																												
Debelina (mm)		19																												
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 625 x 625 1250 x 625																												
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																												
Teža		3.3 kg / m ²																												
Barva Druge barve po povpraševanju		 Črna Srebrna Bež vo Vario Design barve Granit Jeklo Zeleni marmor Baker Hrast Medenina Pesek Beton																												
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 α_w = 1.00 skladno z EN ISO 11654 - Klasa A (crna) α_w = 0.95 skladno z EN ISO 11654 - Klasa A (ostale boje) <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p crna</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> <table><tr><td>Frequency f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p ostale boje</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p crna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p ostale boje	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p crna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																								
Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p ostale boje	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																								
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 28 dB skladno z EN ISO 717-1																												
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 R_w = 14 dB skladno z EN ISO 717-1																												
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z 123-FZ																												
Toplotna prevodnost		λ = 0.040 W/mk skladno z EN 12667																												
Prepustnost zraka		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) skladno z DIN 18177																												
Odpornost proti vlagi		95% RH																												
Kakovost zraka		 A+ E1 IACG																												
Čiščenje																														
Trajnost		 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  43% www.blauer-engel.de/uz132																												