


FKD-MAX C2

Face préenduite striée
orientée côté support

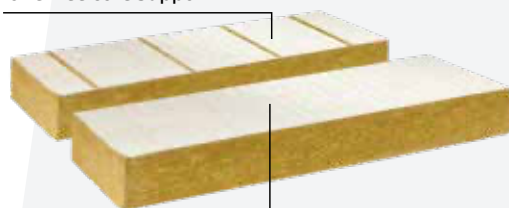

Face préenduite et gaufrée sur
toute sa surface à enduire

Lambda = 0,034 W/(m.K)

Panneau support d'enduit en laine minérale de roche selon l'EN 13162, revêtu d'une couche en silicate sur ses deux faces.

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,034	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T5	—
Résistance au passage à la traction perpendiculaire	TR	7,5	kPa
Contrainte en compression	CS(10)	20	kPa
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)	≤ 1	%

LES + PRODUITS

- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l'adhérence du mortier colle ou de l'enduit pour plus de productivité
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Traitement spécifique pour milieu humide
- Optimisation des plans de chevillage

Certifications



**Téléchargez
notre documentation
spécifique pour tout
savoir à propos de
notre FKD-MAX C2**





Conditionnements (600 x 1200 mm)

Épaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Code KI
300	8,80	600	1200	1	0,72	14	10,08	14	661104
280	8,20	600	1200	1	0,72	14	10,08	14	661103
260	7,60	600	1200	1	0,72	16	11,52	16	661102
240	7,05	600	1200	1	0,72	18	12,96	18	661101
220	6,45	600	1200	1	0,72	18	12,96	18	661100
200	5,85	600	1200	1	0,72	20	14,40	20	661099
180	5,25	600	1200	1	0,72	24	17,28	24	661098
160	4,70	600	1200	1	0,72	26	18,72	26	661097
150	4,40	600	1200	2	1,44	14	20,16	28	661096
140	4,10	600	1200	2	1,44	14	20,16	28	661095
130	3,80	600	1200	2	1,44	16	23,04	32	661094
120	3,50	600	1200	2	1,44	18	25,92	36	661093
110	3,20	600	1200	3	2,16	12	25,92	36	661092
100	2,90	600	1200	3	2,16	14	30,24	42	661091

Acermi : 18/016/1271 – DoP : R4238MPCPR

Conditionnements (400 x 1200 mm)

Épaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Code KI
300	8,80	400	1200	1	0,48	8	3,84	8	605042
280	8,20	400	1200	1	0,48	8	3,84	8	605041
260	7,60	400	1200	1	0,48	8	3,84	8	605039
240	7,05	400	1200	1	0,48	10	4,80	10	596342
220	6,45	400	1200	1	0,48	10	4,80	10	596340
200	5,85	400	1200	2	0,96	15	14,40	30	764371
180	5,25	400	1200	2	0,96	18	17,28	36	764370
160	4,70	400	1200	2	0,96	18	17,28	36	764368
150	4,40	400	1200	2	0,96	21	20,16	42	764347
140	4,10	400	1200	2	0,96	21	20,16	42	764349
130	3,80	400	1200	2	0,96	24	23,04	48	764295
120	3,50	400	1200	3	1,44	18	25,92	54	764095
110	3,20	400	1200	2	0,96	10	9,60	20	621733
100	2,90	400	1200	2	0,96	12	11,52	24	596324
80	2,35	400	1200	3	1,44	10	14,40	30	596321
60	1,75	400	1200	4	1,92	10	19,20	40	596320

Acermi : 18/016/1271 – DoP : R4238MPCPR