


# KNAUF

## **MESH** **Board, MicroLook 8,** **Tegular 8, Tegular 14** Відкриті решіткові системи




**Build on us.**

- Використовуйте MESH Lay-In, щоб досягти промислового та сучасного вигляду.
- Плитки Lay-In доступні з різними варіантами країв для монтажу на стандартних підвісних системах товщиною 15 і 24 мм.
- Легко монтуються і повністю демонтуються, що забезпечує доступ до порожнини стелі.
- Економічне рішення для стелі.
- Використовуються в різних приміщеннях: від невеликих службових кімнат до великих комерційних офісних будівель і великих транспортних терміналів.

# MESH Відкриті решіткові системи



## MESH Board

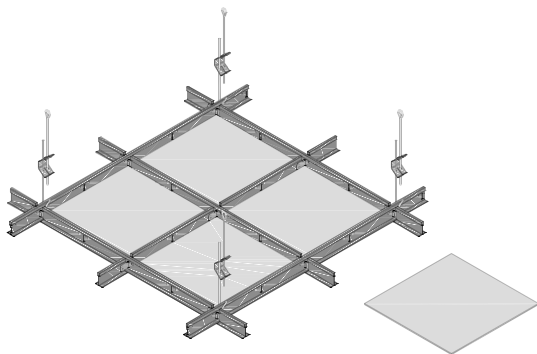

Панелі  
Матеріал Оцинкована сталь з покриттям після виготовлення (Y) 1.0 / 1.5 мм  
Деталі країв плоскі листи, вкладені  
Модулі 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625 мм

Система  
Стандартні 24 мм T-Grid, торцевий зріз (Система С)



## MESH MicroLook 8

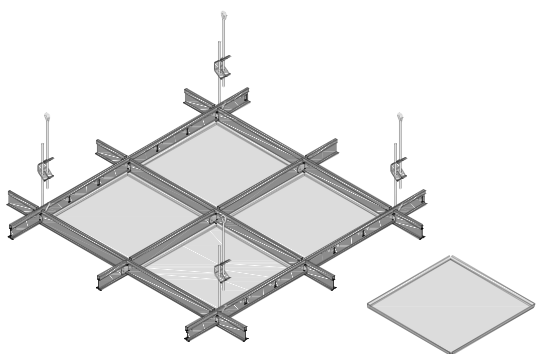

Панелі  
Матеріал Оцинкована сталь з покриттям після виготовлення (Y) 1.0 мм  
Деталі країв Вкладені з квадратними краями та 8-міліметровим падінням  
Модулі 600 x 600 мм

Система  
Стандартні 15 мм T-Grid (Система С)  
Опціонально PERFECTLINE XL<sup>2</sup>



## MESH Tegular 8

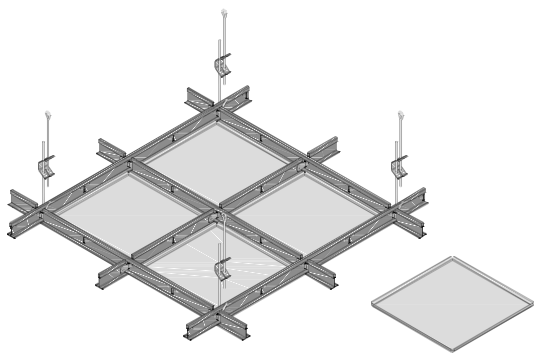

Панелі  
Матеріал Оцинкована сталь з покриттям після виготовлення (Y) 1.0 мм  
Деталі країв Вкладені з квадратними краями та 8-міліметровим падінням  
Модулі 600 x 600 мм

Система  
Стандартні 24 мм T-Grid (Система С)

## MESH Tegular 14

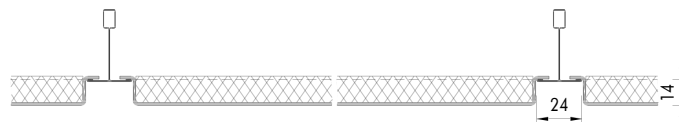
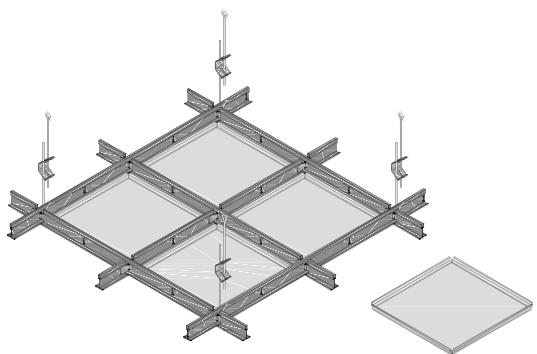


Панелі  
Матеріал Оцинкована сталь з покриттям після виготовлення (Y) 1.0 мм  
Деталі країв Вкладені з квадратними краями та ≈14 мм-міліметровим падінням  
Модулі 625 x 625 мм




Система  
Стандартні 24 мм T-Grid (Система С)

# MESH Відкриті решіткові системи




MESH Board

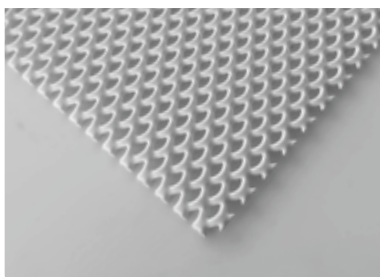




MESH MicroLook 8

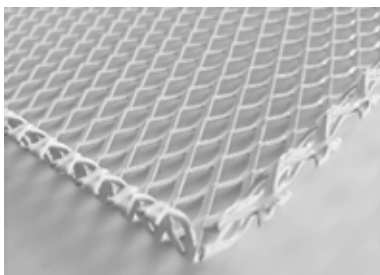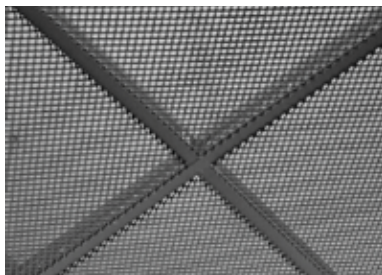

MESH Tegular 8

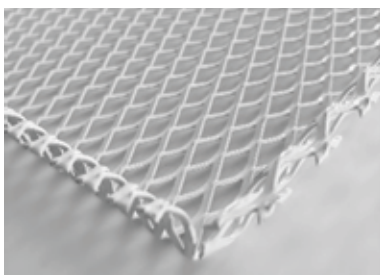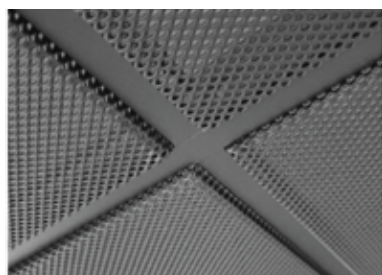

MESH Tegular 14

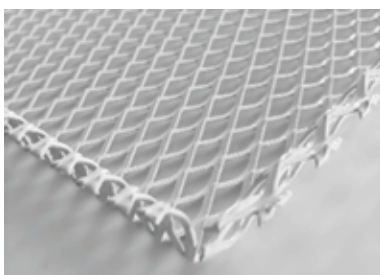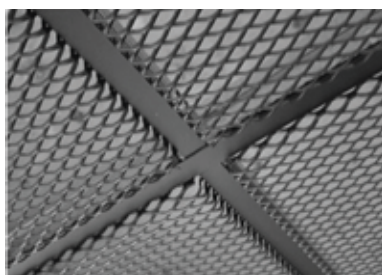

## Опція фіксувальних затискачів

MESH Board



Опція фіксувальних затискачів може використовуватися для створення легкого тиску на верхню частину плиток. Це не є рішенням із затискачами безпеки. Доступ до племуну ускладнюється завдяки використанню фіксувальних затискачів.

	Стандартні конструкції				Варіанти дизайну Vario (за запитом)							Особливості	
	KD100	RB25	RB35	RB55	Розміри	Форми	Алюміній з покриттям перед виготовленням	Візерунки	Кольори RAL	Вирізи	Альтернативні варіанти решітки	Функція безпеки	Функція відкидання
<b>MESH Board</b>	■	■	■	■	■		■	■	■	■			
<b>MESH MicroLook 8</b>	■	■						■	■	■	■		
<b>MESH Tegular 8</b>	■	■						■	■	■			
<b>MESH Tegular 14</b>	■	■						■	■	■			

Характеристики	Детальна інформація											
Колір / Візерунки	 RAL 9010	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9005	 KD100 Q6 x 4.5 - 1.2 x 1 35% Відкрита площа (X) = 1.5 мм (Y) = 1.0 мм	 RB25 R16 x 8 - 2 x 1 50% Відкрита площа (X) = 3.0 мм (Y) = 1.0 мм	 RB35 * R28 x 10 - 2 x 1.5 58% Відкрита площа (X) = 3.5 мм (Y) = 1.5 мм	 RB55 * R43 x 13 - 2.5 x 1.5 62% Відкрита площа (X) = 4.0 мм (Y) = 1.0 мм	Інші кольори RAL та NCS доступні за запитом <span style="float: right;">* тільки для MESH Board   інші візерунки за запитом</span>			
Вага	<b>5.0 - 6.0 kg/m<sup>2</sup></b>											
Реакція на вогонь	<b>Євроклас A2-s1, d0</b> згідно EN 13501-1											
Стійкість до вологи	<b>90% RH</b>											
Якість повітря в приміщенні	 A+	 IAC Gold										
Екологічність	 EN ISO 14021 17.3% (2023)	 EN 15804	 certified cradle to cradle SILVER									
Легкість очищення												