



## ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli

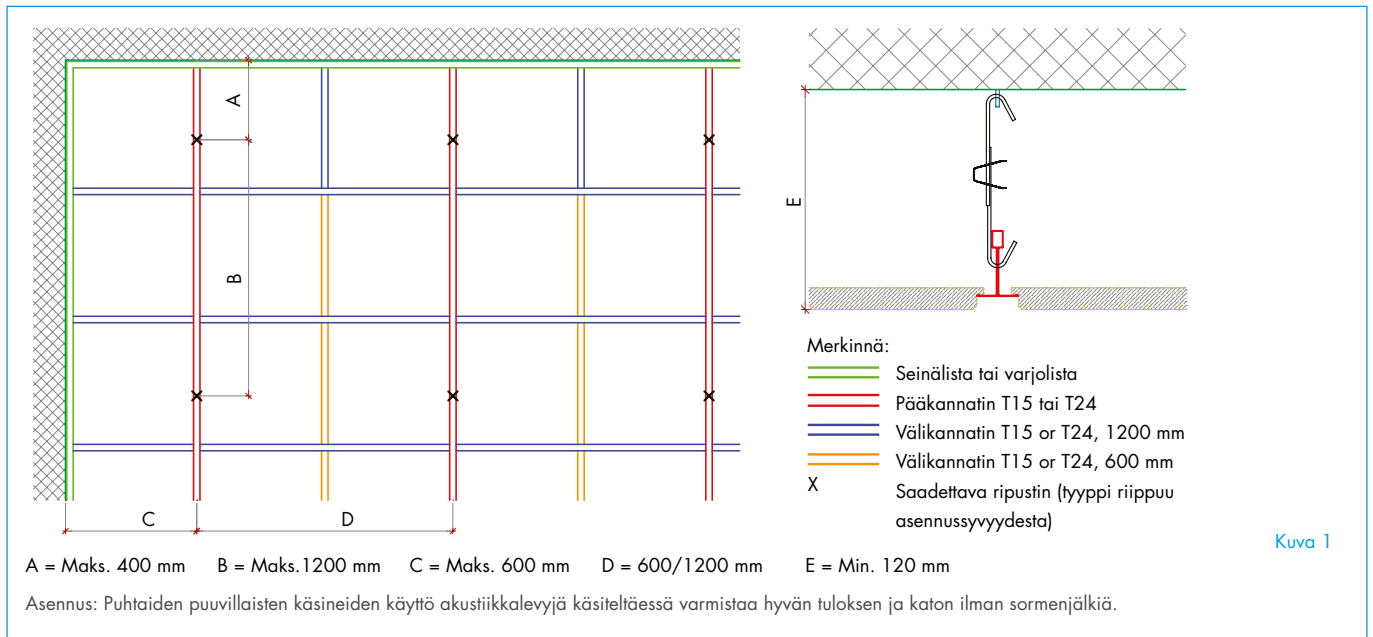


Kuva 1

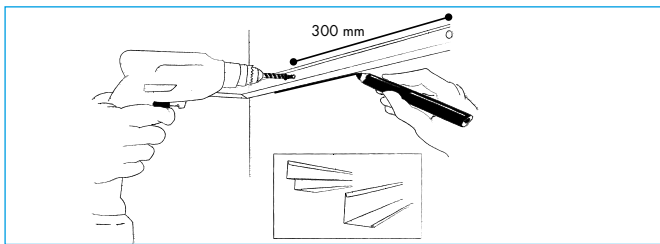


### MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

- Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa tarvittavaan katon korkeuteen.
- Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

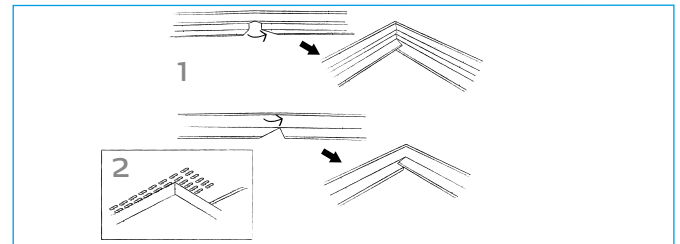


### KULMAT

- Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiriin ja anna päätyjen olla päällekkäin, ellei toisin mainita.
- Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiriin.

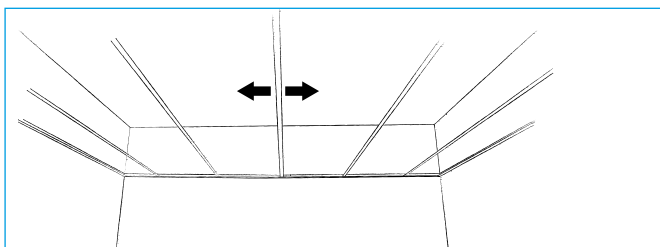

### KATON JAKO


- Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden kattopiirustusten mukaan.
- Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.
- Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 600/1200 mm:n etäisyydelle.

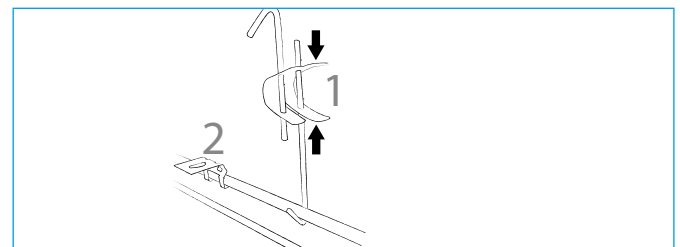

### RIPUSTIMET


- Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla tukevasti perusrakenteisiin.
- Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla pohjamateriaalin mukaisesti.
- Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400mm:n päähän seinästä. Muut ripustimet on asennettava
- enintään k/k 1200mm:n välein.
- Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat kuormat, asenna lisää ripustimia.
- Katso etäisyydet kuvasta 1

## ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli

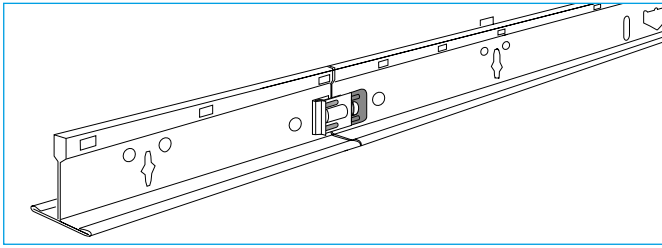


### PÄÄKANNATTIMET

- Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.
- Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.
- Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.
- Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin suuttimen reiän välillä on ripustin

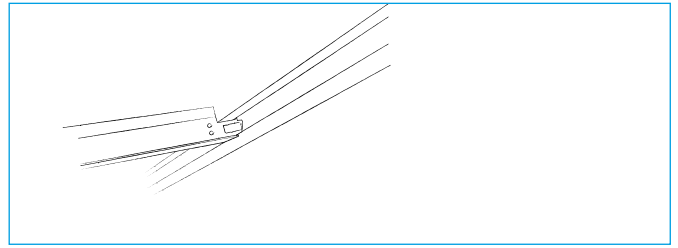


### POIKITTAISPROFIILIT

- Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.
- Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

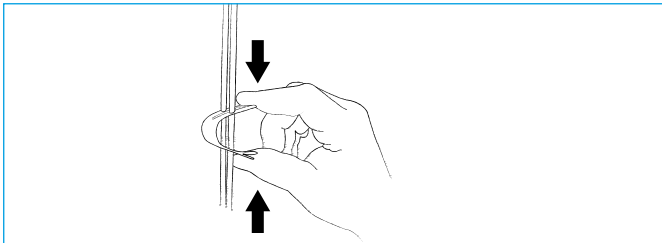


### SÄÄTÖ

- Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on asennettu.
- Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asetuu vaakatasoon.

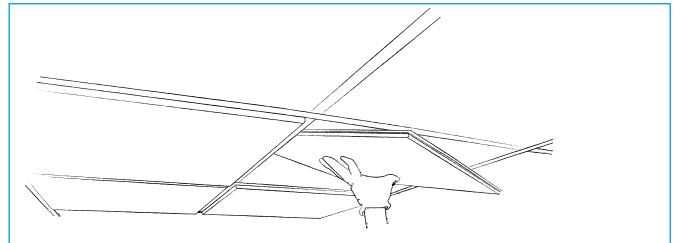


### ASENNUS

- Käytä aina puuvillahansoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.
- Asenna elementit kallistamalla ne T-profiilien väliin.

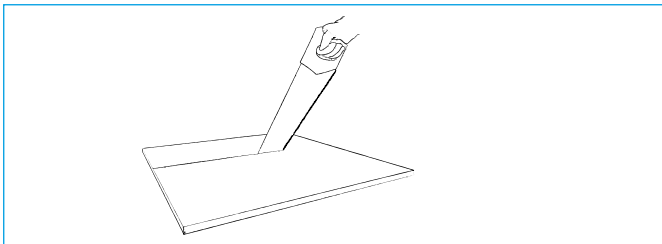

### LEIKKAAMINEN

- Leikkaa elementit oikean kokoiseksi etupuolelta käyttäen pienihampaista sahaa.

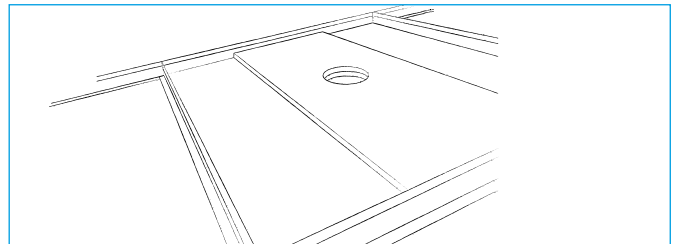


### KALUSTO


- 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Unity ja Tangent-rei'itystä), enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita.
- Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Tangent-rei'ityskokoja varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Belgravia-elementin taakse.
- Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin.
- Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m<sup>2</sup>. Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m<sup>2</sup>
- Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

## TIEDOT


### BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

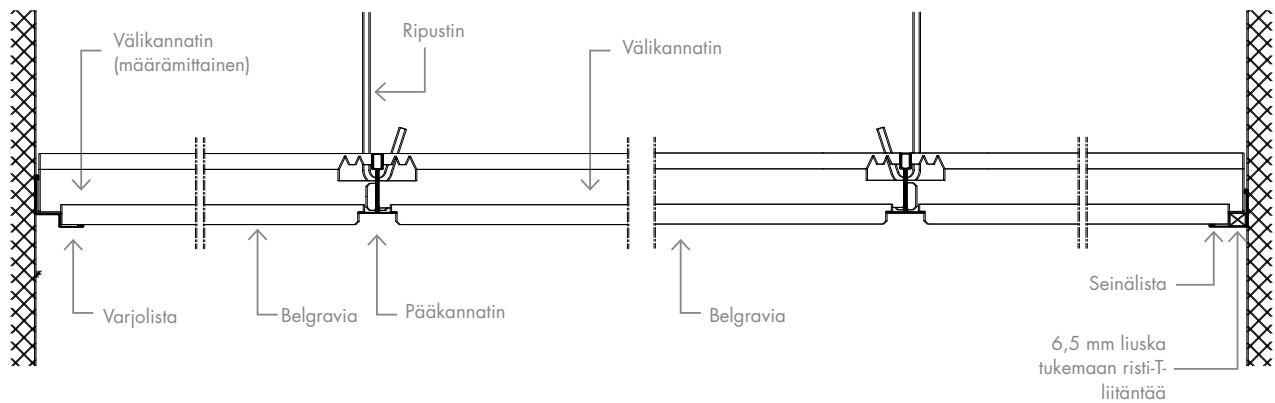


### BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) PLAZA-REUNASOVITTEELLA

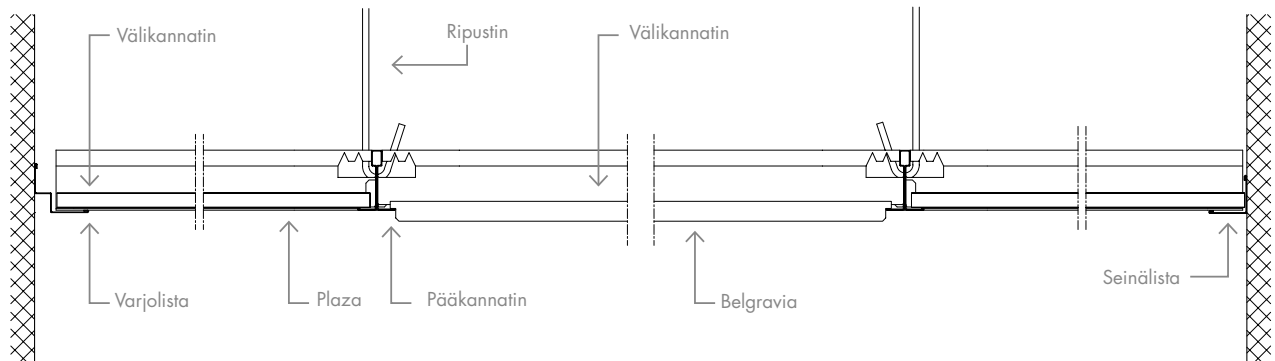





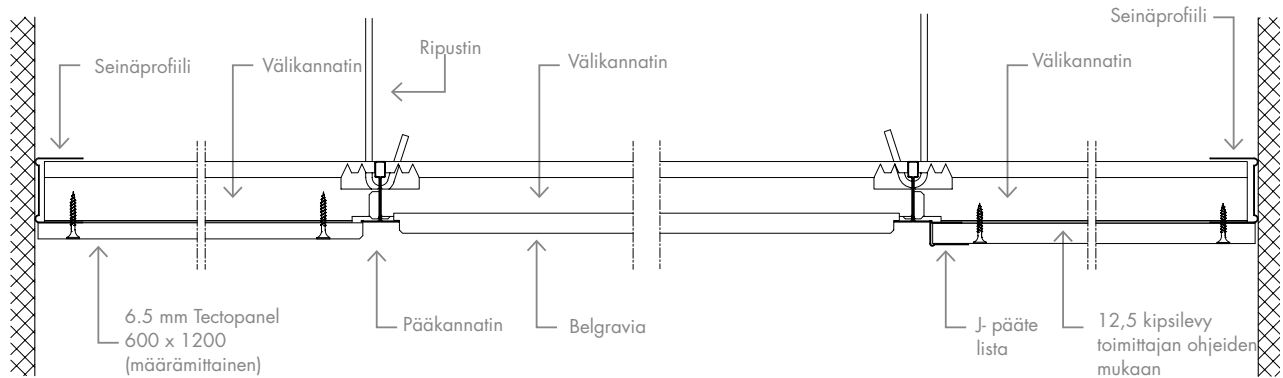








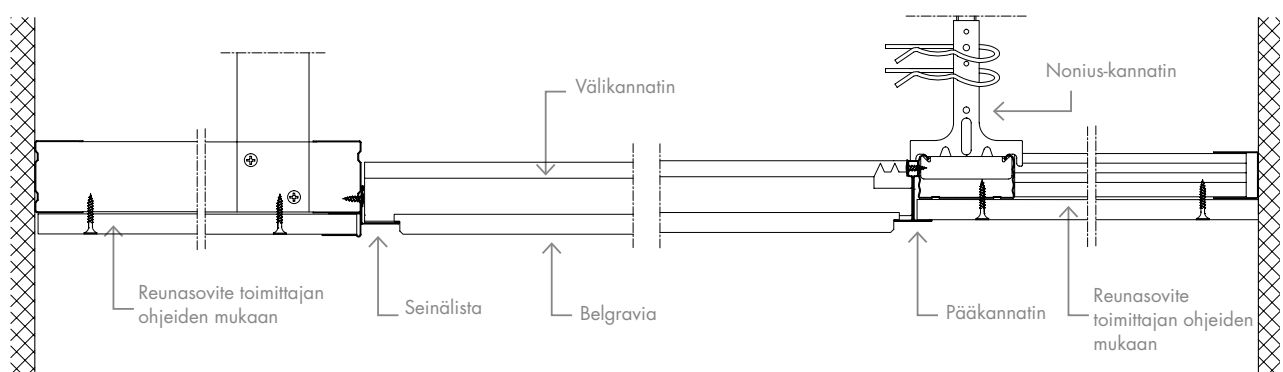



### BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA



### BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) VAIHTOEHTOISILLA REUNASOVITERATKAISULLA



## TARVIKKEET

TUOTE NIMI		SAP NRO	L x P x K (mm)
Pääkannatin T24		467385	24 x 3700 x 38
Välikannatin T24		467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38
Pääkannatin T15		450281	15 x 3700 x 38
Välikannatin T15		446380 446381	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38
Välikannatin T40 (galvanoitu)		316299 316297	40 x 600 x 38 40 x 1200 x 38
Seinälista MIE2024		434023	20 x 3000 x 24
Varjolista MS15		316335	15+15x3000/8+25
Seinälistan ulkokulma		109100	24 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan sisäkulma		109102	24 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan ulkokulma		316310	15 mm:n seinän kulmalle
Seinälistan sisäkulma		316312	15 mm:n seinän kulmalle
Seinäprofiili		316346	32 x 3000 x 41
Pikaripustin. Koon määrittäminen ilmaiseen minimijä maksimikorkeuden		469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990
Puristuskiinnike		430744	-
Ripustimen kiinnike		198242	-
Valaisimen ripustin		198896	-
Korjaussarja Valkoinen maali tehdasmaalatuille levyille		198956	100 ml NCS 0700

## DANOPOR

Äänenvaimennus- ja eristysmateriaali, joka asennetaan levyjen taakse. Suljettuihin mikrorei'itettyihin muovipusseihin pakattua mineraalivillaa. Ei hiukkasten irtoamisen vaaraa.

## KOOT


600 x 600 x 25 mm  
600 x 600 x 50 mm



## TAPIT

Peitetulppa Belgravia w/24 mm T-profiileja varten seinälistassa 316325


SAP NO. 430801



8x19x24 mm

Peitetulppa Belgravia w/24 mm T-profiileja varten seinälistassa 316335


SAP NO. 430864



8x10,5x24 mm

Peitetulppa Belgravia w/15 mm T-profiileja varten seinälistassa 316325


SAP NO. 430859



8x14,5x15 mm

Peitetulppa Belgravia w/15 mm T-profiileja varten seinälistassa 316335

SAP NO. 430863



8x10,5x15 mm