


MALLA SUPERFICIAL AQUAPANEL®

Malla de fibra de vidrio reforzada para tratamiento superficial AQUAPANEL®

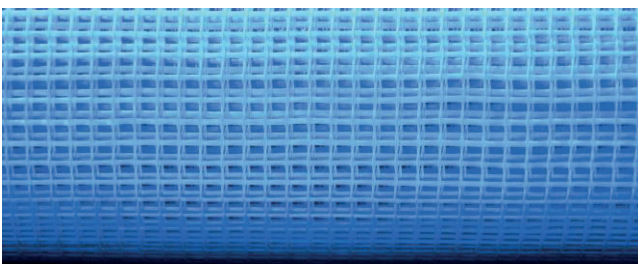

Datos técnicos

La Malla Superficial AQUAPANEL® es un material de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Se utiliza para reforzar el Mortero AQUAPANEL®, cuando se realiza el tratamiento superficial de los tabiques. Esta malla permite evitar fisuras en el acabado final que tendrá el muro exterior o interior.

Aplicación

Una vez instaladas las Placas AQUAPANEL® y realizado su respectivo tratamiento de junta, aplique con llana lisa una carga inicial de Mortero AQUAPANEL®, extiéndalo para lograr una superficie plana sin irregularidades. Realice surcos de 5 mm con una llana dentada de 8 mm a 45°. A continuación, posicione la Malla Superficial AQUAPANEL® horizontalmente, comenzando desde la base del muro, introduciéndola hasta máximo 1/3 del espesor del surco. Evite que se formen pliegues y asegure solapamientos de 10 cm entre mallas.

El espesor en seco total de la capa de refuerzo formada por el Mortero AQUAPANEL® y la Malla Superficial AQUAPANEL® debe ser de un mínimo de 4 mm y un máximo de 7 mm.

Propiedades físicas

Parámetro	Unidades
Longitud (m)	50
Ancho (m)	1
Espesor (mm)	Aprox. 0,5
Resistencia al desgarro inicial	Aprox. 2200 N
Peso (g / m ²)	/ 5 cm
Tamaño	160
Malla	4 x 4 mm
Color	Azul

Rendimiento de material

1,10 m² por m² de superficie enlucida.

Tiempo de trabajo

Tabique, aproximadamente 3-4 minutos / m²
Cielo, aproximadamente 4-5 minutos / m²

Metodología de entrega

Formato de venta	Rollo
Dimensión	1 m x 50 m
Peso	264 kg
Rollos por paquete	12 piezas
Rollos /pallet	33 piezas
Código de artículo	770764

Almacenar en un lugar seco y proteger de la humedad.

Knauf Colombia

Oficina Principal - Cl. 90 # 19-41
Localidad De Chapinero,
Bogotá, Cundinamarca

E-mail:

Mercadeo-Co@knauf.com

Línea de Atención:

(057) (1) 518 5121



knauf.com

Planta Knauf AQUAPANEL®

Av. Juanita 1751
Puente Alto, Santiago, Chile

www.knauf.com/es-CO

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® es un sistema constructivo tecnológicamente avanzado. Al tratarse de un sistema, implica un proceso claro paso a paso, desde la concepción del diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de cemento AQUAPANEL®, sus accesorios y servicios funcionan de manera integrada, garantizando que su proyecto se ejecute conforme a lo planificado. AQUAPANEL® es una marca registrada. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Solo son válidas las instrucciones impresas vigentes.

Nuestra garantía se limita expresamente a nuestros productos en condiciones óptimas. Las propiedades constructivas, estructurales y físico-constructivas de los sistemas Knauf solo pueden garantizarse mediante el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros productos expresamente recomendados por Knauf. Los consumos de aplicación y las cantidades de suministro se basan en datos empíricos, los cuales no son fácilmente transferibles a condiciones o aplicaciones distintas. Todos los derechos reservados. Cualquier modificación, reimpresión o reproducción, incluso parcial, requiere la autorización expresa de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.