

Sistema di profili a vista da 15 mm con scanalatura interna semitonda ed agganci ad incastro

Caratteristiche principali

- Struttura a vista con scanalatura interna semitonda e larghezza nominale di 15mm
- Progettato per essere installato con pannelli a bordo diritto offre una finitura decorativa con costi contenuti
- Disponibile in tre versioni: Bianco, Metal 06 e Nero Matt
- Il risparmio di tempo dell'installazione con i ganci rapidi permettono una facile installazione e rimozione dei pannelli


Aree di applicazione

- Area reception/ Uffici open space / Uffici singoli

Dati fisici


- Materiale: Acciaio zincato
- Finitura di superficie: Vernice poliestere fissata a caldo
- Colore: Tutti i prodotti standard in bianco, Metal 06, Nero Matt

MERIDIAN DX | Profilo portante (bulb-to-bulb connection)



Riferimento articolo	Dimensione (mm)			Distanze di asolatura	Contenuto/scatola		Peso/scatola	Scatola/bancale
	Lunghezza	larghezza	Altezza		pezzi	lm	kg	
 DXM360W	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
 DXM360D	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
 DXM360LM	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
 DXM375W	3750	15	38	312,5	25	93,75	40,5	50
 DXM3375W	3375	15	38	3375	25	84,38	36,50	50


MERIDIAN DX | Profili trasversali (stab system)



Profili trasversali - Forato								
 DXM120W	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
 DXM120D	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
 DXM120LM	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
 DXM125W	1250	15	38	625	40	50	17,50	60
 DXM135W	1350	15	38	675	40	54	18,90	60

Profili trasversali - Non forato								
 DXM60W	600	15	38	-	60	36	12,40	100
 DXM60D	600	15	38	-	60	36	12,40	100
 DXM60LM	600	15	38	-	60	36	12,40	100
 DXM62,5W	625	15	38	-	60	37,5	12,90	100
 DXM67,5W	675	15	38	-	60	40,5	14,00	100


MERIDIAN DX | Profilo perimetrale Bianco



Profilo perimetrale Bianco								
 DXM-MIE2024W	3000	20	24	-	40	120	23,10	60
 DXM-MI2024D	3000	20	24	-	40	120	23,10	60
 DXM-MI2024LM	3000	20	24	-	40	120	23,10	60


Sezioni disegni

MERIDIAN DX | Profilo portante (bulb-to-bulb connection)




Lunghezza					
3600	150	300	9 x 300	300	150
3125		625	3 x 625	625	312,5
2700	168,75	3375	5 x 337,5	337,5	168,75

MERIDIAN DX | Profili trasversali (stab system - joggled GK)




Lunghezza		
1350	675	675
1250	625	625
1200	600	600



Lunghezza	
675 / 625 / 600	

Schema montaggio

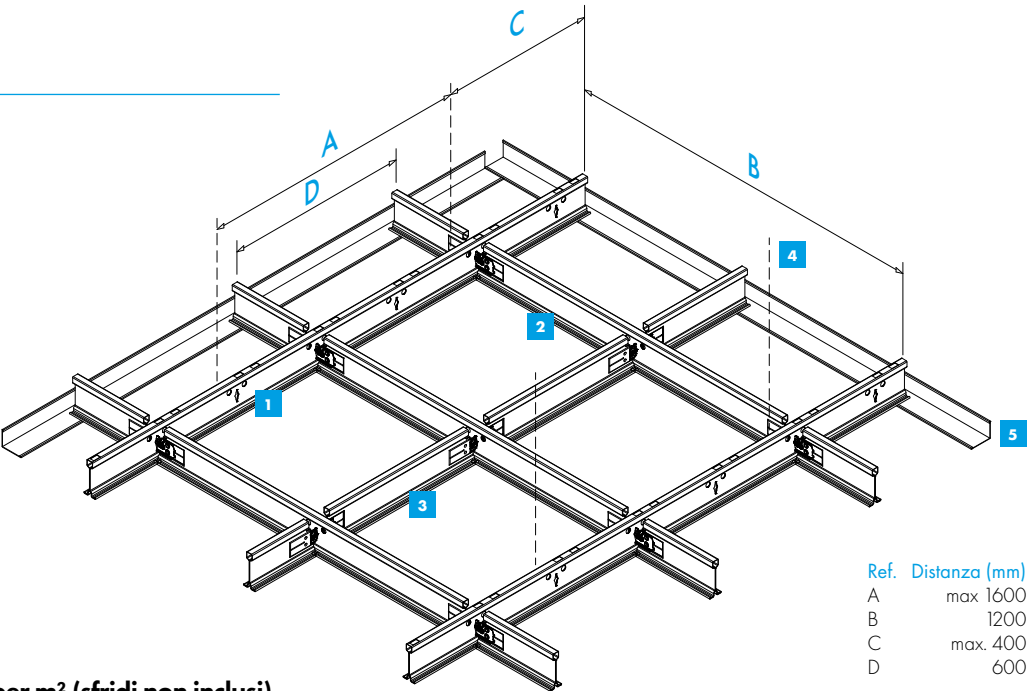

Ref.	Distanza (mm)
A	max 1600
B	1200
C	max. 400
D	600

■ Materiale richiesto per m² (sfridi non inclusi)

No.	Descrizione	Riferimento articolo	Modulo 600 x 600	Modulo 625 x 625	Modulo 1200 x 600	Modulo 1250 x 625
1	Profilo portante	DXM360W DXM312,5W	0,84 lm –	– 0,80 lm	0,84 lm –	– 0,80 lm
2	Profilo trasversale lungo	DXM 120W DXM 125W	1,67 lm –	– 1,60 lm	1,67 lm –	– 1,60 lm
3	Profilo trasversale corto	DXM60W DXM62,5W	0,84 lm –	– 0,80 lm	– –	– –
4	Gancio	–	0,70 pezzi	0,64 pezzi	0,70 pezzi	0,64 pezzi
	Clip di fissaggio	–	5,56 pezzi	5,56 pezzi	5,56 pezzi	5,56 pezzi
	Pannello	–	2,78 pezzi	2,56 pezzi	1,39 pezzi	1,28 pezzi
5	Profili perimetrali		A seconda della dimensione della stanza (approx. 0,6 lm/m²)			

■ Tabella di carico | Peso massimo (kg/m²)

Distanza profilo portante	1200 mm	1250 mm	600 mm	625 mm
Distanza gancio A (mm)	Modulo 600 x 600, 1200 x 600	Modulo 625 x 625, 1250 x 625	Modulo 600 x 600, 1200 x 600	Modulo 625 x 625, 1250 x 625
800	16,5	14,3	25,0	25,0
1000	13,9	12,4	22,5	21,5
1200	10,9	9,9	16,4	15,7
1500	7,2	6,9	11,5	11,1

Note:
Il carico per m² deve essere distribuito in modo uniforme (senza ulteriori carichi puntuali).
Dopo il carico, la deflessione rimarrà all'interno del valore consentito secondo la classe 1 (L/500) della norma EN 13964, a condizione che la struttura sia disposta come illustrato.

Per altri layout di struttura, capacità di carico o distanze di pendinatura si prega di contattare Knauf Ceiling Solutions.

Reazioni al fuoco		Euroclass A1 conforme EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ
Qualità dell'aria interna		A+	
Pulibilità			
Sostenibilità			
Opzioni di design			

Tutte le misurazioni in millimetri. Le misure sono nominali.
L'allineamento del profilo trasversale si ottiene posizionando i raccordi a T sul lato sinistro della sezione adiacente.

La produzione può variare a seconda del paese. Si prega di contattare il proprio rappresentante locale di vendita.
Per maggiori informazioni e note legali si prega di visitare il nostro sito web.
knaufceilingsolutions.com