




Enduits et systèmes de façades isolantes

P385p

Fiche technique

10/2021

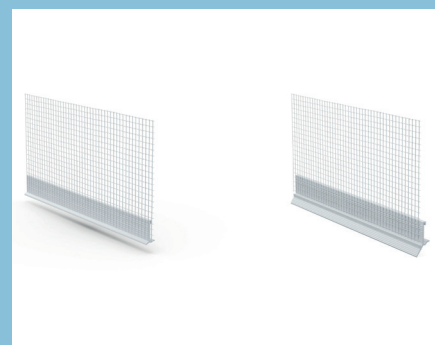

Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement en ALU

Profilé pour enduits de façade

Description produit

Profilé de finition en PVC avec armature, pour le profilé de soubassement

Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

Conditionnement

- 2,5 m/pce
- 15 pcs/carton
- 63 cartons/palette

Domaine d'application

S'associe au profilé de soubassement afin d'améliorer la résistance à la fissuration.

Propriétés

- En matière synthétique blanche
- Avec larmier
- Avec guide d'enduit de 6 ou 14 mm (pour enduit de finition mince ou enduit gratté)

Mise en œuvre

Clipser le profilé de finition PVC sur le devant du profilé de soubassement. L'armature du profilé devra assurer le recouvrement avec l'armature principale insérée dans la couche de mortier d'armature sur l'isolant.

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.