
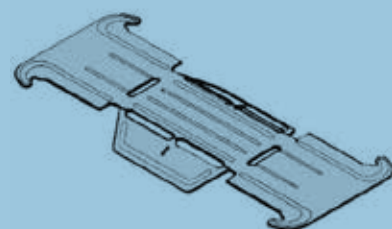


Droogbouw

K674C.be NP

Technische fiche

08/2018

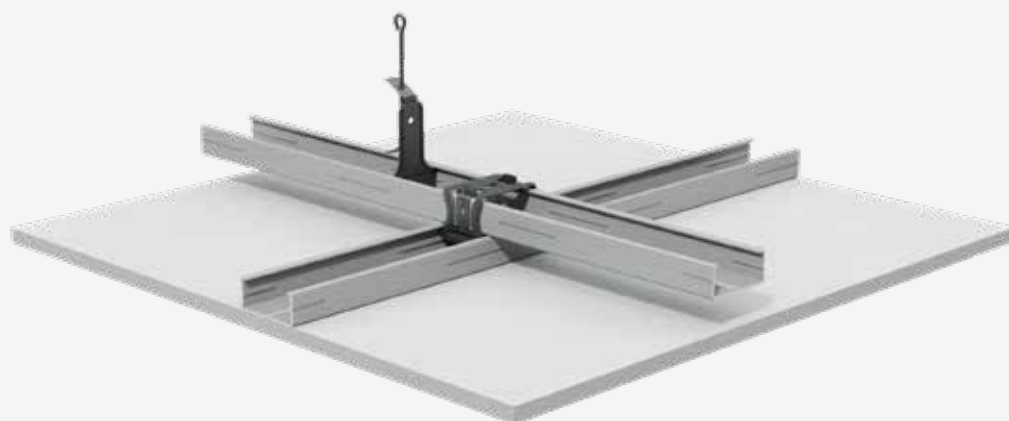

Niet geplooide kruisverbinder voor CD 60/27

Productbeschrijving

De kruisverbinders zijn gemaakt van staal verzinkt onder de invloed van warmte (Z100), onder koude gevormd met een dikte van 1 mm.

Toepassingsgebied

De niet geplooide kruisverbinding voor CD 60/27 wordt gebruikt voor het Knauf D112 systeem.

De kruisverbinder wordt geplaatst op de kruising tussen het draagprofiel en het basisprofiel.

Hij verzekert de verbinding van de twee profielen en zorgt aldus voor een mechanische stabiliteit van het geheel.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.