




## ARMSTRONG PERLA dB

- Plošče Armstrong Perla dB imajo gladko belo laminirano površino, ki nudijo povišano zvočno vzdolžno izolativnost za izboljšanje zasebnosti med pisarnami. Plošče imajo bronasti certifikat C2C.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60(H)  $\alpha_w$ )
- Odlična svetlobna odbojnost (88 %)
- ISO 5
- Zelo primerno za samostojne pisarne

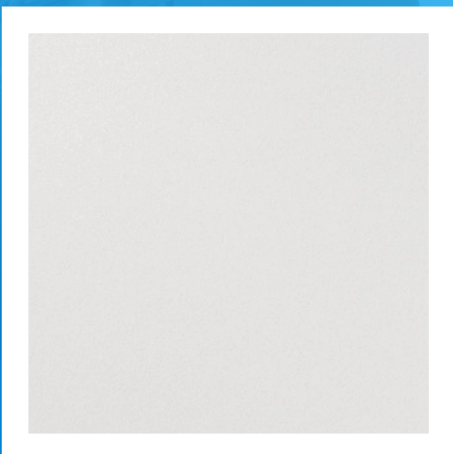

# ARMSTRONG PERLA dB

<b>Oblike robov</b> Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
<b>Debelina (mm)</b>		19	19	19														
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
<b>Sistemi</b>		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																
<b>Teža</b>		8.1 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Barva</b>		Bela																
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.65</b> skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95												
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41 dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
<b>Zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> skladno z EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> skladno z 123-FZ															
<b>Odboj svetlobe</b>		<b>88%</b>																
<b>Toplotna prevodnost</b>		$\lambda = \mathbf{0.075 W/mk}$ skladno z EN 12667																
<b>Prepustnost zraka</b>		<b>PM1 (<math>\leq 30 m^3/hm^2</math>)</b> skladno z DIN 18177																
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Klasifikacija čistega prostora</b>		<b>ISO 5</b> skladno z EN ISO 14644-1																
<b>Kakovost zraka</b>		 A+	 E1 EN 13964	 IACG														
<b>Čiščenje</b>																		
<b>Trajnost</b>	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 IC 12720:2008 Annex Q	 M1														
	39%	  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>																

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.