


KNAUF SPRAYKONTAKT

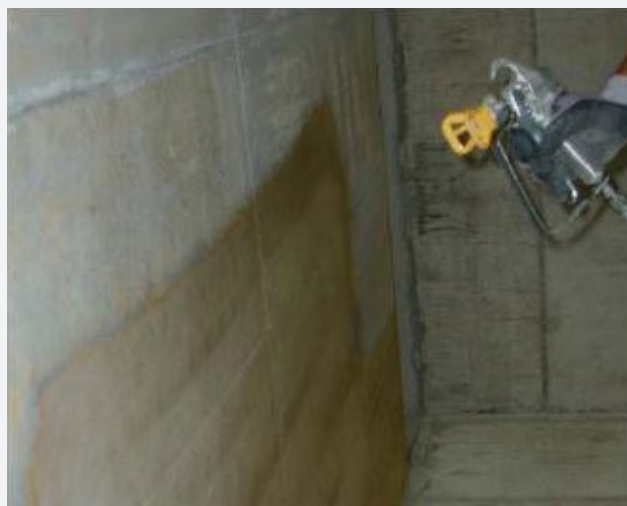

LE PRODUIT : PRÉSENTATION

Spraykontakt est un primaire d'adhérence prêt à l'emploi pour le collage de doublage sur béton, à base de résines synthétiques en dispersion avec charges spéciales très fines

LE PRODUIT : POUR QUOI FAIRE ?

En travaux intérieurs, à utiliser sur béton, comme primaire d'adhérence avant collage d'un doublage. L'utilisation de Spraykontakt est recommandée sur les supports suivants :

- Béton coulé sur site et éléments préfabriqués en béton
- Mur en briques
- Béton cellulaire
- Blocs silico-calcaire

CARACTÉRISTIQUES :

Polymères en dispersion, charges minérales très fines, additifs spéciaux
Densité : 1.15 kg/dm³
Viscosité : fluide

LES KNAUF

- + Adapté pour travaux intérieurs sur support minéral (en particulier sur le béton)
- + Prêt à l'emploi
- + Application à la machine avec appareil Airless (par ex. PFT Samba), pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pulvérisateur à pression (5 bar environ)
- + Application à la main au rouleau à poil court ou à la brosse
- + Séchage rapide
- + Couleur orange

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être :

résistant, sec, solide et suffisamment rigide

exempt de poussière, de particules résiduelles, d'agent de décoffrage ou produit de cure, balèvres, saleté et efflorescences préjudiciables à une bonne tenue.

ne pas être hydrophobe et absorber uniformément

L'humidité résiduelle maximale admissible pour le béton normal est de 4 %

MISE EN ŒUVRE :

Protéger les éléments de construction au contact des surfaces à traiter avant le début des travaux (fenêtres, portes, etc...)

KNAUF Spraykontakt est prêt à l'emploi et est appliqué non dilué sur le support par pulvérisation mécanique ou à l'aide d'un rouleau à poil court, une brosse. Mélanger avant l'application.

Machines / Equipement

Appareil Airless (par ex. PFT Samba), pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pulvérisateur à pression (5 bar mini)

Temps de séchage

Le produit est à séchage rapide. Après l'application il faut compter une durée de séchage, habituellement de 2 à 5 heures, jusqu'à la formation d'une pellicule (sec au toucher). Le séchage dépend de la température ambiante et de l'humidité relative, il peut varier en fonction de ces données. Par 20 °C et 65 % d'humidité relative : 2 heures. La durée du séchage sera rallongée en fonction de conditions de chantier froides et humides. Les supports très absorbants réduisent le temps de séchage.

Température de mise en œuvre

La température ambiante et celle du support ne doivent pas descendre en-dessous de 5 °C pendant la mise en œuvre et jusqu'au séchage complet du primaire.

Recommandations pour le collage du doublage

Avant le collage du doublage, il convient d'attendre le séchage complet de KNAUF Spraykontakt (environ 2 heures par 20 °C et 65 % HR).

Le délai entre le séchage de KNAUF Spraykontakt et le début du collage doit être le plus court possible en raison des dépôts éventuels de poussière sur le chantier (environ 48 heures).

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation. Les taches fraîches de KNAUF Spraykontakt (pulvérisateur ou autre) peuvent être nettoyées à l'eau. Les taches sèches peuvent être éliminées avec un chiffon humide après ramollissement.

KNAUF Spraykontakt ne doit pas être dilué ni mélangé avec un autre produit au risque de voir ses propriétés fortement altérées.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE :

Seau de 10 kg

12 mois au frais et à l'abri du gel dans son emballage d'origine. Refermer hermétiquement les récipients entamés.

Protéger des rayons directs du soleil ou des effets de la chaleur

CONSOMMATION ET RENDEMENT :

120 à 150 g/m²

75 m²/seau environ

Code article : 216204