


Slitsad Z-profil ZU

Z-profil för utsida yttervägg

10/2020

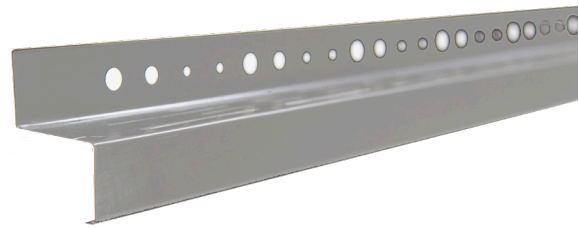

EGENSKAPER

- Påsältningsprofil som möjliggör ett extra isoleringsskikt i fasadkonstruktionen
- Används vid både renovering och nybyggnation
- Kan monteras både horisontellt och vertikalt beroende på konstruktion
- Profilen är slitsad och har ytbeläggning av Magnelis®
- Standardbredd 50 mm
- Förborrade hål för infästning i underlag
- Högt korrosivitetsklass (C5) och självläkande egenskaper vid klippkanter och vid repor i yta

Tekniska egenskaper		
Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + ZM310
Mått	Nominell plåttjocklek	0,7 mm
	Flänshöjd	Övre 35 mm / Undre 35 mm
	Profilbredd	50 mm
	Längd	3000 mm
Vikt		0,69 kg/lpm
Toleranser	Längd	+/- 10 mm
	Bredd	+0/-1 mm
	Tjocklek	Max ± 8% av nominell tjocklek
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Magnelis® *)
	Vikt	Min 310 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 25 µm/sida
Korrosivitetsklass		C5
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	EN 14195:2005

*) Magnelis® är en ytbehandling som består av 93,5% zink, 3,5% aluminium och 3% magnesium.

PRODUKTBeskrivning

Slitsad Z-profil ZU används på utsida yttervägg när det finns behov av en påsältningsprofil. Lämplig både vid nyproduktion och renovering för att skapa utrymme för tilläggsisolering eller vid uppbyggnad av en ny yttervägg. Profilen har ytbeläggning av Magnelis® som medför högt korrosionsskydd och har självläkande egenskaper vid klippkanter och vid eventuella repor i yta. Profilens slitsade liv gör att värmeförlusterna genom väggen reduceras på grund av slitsarnas randegenskaper och förlängda värmetransportväg. Slitsad Z-profil ZU har förborrade hål i en fläns för enklare infästning i underlag.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Registrerad i BASTA.
Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.
Vid produktion av Magnelis® används mindre mängd zink jämfört med rena zinkbeläggningar vilket tillsammans med en lägre avrinning av zink ut i naturen ger miljöfördelar.

FÖRVARING

Enligt anvisningar på knaufdanogips.se.



Yttervägg