


HOMESAL LDS SOLIFIT-2

Dubbelzijdige kleefband


Technische fiche

09/2025

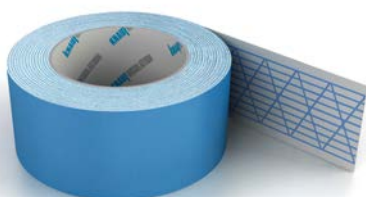

Productbeschrijving

Transparente, solventvrije elastische dubbelzijdige kleefband, versterkt met een gaas. Heeft geen droogtijd nodig. Bescherm laag gemakkelijk te verwijderen.

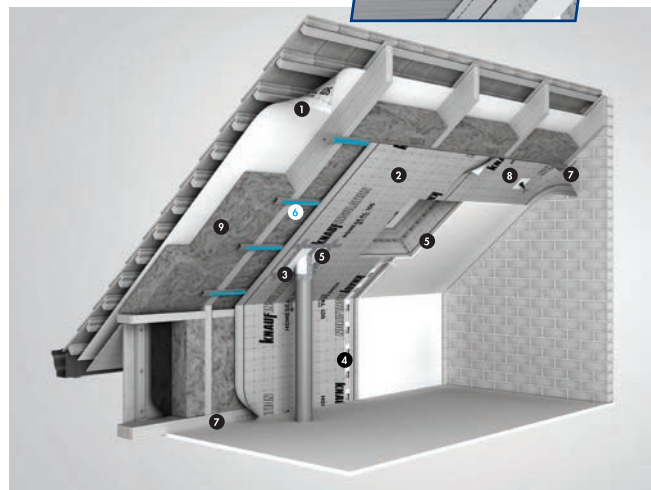

HOMESAL®
SYSTEM

Dampschermen

- HOMESAL LDS 2
- 2 HOMESAL LDS 100
- HOMESAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- 1 HOMESAL LDS 0.04

Kleefbanden en dichtingskit

- 3 HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

Technische kenmerken

Ondergrond kleefstrook	Kraftpapier
Lijm	Gemodificeerd acryl op solventbasis
Temperatuurweerstand	-40° C tot +120° C
Plaatsingstemperatuur	> +5 °C, < +35 °C
Lijmdikte	110 µm
Totale dikte	160 µm
Lijmbreedte	35 mm
Rolbreedte	45 mm
Rollengte	40 m

Aanvullende informatie

Toepassingen

Wordt gebruikt voor de bevestiging van Homeseal LDS dampschermen op dragende structuren zoals metalen profielen, houten dakspanten en gordingen, en voor de bevestiging aan bouwelementen.

Geschikt voor ondergronden

- Homeseal LDS dampschermen,
- Dampschermen volgens EN 13984,
- Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- Structuren van geschaafd hout,
- Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis,
- Componenten van PVC en PE. Hechting op gipsplaat en gipsvezelplaat,
- Pleisterwerk, glad beton

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtskeletbouwpakketten).

Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

Opslag

Stockeer kleefband op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

Toepassingsrichtlijnen



Gebruik dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS Solifit-2 om het dampscherm met de dragende structuren en bouwelementen te verbinden.



Druk aan om een goede hechting van de kleefband tussen de ondergronden te verzekeren.



De kleefband is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS SOLIFIT-2/NL/B/09.25/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

ART.: 617637