


NASTRO SIGILLANTE A TENUTA CHIODI LDS LDS



Build on us.

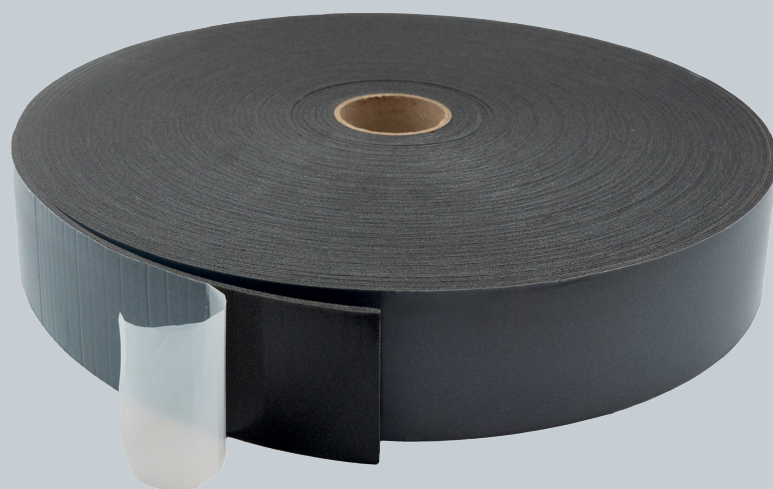

Nastro sigillante a tenuta chiodi LDS

Il nastro sigillante a tenuta chiodi LDS senza solventi è ideale per sigillare in modo sicuro e permanente la membrana del sottotetto, in corrispondenza delle penetrazioni di viti e chiodi applicati con chiodatrici sotto la controlistellatura.

Resistente allo strappo e all'acqua, biadesivo, grande forza adesiva, alta aderenza iniziale per una facile installazione.

Highlights

- Impermeabilizzazione duratura dei punti di perforazione di chiodi e viti mediante membrane per sottotetto



Nastro sigillante a tenuta chiodi LDS

Lavorazione

Per garantire un'adesione sufficiente del Nastro sigillante a tenuta chiodi LDS ai controlistelli grezzi, si consiglia di applicare il nastro sigillante per chiodi un'ora prima della posa dei controlistelli. Assicurarsi di applicare una pressione sufficiente (rullo di pressione) sul Nastro sigillante a tenuta chiodi. In alternativa, i controlistelli necessari per il tetto possono essere già forniti/preparati con il Nastro sigillante a tenuta chiodi il giorno prima, in modo da consentire una rapida installazione e ulteriori lavori per il giorno successivo.

Condizioni del sottosuolo

I substrati devono essere stabili, asciutti e privi di polvere e grasso. Inoltre, il substrato non deve respingere gli adesivi. Prima dell'incollaggio, i supporti e le membrane devono essere puliti e devono essere eseguite prove di adesione. I giunti incollati non devono trovarsi in acqua stagnante e non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche permanenti. Le pieghe e le tensioni nelle membrane e nel nastro devono essere eliminate tagliando e poi incollando.

Sottofondi adatti all'adesivo

- > Guaina sottotegola LDS 0,04
- > Fogli di poliammide e di polietilene
- > Membrane in tessuto non tessuto in polipropilene
- > Metalli
- > PVC
- > Intonaco
- > Calcestruzzo
- > Legno

Si prega di osservare le direttive di lavorazione applicabili.

Dati Tecnici

Caratteristiche	
Materiale	Schiuma di polietilene
Resistenza alla temperatura	-30° C fino a 80° C
Adesivo	Gomma sintetica
Temperatura di lavorazione	-10° C fino a 40° C
Resistenza all'umidità	permanente
Immagazzinamento	asciutto e protetto dai raggi UV da +5 a +25
Lunghezza	30 m
Larghezza	60 mm
Spessore	3 mm
La distribuzione avviene tramite il commercio specializzato.	



Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.