




## ARMSTRONG PERLA dB

- Armstrong PERLA dB este o gamă certificată C2C Bronze, cu finisaj laminat neted, care oferă un nivel ridicat de atenuare a sunetului pentru îmbunătățirea confidențialității între spațiile adiacente.
- Absorbție bună a sunetului (0.60(H)  $\alpha_w$ )
- Reflexie excelentă a luminii (88%)
- ISO 5
- Ideală pentru birouri individuale

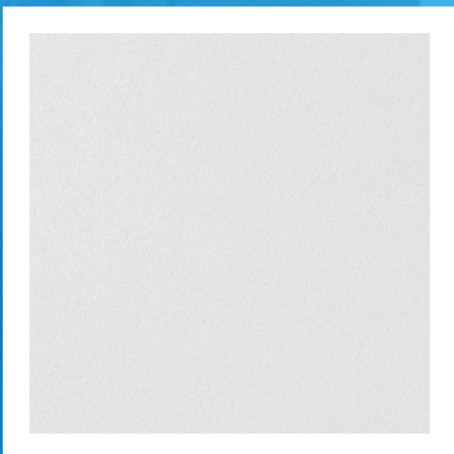

# ARMSTRONG PERLA dB

<b>Detaliu cant</b> Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
<b>Grosime (mm)</b>		19	19	19														
<b>Dimensiuni (mm)</b> Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
<b>Sistem</b>		Sistem C - demontabil, structură aparentă																
<b>Greutate</b>		8.1 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Culoare</b>		Alb																
<b>Absorbție acustică</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ conform EN ISO 11654 - <b>Clasa C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.65</b> conform ASTM C 423			Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95												
<b>Atenuare acustică</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41 dB}$ conform EN ISO 717-1																
<b>Izolare acustică</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ conform EN ISO 717-1																
<b>Reacția la foc</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> conform EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> conform 123-FZ															
<b>Reflexia luminii</b>		<b>88%</b>																
<b>Conductivitatea termică</b>		$\lambda = \mathbf{0.075 W/mk}$ conform EN 12667																
<b>Permeabilitatea la aer</b>		<b>PM1 (<math>\leq 30 m^3/hm^2</math>)</b> conform DIN 18177																
<b>Rezistența la umiditate</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Camere curate</b>		<b>ISO 5</b> conform EN ISO 14644-1																
<b>Calitatea aerului</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Curățare</b>																		
<b>Sustenabilitate</b>		 EN ISO 14025	 Woolsoluble Wool EC 527/2009 Annex G	 M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS														
		39%	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL	 cradle to cradle BRONZE														
			<a href="http://www.blauer-engel.de/luz132">www.blauer-engel.de/luz132</a>															

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.