


THERMATEX® Thermofon

$NRC = 0,85$ $\alpha_w = 0,80(H)$

THERMATEX® Thermofon, THERMATEX® Acoustic Serisinin diğer panelleri gibi mükemmel ses emilim derzleri ile ön plana çıkan bir mineral paneldir. Beyaz akustik kumaşı, oda tasarımına mükemmel uyum gösteren düz bir yüzey ve zarif bir görünüm elde edilmesini sağlar.

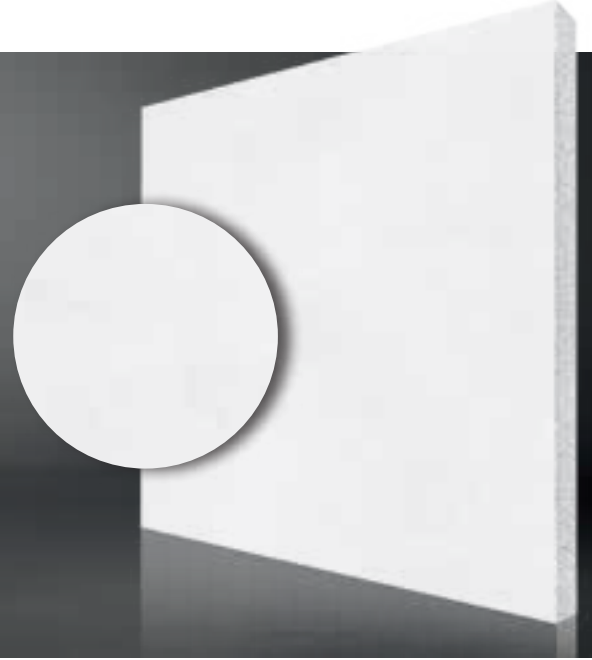


Teknik Özellikler

Yapı malzemesi sınıfı	A2-s1, d0, EN 13501-1 uyarınca
Ses emilimi	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,80(H)$ EN ISO 11654 $NRC = 0,85$, ASTM C 423 uyarınca
Boyuna ses yalıtımı	$D_{n,f,w} = 28$ dB, EN ISO 10848 uyarınca (15 mm kalınlık, test belgesine göre)
Neme dayanım	%95'e kadar bağıl hava nemi
Işık yansıtıcılığı	Beyaza benzer RAL 9010 yaklaşık %88 parlatsız
Isıl iletkenlik	$\lambda = 0,038$ W/mK, EN 12667 uyarınca
Temiz oda sınıflandırması	ISO 14644-1 uyarınca sınıf 4
Renk	Beyaz, RAL 9010 benzeri

Sistem **C** Görünür sistem, paneller çıkarılabilir

Ses emilim değerleri

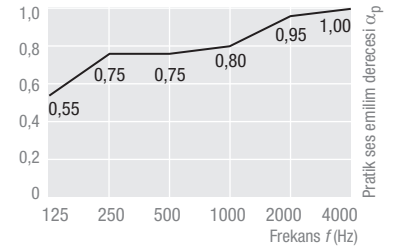

Mevcut formatlar ve kenarlar	Kalınlık/ağırlık 15 mm (yakl. 2,6 kg/m ²)	
	Sistem C	
	SK	VT-S 15/24
Lütfen asgari miktarlara ve teslimat sürelerine dikkat ediniz		
600 x 600 mm	•	•
625 x 625 mm	•	•
600 x 1200 mm	•	•
625 x 1250 mm	•	•