




Systemy podłogowe

## F459.pl

Karta techniczna

02/2020

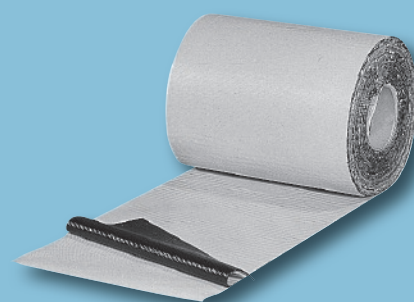

# Taśma uszczelniająca Katja Sprint

Samoprzylepna taśma uszczelniająca do membrany Katja Sprint

## Opis produktu

Taśma uszczelniająca Katja Sprint Anschlussstreifen to samoprzylepna bitumiczna na całej powierzchni taśma uszczelniająca o długości 15 m i szerokości 20 cm. Taśma jest wykonana z bitumu polimerowego.

## Składowanie

Rolki przechowywać w pozycji pionowej.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami. Czas przechowywania do 9 miesięcy.

## Jakość

Produkt podlega stałej zakładowej kontroli produkcji.

## Obszar stosowania

Uszczelnienie połączeń pasm membrany Katja Sprint oraz połączeń membrany Katja Sprint z sąsiednimi pionowymi elementami budynku.

## Właściwości

- Szybki i łatwy sposób układania
- Łatwość dopasowania do podłoża
- Bezpieczne i łatwe wykonanie detali
- Nie wymaga stosowania dodatkowego środka klejącego
- Nie wymaga stosowania otwartego ognia
- Do stosowania wewnątrz budynku

## Sposób zastosowania

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste i wolne od ostrych nierówności.

### Obróbka

Przyczepność taśmy uszczelniającej Katja Sprint jest tak dostosowana, aby możliwa była natychmiastowa korekta połączenia. Siła przyczepności taśmy wzrasta z czasem i pod wpływem obciążenia, dzięki czemu powstaje mocne i szczelne połączenie. W niskich temperaturach wzrost siły przyczepności można przyspieszyć stosując opalarki na gorące powietrze.

### Klejenie połączeń membrany Katja Sprint

Klejenie odbywa się przez oderwanie folii ochronnej oraz dociśnięcie do złącza.

### Połączenie z membraną izolacyjną ścian

Membranę uszczelniającą Katja Sprint należy przyklei do czystej membrany izolacyjnej ściany za pomocą pasek łączących Katja Sprint.

### Temperatura / warunki obróbki

Temperatura podczas obróbki nie powinna być niższa niż +5 °C.

## Odniesienia do innych dokumentów

- Katja Sprint klej Anschlussfix, patrz karta techniczna F458.pl
- Katja Sprint membrana uszczelniająca, patrz karta techniczna F457.pl

# F459.pl Taśma uszczelniająca Katja Sprint

Samoprzylepna taśma uszczelniająca do membrany Katja Sprint



## Dane techniczne

| Opis            | Jednostka | Wartość | Norma |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| Ciężar rolki    | kg        | 4,3     | –     |
| Szerokość rolki | m         | 0,20    | –     |
| Długość rolki   | m         | 15      | –     |

## Zużycie i wydajność

| Produkt                        | Zużycie                | Wydajność         |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Katja Sprint Anschlussstreifen | 1 m na metr połączenia | ok. 15 m na rolkę |

## Forma dostawy

| Produkt                           | Opakowanie   | Ilość na palecie | Numer artykułu | EAN           |
|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| Taśma uszczelniająca Katja Sprint | 15 m (rolka) | 60 rolek/paleta  | 39929          | 4003982149329 |

### Knauf Sp. z o.o.

Dział Techniczny:

► Tel.: +48 22 369 51 99

► Fax: +48 22 369 51 57

► [www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować.

Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.