

Heratekta+ geschraubt

auf Beton für Wände und Decken im Innenbereich

Plattenformat


600 x 1000 mm (590 x 985 = Nutzabmessungen)

Plattendicke

50, 80, 100, 125, 150, 175 mm

Befestigung

Betonschraube DDS plus, Betonschraube BS plus

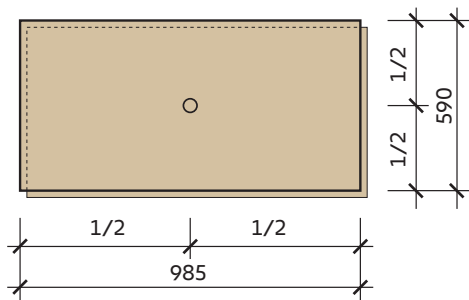



Bedarf:

1 Stk./Platte

Bohrlochdurchmesser: 6 mm

Setztiefe: mind. 25 mm

Verlegeart im Verband

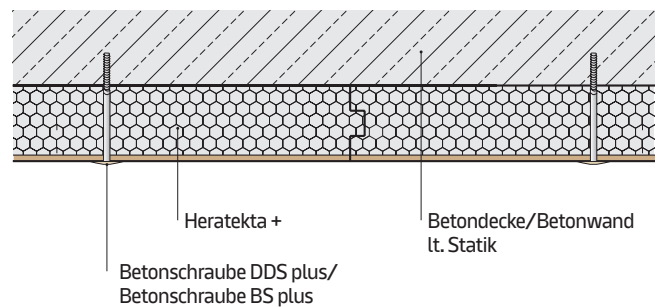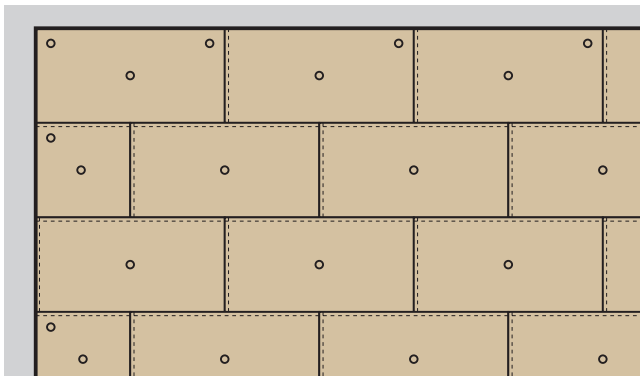

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18

9586 Fürnitz

T: + 43 4257 3370-0

E: info.at@knaufinsulation.com

Das Befestigungsschema entspricht unserem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 05/2026 sp-jb