


## Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement en ALU

Profilé pour enduits de façade

Fiche technique

08/2025

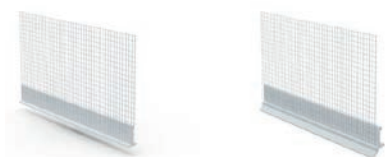

### Description produit

Profilé de finition en PVC avec armature, pour le profilé de soubassement

#### Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

#### Conditionnement

- 2,5 m/pce
- 15 pcs/carton
- 63 cartons/palette

### Domaine d'application

S'associe au profilé de soubassement afin d'améliorer la résistance à la fissuration.

### Propriétés

- En matière synthétique blanche
- Avec larmier
- Avec guide d'enduit de 6 ou 14 mm (pour enduit de finition mince ou enduit gratté)

### Mise en œuvre

Clipser le profilé de finition PVC sur le devant du profilé de soubassement. L'armature du profilé devra assurer le recouvrement avec l'armature principale insérée dans la couche de mortier d'armature sur l'isolant.

### Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,  
B-4480 Engis

### Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

P385p/FR/08.25/0/ESDFI/FT

#### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.