
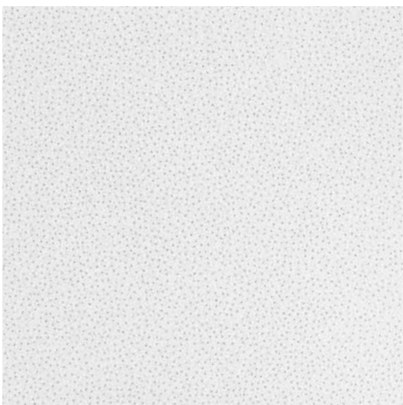


AMF ECOMIN Orbit Micro

- AMF ECOMIN Orbit je ekonomické provedení podhledových desek s jemně strukturovaným perforovaným povrchem
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- Ideální pro nenáročné obchodní a provozní prostory



Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání	 														
Tloušťka (mm)	 13														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání	 600 x 600														
Systém	 Viditelný rozebíratelný - Systém C														
Hmotnost	 3,2 - 3,3 kg / m²														
Barva	 Bílá														
Zvuková pohltivost	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0,50}$ podle EN ISO 11654 - Třída zvukové pohltivosti D <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0,50</td><td>0,40</td><td>0,45</td><td>0,60</td><td>0,55</td><td>0,40</td></tr></table> NRC = 0,50 podle ASTM C 423	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0,50	0,40	0,45	0,60	0,55	0,40
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0,50	0,40	0,45	0,60	0,55	0,40									
Reakce na oheň	 Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123														
Světelná odrazivost	 85%														
Tepelná vodivost	 $\lambda = \mathbf{0,060\ W/m\ K}$ podle EN 12667														
Odolnost vlhkosti	 70% RH														
Kvalita vnitřního prostředí	 A+  E1														
Čistitelnost	 														
Udržitelnost	 EN ISO 14021 31-40%  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q														