



Deckensegel  
**MINERAL Sonic Line**  
(THERMATEX® Sonic Modern)  
Einzelelement




- MINERAL Sonic Line ist ein Deckensegel mit Aluminiumrahmen. Die flexible Abhängung mit filigranen Stahlseilen ermöglicht eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.
- Es wird standardmäßig mit einer weißen, vliesbeschichteten Oberfläche geliefert, kann jedoch auf Anfrage mit allen Farben und Motiven bedruckt werden.
- Eingesetzt in Schulen, Büros, Freizeiteinrichtungen, sowie Geschäften etc.



Deckensegel  
**MINERAL Sonic Line**  
 Einzelelement

<b>Dicke (mm)</b>		43																												
<b>Abmessungen (mm)</b>		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																												
<b>System</b>		Seilabhängung																												
<b>Gewicht</b>		1200 x 600: 5.0 kg/Stk 1200 x 1200: 10.0 kg/Stk 1800 x 1200: 15.0 kg/Stk 2400 x 1200: 20.0 kg/Stk																												
<b>Farbe &amp; Design</b>		<b>Rahmen:</b> Eloxiertes Aluminium, Weiß, Farben Weiß <b>vd Vario Design Farben</b> Granit Stahl Grüner Marmor Kupfer Eiche Messing Sandstein Beton <b>Motiv:</b> Individueller Grafikdruck																												
<b>Schallabsorption</b>		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Äquivalente Absorptionsfläche Aobj<sup>*</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm</td> <td>0.40</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>2.00</td> <td>2.10</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm</td> <td>0.90</td> <td>1.90</td> <td>3.00</td> <td>3.40</td> <td>3.80</td> <td>3.70</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Die gezeigten Werte sind die Mittelwerte aus 3 Terzfrequenzen innerhalb einer Oktave.</small></p>	Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Äquivalente Absorptionsfläche Aobj <sup>*</sup>							1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Äquivalente Absorptionsfläche Aobj <sup>*</sup>																														
1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																								
2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																								
<b>Brandverhalten</b>		Euroklasse <b>A2-s1,d0</b> gemäß EN 13501-1																												
<b>Lichtreflexion</b>		bis zu <b>88%</b>																												
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>		<b>90%</b>																												
<b>Reinigung</b>																														
<b>Nachhaltigkeit</b>		<b>BIO-SOLUBLE WOOL</b>  EC 1272/2008 Annex G																												

Alle Deckensegel werden fertig montiert in einem Stück geliefert.  
 Das garantiert eine einfache und schnelle Montage.  
 Die flexible Abhängung mit Stahlseilen ermöglicht  
 eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.

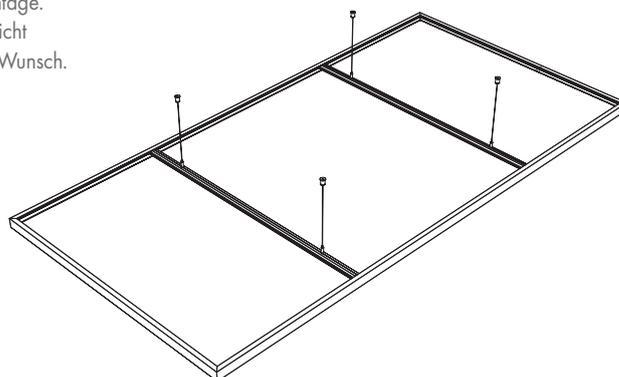

**vd** Optionen mit diesem Symbol sind in unserem **Vario Design** Sortiment erhältlich.  
 Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden.  
 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.  
 Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.  
[knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)