

KNAUF

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ

Доверете се на нашия опит



**ФАСАДНИ
СИСТЕМИ**



Build on us.

КНАУФ - ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Началото

Основана през 1932 г. от братята Алфонс и Карл Кнауф в германското градче Ипхофен, днес Кнауф е водещ производител на екологични строителни системи, намиращи приложение в целия процес на съвременното строителство, с 220 завода и над 28 000 служители в цял свят.

От самото си създаване до ден днешен, фирмата е пионер и символ на иновативни идеи и висококачествени продукти, ориентирани към бъдещето - от енергийно ефективни системи до решения за функционален дизайн.



Братята Алфонс и Карл Кнауф

Строителни продукти създадени, за да работят в системата

В България Кнауф присъства от 1993 г. Вече 30 години смелите архитектурни решения, иновациите, квалификацията на екипа и бързото обслужване утвърждават нашия висок стандарт.



Централата в гр. София - „Къщата на Платнаров“ е проектирана от арх. Никола Лазаров през 20-те години на миналия век, като крайградска вила за търговеца на платове Платнаров.

Фирма Кнауф купува къщата през 1998 г. и я реконструира съобразно изискванията на НИПК за опазването ѝ като паметник на културата.

В дейността си залагаме на новите технологии, като предлагаме системни решения. Една „система“ не е просто набор от компоненти, събрани и сглобени в едно цяло – нещо, което днес почти всеки предлага. За да може един такъв набор от компоненти да заслужи името „система“, той трябва да измине много дълъг път – от идеята, през проучването, проектирането, изчисленията, тестовите, техническото одобрение и сертифициране, до последното и най-важно изпитание – влягането и експлоатацията на системата в реални инвестиционни проекти и доказването ѝ във времето.

Това е и най-голямото предимство, което предлагаме на нашите партньори – надеждността и сигурността на десетилетия опит и ноу-хау, придобити на предната линия на строителния фронт.

Избирайки Кнауф, Вие не купувате продукти – Вие получавате премиум услуга, която включва: технически консултации още в етапа на проектиране, технически решения и детайли, пълна поддръжка и контрол на качеството по време на проектирането и на строителството, предоставяне на нужните документи и сертификати, за да бъде без проблеми одобрен и въведен в експлоатация Вашият обект.



Завод Видин и завод Марица в България



Доверете се на нашия опит!


Кнауф България непрекъснато развива и подобрява своите изделия и обогатява продуктовата си палитра, като редом с добре познатите системи за сухо строителство предлага изключително богата гама от продукти, които присъстват в целия процес на съвременното

строителство.

Топлоизолационните фасадни системи Кнауф са синоним на висококачествени решения и стандарт на живот.

Доверете се на опита!


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS ИКОНОМИК

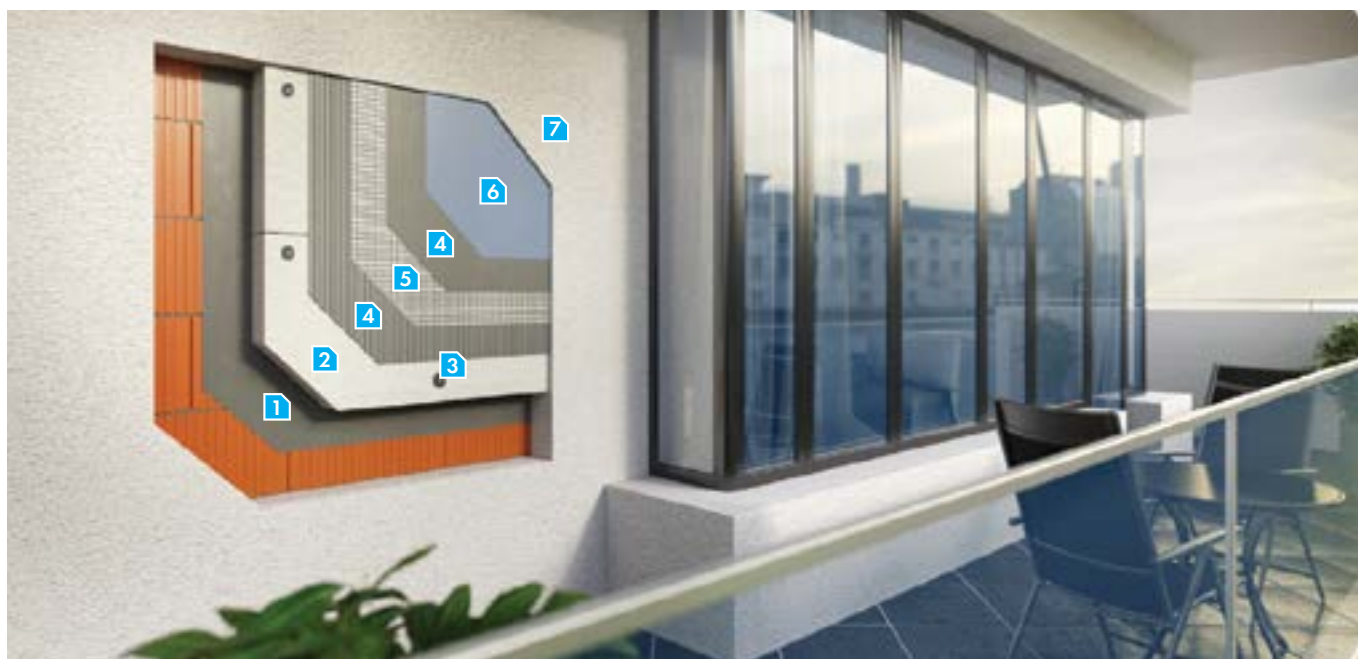

Използвани продукти в система ИКОНОМИК

1	2	3	4	5	6	7
Styrokleber стр. 13	EPS	Дюбел с PVC пирон стр. 15	Thermokleber Special стр. 13	Стъклотекст. мрежа 160 g/m² стр. 12	Quarzgrund стр. 9	Мазилка OXXI стр. 10
опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: ø 10 - 120, 140, 160 mm 200 бр./пакет ø 10 - 180, 200 mm 150 бр./пакет	опаковка: Торба 25 kg	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
разходна норма: 5 kg/m²	разходна норма: 1 m²/m²	разходна норма: min 6 бр./m² и по изчисление	разходна норма: 6 kg/m²	разходна норма: 1,1 m²/m²	разходна норма: 250 - 280 g/m²	разходна норма: OXXI S 1,5 2,5 kg/m² OXXI S 2,0 3,0 kg/m² OXXI R 2,0 2,7 kg/m²


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS КЛАСИК

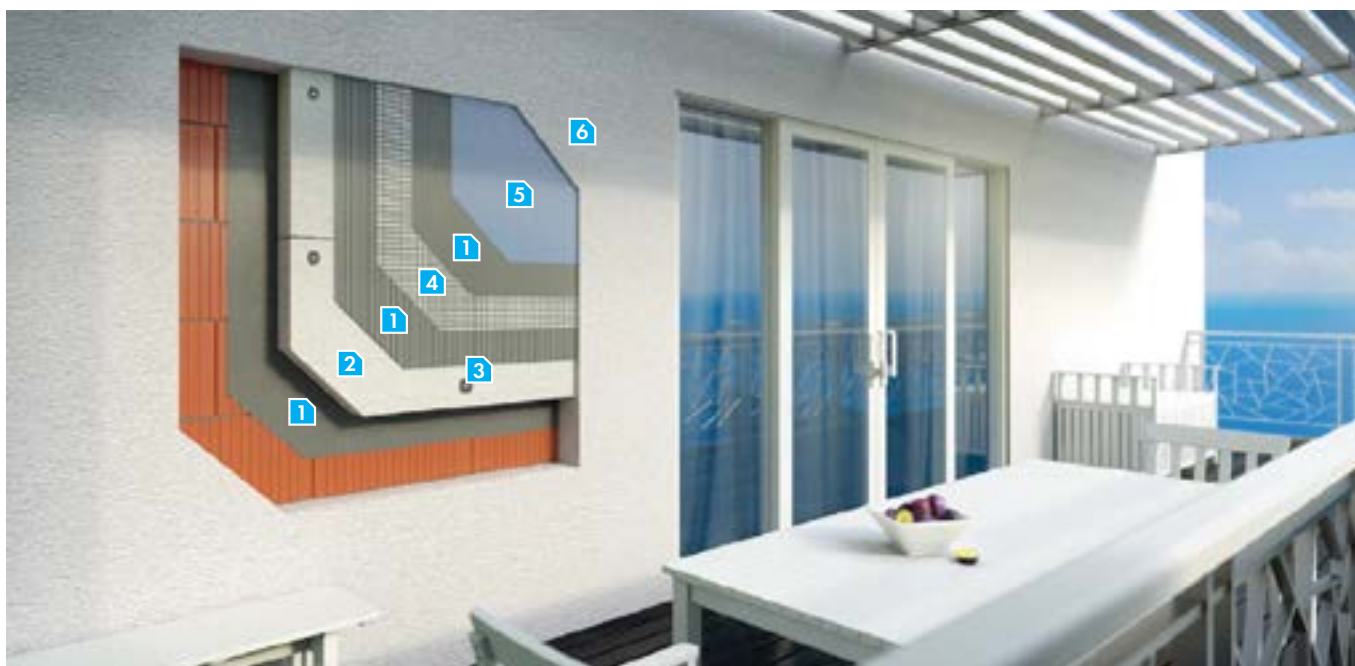

Използвани продукти в система КЛАСИК

						
Thermokleber Special стр. 13	EPS	Дюбел с PVC пирон стр. 15	Thermokleber Special стр. 13	Стъклотекст. мрежа 160g/m² стр. 12	Quarzgrund стр. 9	Мазилка ADDI стр. 10
опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: Ø 10 - 120, 140, 160 mm 200 бр./пакет Ø 10 - 180, 200 mm 150 бр./пакет	опаковка: Торба 25 kg	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
разходна норма: 5 kg/m ²	разходна норма: 1 m ² /m ²	разходна норма: min 6 бр./m ² и по изчисление	разходна норма: 6 kg/m ²	разходна норма: 1,1 m ² /m ²	разходна норма: 250 - 280 g/m ²	разходна норма: ADDI S 1,5 2,5 kg/m ² ADDI S 2,0 3,0 kg/m ² ADDI R 2,0 2,7 kg/m ²


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS ПЛЮС

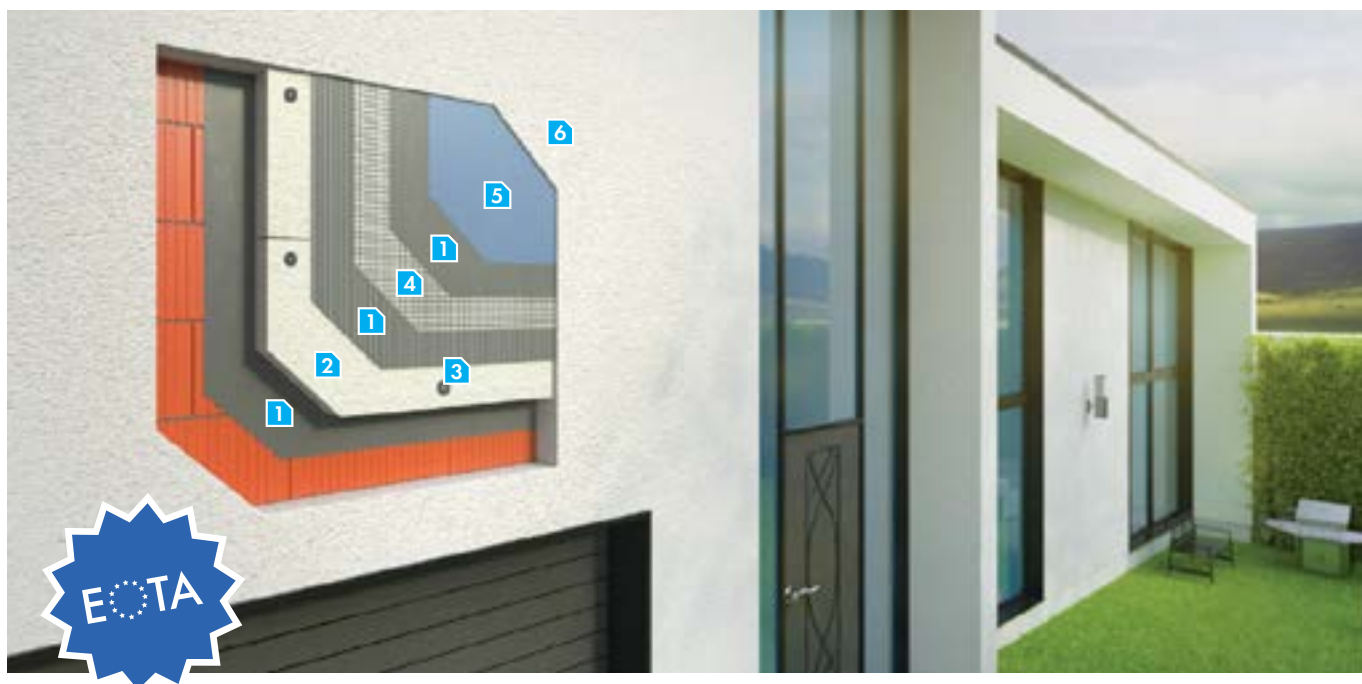

Използвани продукти в система ПЛЮС

1	2	3	4	5	6
					
Klebspachtel стр. 14	EPS	Дюбел с PVC пирон стр. 15	Стъклотекстилна мрежа 160g/m² стр. 12	Quarzgrund стр. 9	Мазилка ADDI стр. 10
Опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: Ø 10 - 120, 140, 160 mm 200 бр./пакет Ø 10 - 180, 200 mm 150 бр./пакет	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
Разходна норма: Лепене 5 kg/m ² Армиране 6 kg/m ²	разходна норма: 1 m ² /m ²	разходна норма: min 6 бр./m ² и по изчисление	разходна норма: 1,1 m ² /m ²	разходна норма: 250 - 280 g/m ²	разходна норма: ADDI S 1,5 2,5 kg/m ² ADDI S 2,0 3,0 kg/m ² ADDI R 2,0 2,7 kg/m ²


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS СТАНДАРТ

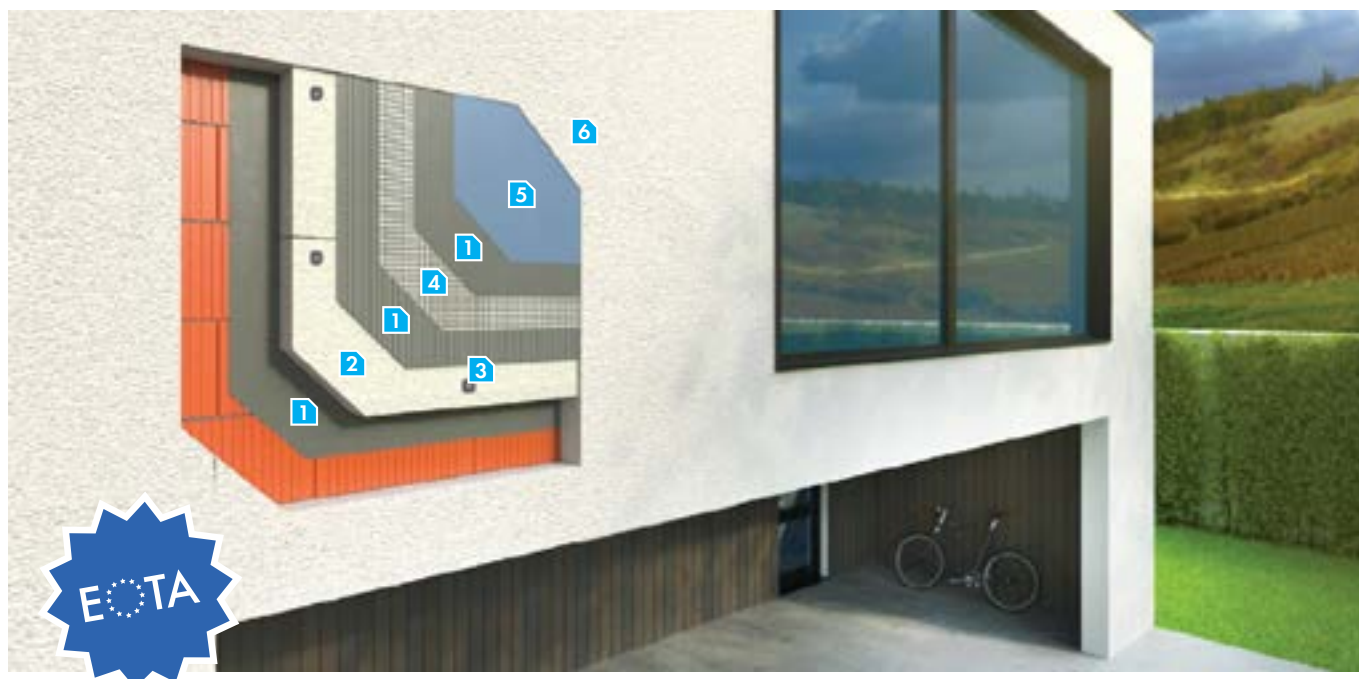

Използвани продукти в система СТАНДАРТ

1	2	3	4	5	6
					
Klebespachtel стр. 14	EPS	Дюбел с PVC пирон стр. 15	Съклотекстилна мрежа 160g/m² стр. 12	Quarzgrund стр. 9	Мазилка CONNI стр. 9
Опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: Ø 10 - 120, 140, 160 mm 200 бр./пакет Ø 10 - 180, 200 mm 150 бр./пакет	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
Разходна норма: Лепене 5 kg/m ² Армиране 6 kg/m ²	разходна норма: 1 m ² /m ²	разходна норма: min 6 бр./m ² и по изчисление	разходна норма: 1,1 m ² /m ²	разходна норма: 250 - 280 g/m ²	разходна норма: CONNI S 1,5 2,5 kg/m ² CONNI S 2,0 3,0 kg/m ² CONNI R 2,0 2.7 kg/m ²


ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА БАТА ТОП

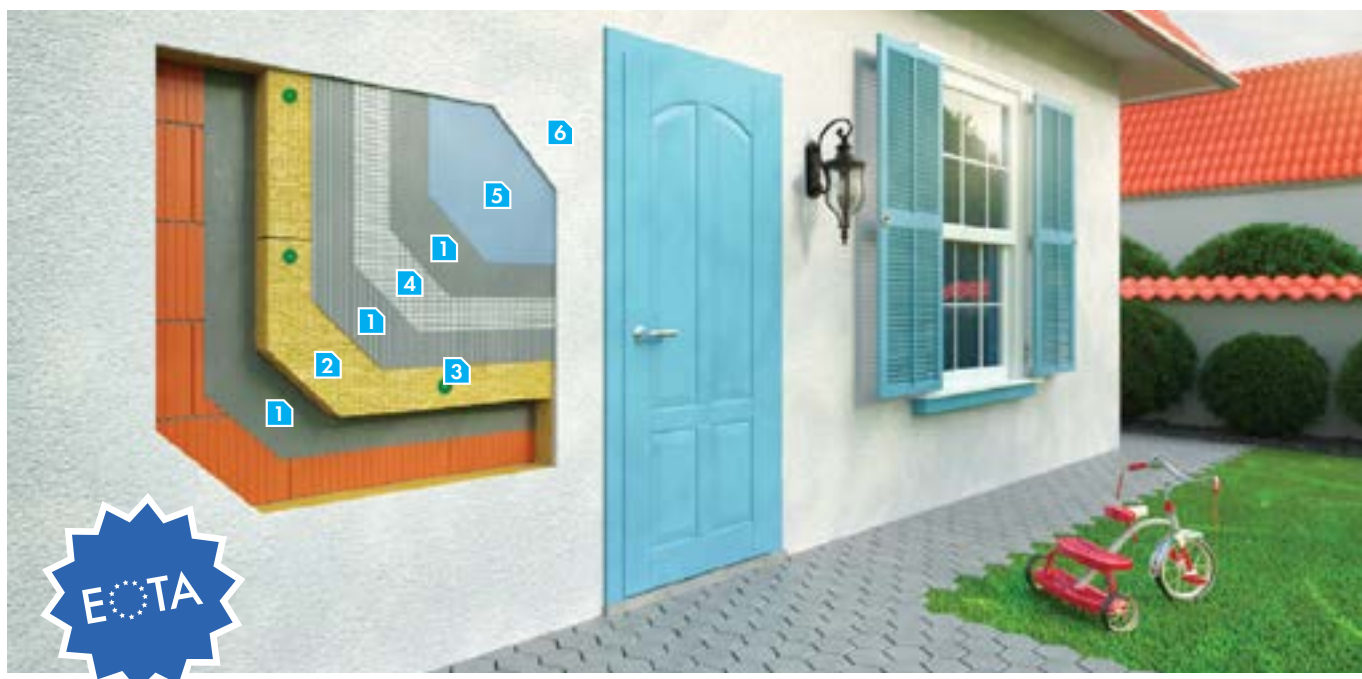

Използвани продукти в система ТОП

 1 Klebespachtel M стр. 14	 2 Каменна Вата	 3 Дюбел с метален пирон стр. 15	 4 Съклотекстилна мрежа 160g/m² стр. 12	 5 Quarzgrund стр. 9	 6 Мазилка ADDI стр. 10
Опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: Ø 8 - 115, 135, 155 mm 200 бр./пакет Ø 8 - от 175 до 295 mm със стъпка 20 mm 100 бр./пакет	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
Разходна норма: Лепене 6 kg/m² Армиране 7 kg/m²	разходна норма: 1 m²/m²	разходна норма: min 6 бр./m² и по изчисление	разходна норма: 1,1 m²/m²	разходна норма: 250 - 280 g/m²	разходна норма: ADDI S 1,5 2,5 kg/m² ADDI S 2,0 3,0 kg/m² ADDI R 2.0

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА ПРЕМИУМ

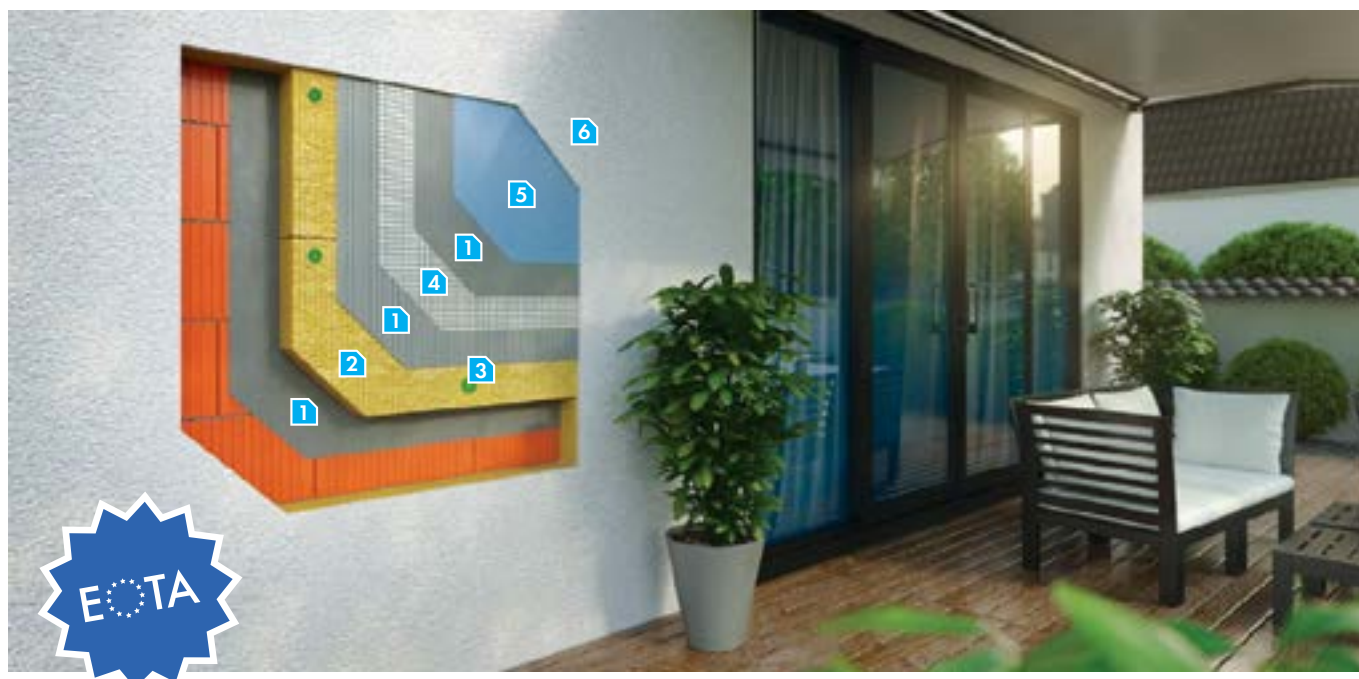

Използвани продукти в система ПРЕМИУМ

					
1 Klebespachtel M стр. 14	2 Каменна Вата	3 Дюбел с метален пирон стр. 15	4 Съклотекстилна мрежа 160g/m² стр. 12	5 Quarzgrund стр. 9	6 Мазилка CONNI стр. 9
Опаковка: Торба 25 kg	опаковка: По запитване	опаковка: Ø 8 - 115, 135, 155 mm 200 бр./пакет Ø 8 - от 175 до 295 mm със стъпка 20 mm 100 бр./пакет	опаковка: Руло 50 m Ширина 1 m	опаковка: Кофа 20 kg	опаковка: Кофа 25 kg
Разходна норма: Лепене 6 kg/m ² Армиране 7 kg/m ²	разходна норма: 1 m ² /m ²	разходна норма: min 6 бр./m ² и по изчисление	разходна норма: 1,1 m ² /m ²	разходна норма: 250 - 280 g/m ²	разходна норма: CONNI S 1,5 2,5 kg/m ² CONNI S 2,0 3,0 kg/m ² CONNI R 2,0 2,7 kg/m ²



Quarzgrund

Готов за употреба грунд за външна употреба, прилаган преди нанасянето на завършващите фасадни мазилки. Съдържа минерални пълнители, полимерна дисперсия, титанов диоксид, вода и адитиви.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Контактен грунд за завършващи минерални и пастообразни декоративни фасадни мазилки готов за употреба, Външно приложение, ръчно нанасяне	614200	24 бр / палет
Техническа информация		
Съотношение при смесване	добавяне до 10% вода	
Съхранение	12 месеца	
Полагане	ръчно	
Разходна норма	250 g / m ²	



Grundol

Grundol е фабрично приготвен грунд за вътрешна и външна употреба, на основата на водна дисперсия обогатен със силикон предназначен за нанасяне върху абсорбиращи минерални повърхности, както и преди нанасяне на фасадни бои или залепване на топлоизолационни плоскости.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Grundol - Фабрично приготвен грунд преди нанасяне на фасадни бои върху вароциментови, нови минерални и стари фасадни мазилки	658381	5 l / кофа
Техническа информация		
Време за изсъхване	12 часа	
Съхранение	12 месеца	
Полагане	ръчно	
Разходна норма	100 - 150 g / m ²	



CONNI

CONNI е готова за употреба, водоразредима силиконова мазилка с висока паропропускливост и водоотблъскващи свойства, предназначена за външна употреба.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Conni S - Драскана структура Пастообразна силиконова мазилка готова за употреба 1,5 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	614193	25 kg / кофа
Conni S - Драскана структура Пастообразна силиконова мазилка готова за употреба 2 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	619123	25 kg / кофа
Conni R - Влачена структура Пастообразна силиконова мазилка готова за употреба 2 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	614195	25 kg / кофа
Техническа информация		
Съотношение при смесване	готова за употреба	
Съхранение	12 месеца	
Полагане	ръчно	
Разходна норма	Conni S - 1,5 mm - 2,5 kg / m ² Conni S - 2 mm - 3 kg / m ² Conni R 2 mm - 2,7 kg / m ²	



ADDI

ADDI е готова за употреба, завършваща, обогатена със силикон фасадна мазилка, която може да се разрежда с вода. Предназначена за системите контактни фасади с топлоизолационни плоскости от ЕПС (EPS) или каменна минерална вата.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Addi S - Драскана структура Пастообразна мазилка готова за употреба, обогатена със силикон 1,5 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	614186	25 kg / кофа
Addi S - Драскана структура Пастообразна мазилка готова за употреба, обогатена със силикон 2 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	619122	25 kg / кофа
Addi R - Влачена структура Пастообразна мазилка готова за употреба, обогатена със силикон 2 mm подбрана зърнометрия Бял цвят	614191	25 kg / кофа

Техническа информация

Съотношение при смесване	готова за употреба
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	Addi S - 1,5 mm - 2,5 kg /m ² Addi S - 2 mm - 3,0 kg /m ² Addi R - 2 mm - 2,7 kg /m ²



OXXI

OXXI S е водоразредима, драскана фасадна мазилка, готова за употреба. Предназначена за употреба на открито, за фасадни системи с термоизолационни плоскости от EPS.

OXXI R е водоразредима, влачена, акрилна фасадна мазилка, готова за употреба. Предназначена за употреба на открито, за фасадни системи с топлоизолационни плоскости от EPS.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Акрилна фасадна мазилка OXXI S 1,5 mm	654201	25 kg / кофа
Акрилна фасадна мазилка OXXI S 2,0 mm	654221	25 kg / кофа
Акрилна фасадна мазилка OXXI R 2,0 mm	654222	25 kg / кофа

Техническа информация

Съотношение при смесване	готова за употреба
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	OXXI S - 1,5 mm - 2,5 kg /m ² OXXI S - 2 mm - 3,0 kg /m ² OXXI R - 2 mm - 2,7 kg /m ²



BUTZ

Butz е готова за употреба, пастообразна, декоративна, мозаечна мазилка, предназначена за външна и вътрешна употреба в областта на цокъла и за изработване на детайли по фасадите.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Пастообразна мозаечна мазилка RS	656322	25 kg / кофа

Техническа информация

Съотношение при смесване	готова за употреба
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	BUTZ 1,5 mm - 4,5 kg / m ²



Siliconharz-EG-Farbe

Високо пропусклива силиконова фасадна боя предназначена за боядисване на минерални завършващи декоративни мазилки.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Предназначена за егализиране или боядисване на минерални завършващи мазилки при външни условия. Подходяща за контактни фасади с минерална вата.	638165	12,5 l бяла
	638159	12,5 l тонирана
	638064	5 l бяла
	638121	5 l тонирана

Техническа информация

Време за съхнене	12 часа при 65% влажност, +200 °C
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно с четка или валик
Разходна норма	една ръка гладка повърхност 0,2 l / m ²
	две ръце гладка повърхност 0,3 l / m ²
	една ръка грапава повърхност 0,3 l / m ²
	две ръце грапава повърхност 0,45 l / m ²



Fassadol

Високо покривна акрилна фасадна боя подсилена със силикон, с висока водоустойчивост и паропропускливост.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Предназначена за нанасяне върху минерални завършващи фасадни мазилки (например SP260, RP240), органични фасадни мазилки (например ADDI), съществувващи фасадни бои и варо-циментови мазилки.	638061	12,5 l бяла
	638054	12,5 l тонирана
	638058	5 l бяла
	638053	5 l тонирана

Техническа информация

Време за съхнене	12 часа при 65% влажност, +20 °C
Полагане	ръчно с четка или валик
Съхранение	12 месеца
Разходна норма	една ръка гладка повърхност 0,2 l / m ²
	две ръце гладка повърхност 0,3 l / m ²
	една ръка грапава повърхност 0,3 l / m ²
	две ръце грапава повърхност 0,45 l / m ²



Стъклотекстилна армираща мрежа за фасадни системи

Алкалоустойчива 160g /m² (растер: 4 x 4,5 mm)

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Стъклотекстилна армираща мрежа за фасадни системи, алкалоустойчива - 1m широка растер: 4 x 4,5 mm 160 g /m ²	290662	50 m



RP240

RP 240 е фабрично приготвена минерална, тънкослойна, завършваща мазилка за фасади с влачена структура, върху която се използва боя Siliconharz-EG-Farbe или Fassadol.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
RP 240, Влачена структура - Фабрично приготвена, минерална, тънкослойна завършваща мазилка за фасади 2 mm подбрана зърнометрия	266078	25 kg / торба
RP 240, Влачена структура - Фабрично приготвена, минерална, тънкослойна завършваща мазилка за фасади 2,5 mm подбрана зърнометрия	266939	25 kg / торба

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg + 6,8 - 7,5 l вода (в зависимост от грануляцията)
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	2 mm - 2,9 kg /m ² 2,5 mm - 3,1 kg /m ²



SP260

SP 260 е фабрично приготвена, минерална, тънкослойна завършваща мазилка за фасади с драскана структура, върху която се използва боя Siliconharz-EG-Farbe или Fassadol.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
SP 260 - Драскана структура Фабрично приготвена минерална, тънкослойна, завършваща мазилка за фасади 1,5 mm подбрана зърнометрия	246699	25 kg / торба
SP 260 - Драскана структура Фабрично приготвена минерална, тънкослойна, завършваща мазилка за фасади 2 mm подбрана зърнометрия	239331	25 kg / кофа

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg + 6,8 l вода
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	1,5 mm - 2,3 kg /m ² 2 mm - 2,9 kg /m ²



Styrokleber

Готова смес за залепване на плочи от полистирен върху всички видове минерални основи - тухлени зидове, бетон, достатъчно здрави и носещо способни мазилки.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Фабрично приготвено лепило за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от EPS	590258	25 kg / торба

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg смес + 5,5 - 6 l вода
Отворено време	2 часа
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно и машинно
Разходна норма	5 kg / m ²



Thermokleber Special

Използва се за лепенето на EPS плочи върху всички видове минерални основи: (стени от тухли, бетон, както и стени, които са покрити със стари носещи хоросанови мазилки). Освен за залепване е предназначен и за армиране на EPS плочи в контактните системи за топлинна изолация. Подходящ е и за армиране на преходите от един към друг материал при стени, изградени от различни материали.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Универсално фабрично приготвено лепило За лепене, армиране и шпакловане на фасадни топлоизолационни плочи от EPS и XPS	590246	25 kg / торба

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg смес + 6 - 6,5 l вода
Отворено време	2 часа
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	за лепене - 5 kg / m ² ; за шпакловане - 6 kg / m ²



Klebepachtel

Предварително подготвена суха смес, предназначена за залепване на топлоизолационни плоскости, защитна изравнителна шпакловка върху тях при изпълнение на външна и вътрешна допълнителна топлоизолация на сгради. С лепилото може да се лепи върху повърхности от всички видове мазилки, бетон, тухлена зидария. Подходящ за укрепване на връзките между отделните компоненти при изпълнение на съставни стени.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Универсално фабрично приготвено лепило с фибри за лепене, армиране и шпакловане на фасадни топлоизолационни плочи от EPS и XPS	590255	25 kg / торба

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg смес + 6 - 6,5 l вода
Отворено време	2 часа
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	за лепене - 5 kg /m ² ; за шпакловане - 6 kg /m ²



Klebepachtel M

Лепилна шпакловъчна смес Klebepachtel M е предназначена за залепване на топлоизолационни плоскости от каменна минерална вата, защитна изравнителна шпакловка върху тях при изпълнение на външна и вътрешна допълнителна топлоизолация на сгради. С лепилото може да се лепи върху повърхности от всички видове мазилки, бетон, тухлена зидария.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Универсално фабрично приготвено лепило с фибри за лепене, армиране и шпакловане на фасадни топлоизолационни плочи от каменна вата предназначено за паропропускливи топлоизолационни фасадни системи	590257	25 kg / торба

Техническа информация

Съотношение при смесване	25 kg смес + 5 - 6 l вода
Отворено време	2 часа
Съхранение	12 месеца
Полагане	ръчно
Разходна норма	за лепене - 6 kg /m ² ; за шпакловане - 7 kg /m ²



Универсален дюбел с PVC пирон

Подходящ за топлоизолационни плочи от EPS Ø10

Дължини: 120, 140, 160, 180, 200 mm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Универсален дюбел с PVC пирон за топлоизолационни плочи от EPS Ø10	634968	200 бр / пакет
	634970	200 бр / пакет
	634972	200 бр / пакет
	634973	150 бр / пакет
	634974	150 бр / пакет




Универсален дюбел с метален пирон

Подходящ за топлоизолационни плочи от каменна вата Ø8

Дълбочина на анкерирание: 50 mm в тухла, 30 mm в бетон


Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица	
Универсален дюбел с метален пирон за топлоизолационни плочи от каменна вата Ø8	727791	135 mm	100 бр / пакет
	727792	155 mm	100 бр / пакет
	727802	175 mm	100 бр / пакет
	727801	195 mm	100 бр / пакет
	727800	215 mm	100 бр / пакет
	727793	235 mm	100 бр / пакет
	727794	255 mm	100 бр / пакет
	727795	275 mm	100 бр / пакет
	727797	295 mm	100 бр / пакет
	727799	315 mm	100 бр / пакет
	727798	335 mm	100 бр / пакет
	728158	355 mm	100 бр / пакет

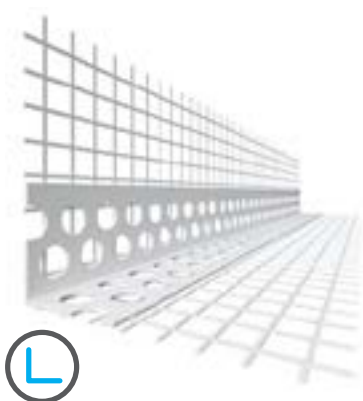

Ъглозащитен PVC профил 250 / 10 / 15 cm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Ъглозащитен PVC профил с армираща мрежа	631183	50 бр / пакет



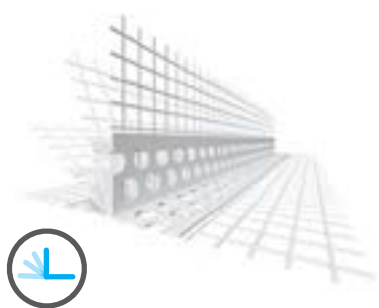

Ъглозащитен PVC профил 25 m Рол-ек 12,5/12,5 cm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Ъглозащитен PVC профил с армираща мрежа Рол-ек, лента с регулируем ъгъл	631280	1 бр / пакет



Водооткапващ PVC профил 250 / 10 / 10 cm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Водооткапващ PVC профил с армираща мрежа Дебелина на мазилката ≤ 5 mm	631229	20 бр / пакет




PVC профил за деформационни фуги 2,5 m Е-образен за фуга от 16 до 60 mm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
PVC профил за деформационни фуги с армираща мрежа Е-образен за фуга от 16 до 60 mm Дебелина на мазилка ≤ 5 mm	631238	25 бр / пакет



PVC профил за деформационни фуги 2,5 m V-образен за фуга от 16 до 60 mm

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
PVC профил за деформационни фуги с армираща мрежа V-образен за фуга от 16 до 60 mm Дебелина на мазилка ≤ 5 mm	631248	25 бр / пакет

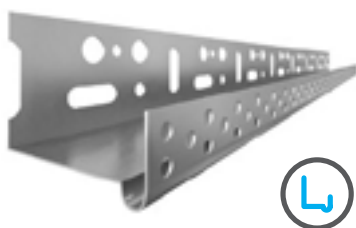


Цокълен профил алуминиев 80 mm 2,5 m

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Цокълен профил алуминиев без перфорация на основата	631283	20 бр / пакет




Цокълен профил алуминиев 100 mm 2,5 m без перфорация на основата

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Цокълен профил алуминиев без перфорация на основата	631286	20 бр / пакет

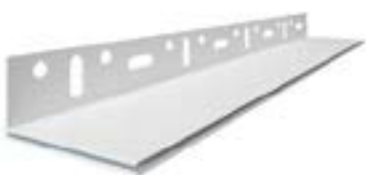


Цокълен PVC профил с регулируема ширина Premium I 2m. Регулируема ширина: от 100 до 160 mm.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Цокълен PVC профил с регулируема ширина Premium I 2m. Регулируема ширина: от 100 до 160 mm.	631411	10 бр / пакет

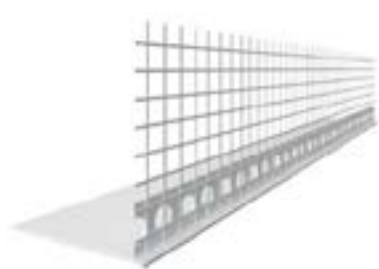

PVC комбиниран, завършващ профил с армираща мрежа за цокълен профил Premium I + II. Дебелина на мазилка ≤ 5 mm.

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
PVC комбиниран, завършващ профил с армираща мрежа за цокълен профил Premium I + II. Дебелина на мазилка ≤ 5 mm	631258	10 бр / пакет

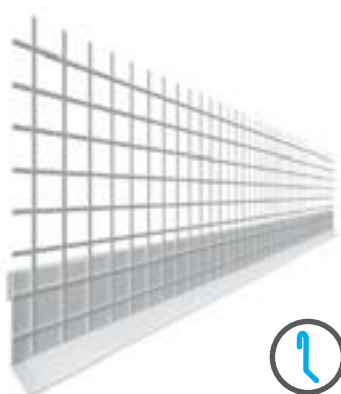

PVC профил за цокълен профил 2,5 m с армираща мрежа 100 mm


Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
PVC профил за цокълен профил с армираща мрежа Дебелина на мазилка ≤ 5 mm	631412	25 бр / пакет



Завършващ PVC профил 2,6 m

Самозалепващ профил с армираща мрежа за оформяне на преходите при врати и прозорци

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Завършващ PVC профил с армираща мрежа Самозалепващ профил за оформяне на преходите при врати и прозорци Дебелина на мазилка ≤ 6 mm	631200	30 бр / пакет

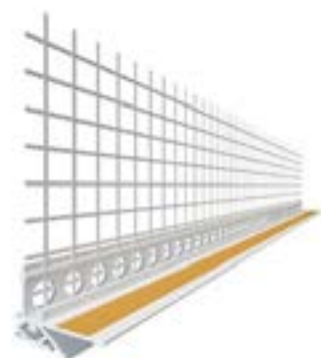

Завършващ PVC профил Dynamik 2D 2,6 m

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Завършващ PVC профил с армираща мрежа Dynamik 2D Самозалепващ профил за оформяне на преходите при врати и прозорци	631208 (бял)	30 бр / пакет
Висока степен на компенсиране на промените при слягането на основата Дебелина на мазилка ≤ 6 mm	631214 (тъмно сив)	30 бр / пакет



Завършващ PVC профил 2,6 m Phantom II Dynamik

Приложение на продукта	Арт. №	Опак. единица
Завършващ PVC профил с армираща мрежа Phantom II Dynamik Самозалепващ профил за оформяне на преходите при врати и прозорци Висока степен на компенсиране на промените при слягането на основата Дебелина на мазилка ≤ 5 mm	631189	30 бр / пакет

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ



БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН

Информационен център за обслужване на клиенти - свържете се с нас за безплатна консултация и се възползвайте от нашият дългогодишен опит!

› Тел: 0700 300 03



ИНФО БРОШУРИ

Най-добрите практики и особености при изпълнение на системите Кнауф. Актуална информация за модерно строителство. Бъдете в час!



КНАУФ УЕБСАЙТ

Техническа информация за продуктите ни, готови решения и информация за нашата дистрибуторска мрежа. Тези кликания си заслужават!

› www.knauf.bg

› info@knauf.bg

**ФАСАДНИ
СИСТЕМИ**



Кнауф България ЕООД

1618 София

ул. Ангелов връх 27

тел.: 0700 300 03

e-mail: info@knauf.bg

www.knauf.com

